N 50, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM, SILBERMETALLIC
D46ED52X1



Flachschirmhaube: Die Flachschirmhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- √ Zubehör Dunstabzug: vervollständige deine Haube mit deinem separat erhältlichen Lieblingsgriff.
- √ Hohe Abzugsleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank leistungsstarker Motortechnologie.
- √ Efficient Silent Drive: leistungsstarker und leiser Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- √ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- √ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.

Sonderzubehör

Z51ITB2X4	Clean Air Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern
Z51ITI2X4	Clean Air Standard Umluftset
Z51ITP0X0	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z54TH60A1	Griffleiste mattschwarz
Z54TH60D1	Design-Griffleiste, schwarz + Edelstahl
Z54TH60N1	Griffleiste Edelstahl
Z54TL60X0	Absenkrahmen

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: ..... Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel: ..... 175 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 385 x 524.0 x 290 mm
Höhe des Kamins: ..... GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe: ..... 426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 10.2 kg
Steuerung: ..... elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 399 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 628 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 358 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 728 m³/h
Max. Luftmenge: ..... 399 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: ..... 53 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer: 4242004251125
Anschlusswert: ..... 144 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: ..... Integrierbar

4 242004 251125

N 50, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM, SILBERMETALLIC
D46ED52X1

Ausstattung

Bauform
- 60 cm Flachschirmhaube, silbermetallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort
- Elektronische Steuerung seitlich
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Ausstattung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x 1,5 W LED
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 399m³/h
- Intensivstufe: 728 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
-
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 358m³/h
- Intensivstufe: 628m³/h
-
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 Hochleistungsgebläse
- Efficient Silent Drive Motor: leiser und effizienter Motor


Planungs- und Installationsinformation
- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm
- Lieferung ohne Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Teleskopauszug ohne Blende. Verblendung mit Griffleiste (Sonderzubehör) oder mit Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers.

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 50, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM,
SILBERMETALLIC
D46ED52X1

Maßzeichnungen

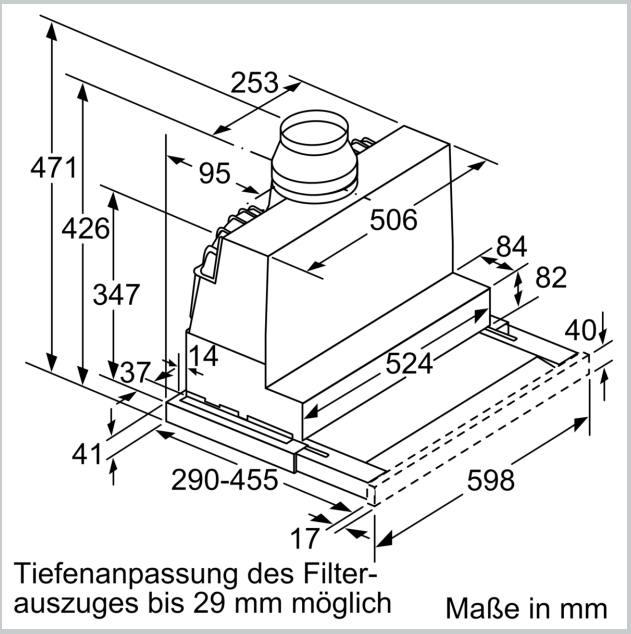


Tiefenanpassung des Filter-auszuges bis 29 mm möglich


Maße in mm

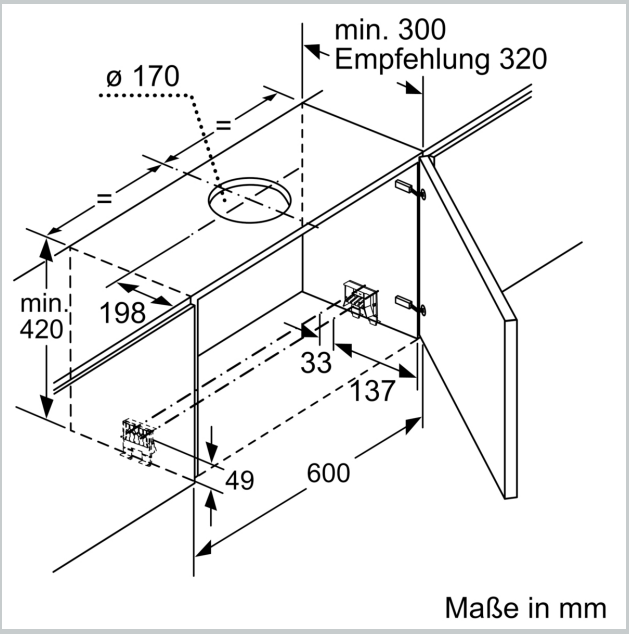

Maße in mm

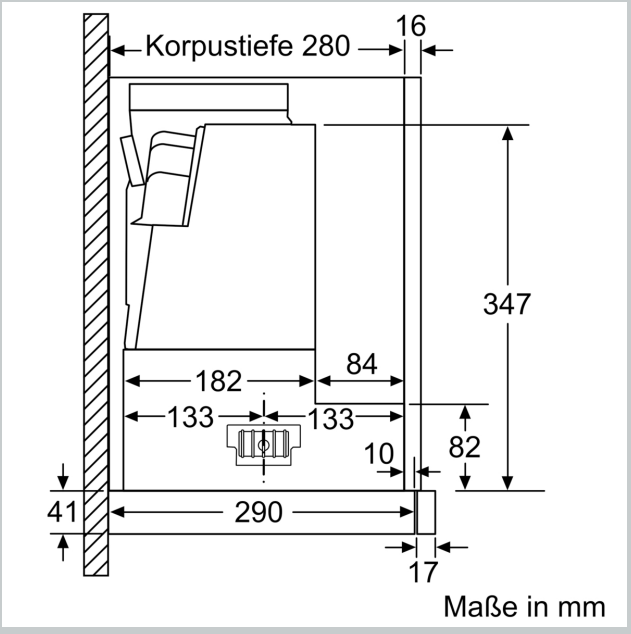

Maße in mm

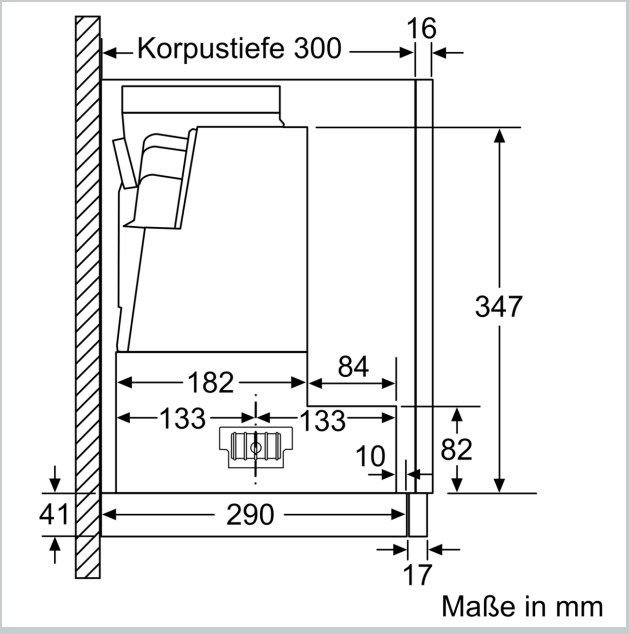

Maße in mm

Maßzeichnungen

