N 50, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL
D64BBE1N0





Made in Germany

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Inselesse.

- √ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- √ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- √ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: ..... Edelstahl
Bauart: ..... Wandmontage
Länge Anschlusskabel: ..... 130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....GENERAL.N_A mm
Höhe des Kamins: ..... 583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe: ..... 53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 11.6 kg
Steuerung: ..... elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 368 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....441 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: .....337 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: .....605 m³/h
Max. Luftmenge: ..... 368 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: ..... 60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....120 / 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242004222422
Anschlusswert: ..... 220 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz
Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: ..... Wandmontage

4 242004 222422

N 50, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL
D64BBE1N0

Ausstattung

Bauform
- 60 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 368m³/h
- Intensivstufe: 605 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
-
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 337m³/h
- Intensivstufe: 441m³/h
-
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 70dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x 1,5 W LED
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Effizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lieferung inkl. Rückstauklappe


Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftausgang Ø 150 mm

Technische Informationen
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL
D64BBE1N0


Maßzeichnungen

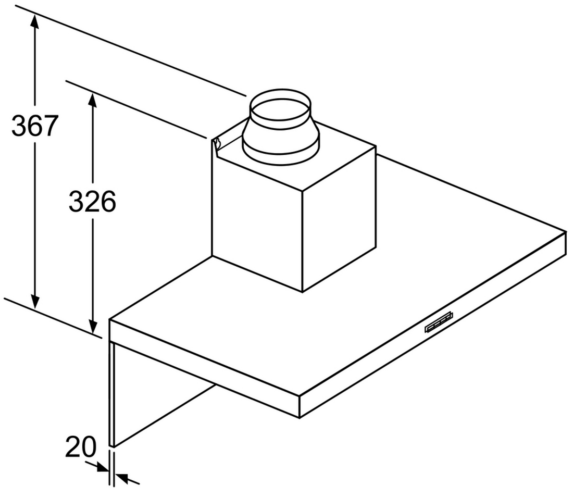

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

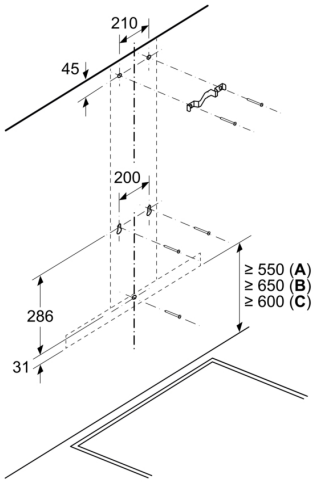


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

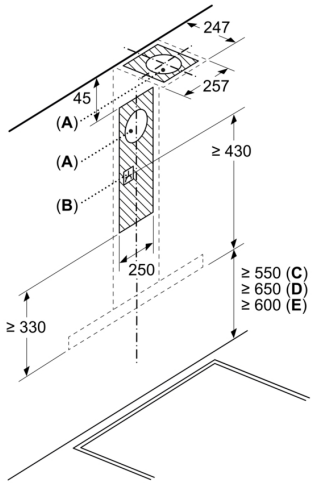

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

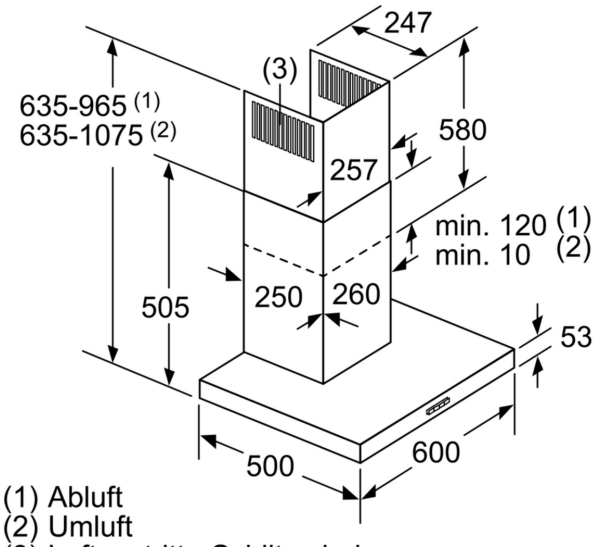

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm