

N 50, WANDESS, 60 CM, METALL-OPTIK
D65BCC2L0

Sonderzubehör

- Z51FBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
 Z51FB1L6 Long-life Clean Air Umluftset
 Z51FBK1L2 Kaminverlängerung 1000 mm



- ✓ Energiesparender Kondensatormotor: leistungsstarker Abzug für eine komfortable Kocherfahrung.
- ✓ Dual-Filter-System: frische Luft nonstop dank unseres fortschrittlichen Dual-Filter-Systems.
- ✓ Drucktasten Bedienung: mühelose Bedienung des Dunstabzugs mit echten Drucktasten.

Ausstattung
Technische Daten

- Farbe des Kamins: Metall-Optik
 Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130 cm
 Gerätéhöhe: 60 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 12.0 kg
 Steuerung: mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 594 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 569 m³/h
 Max. Luftmenge: 594 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 67 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
 Material des Fettfilters: Metallfettfilter, waschbar
 EAN-Nummer: 4242004287858
 Anschlusswert: 200 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



4 242004 287858

N 50, WANDESSE, 60 CM, METALL-OPTIK D65BCC2L0

Ausstattung

Design:

- Box-Design
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 293 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 361 m³/h; Geräuschwert 57 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 469 m³/h; Geräuschwert 63 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 594 m³/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 360 m³/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 477 m³/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 569 m³/h; Geräuschwert 71 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W

- Spannung: 220 - 240 V

Nachhaltigkeit:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer


Informationen zur Planung und Installation:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 803-943 x 598 x 500 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


N 50, WANDESSE, 60 CM, METALL-OPTIK
 D65BCC2L0

Maßzeichnungen

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

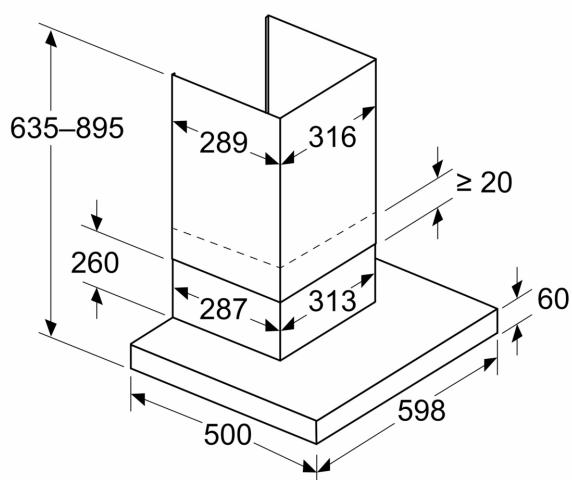


Maße in mm
Ansicht Umluft



Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)


Maße in mm

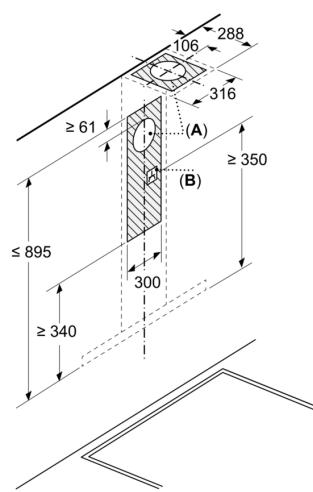

A: Abluft

B: Elektrischer Anschluss

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

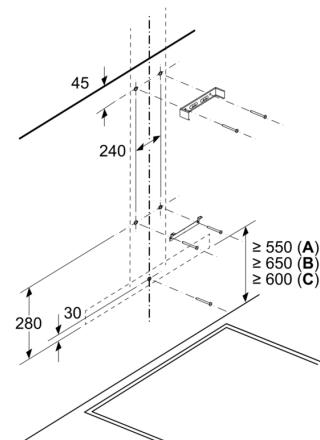

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maßzeichnungen

Maße in mm
Wandblendentiefe

