

N 50, UMLUFT-WANDHAUBE, 60 CM, KLARGLAS
SCHWARZ BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT, SCHWARZ
D65JFN1S0



Sonderzubehör

Z51KIB1X6 Long-life Clean Air Aktivkohlefilter

- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: steuere die Abzugsstärke und die Beleuchtung direkt am Kochfeld.
- ✓ Efficient Silent Drive: leistungsstarker und leiser Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): GENERAL.N_A mm
 Höhe des Kamins: GENERAL.N_A mm
 Gerätehöhe: 320 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 12.0 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 687 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 427 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 64 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242004274070
 Anschlusswert: 140 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



N 50, UMLUFT-WANDHAUBE, 60 CM, KLARGLAS
SCHWARZ BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT, SCHWARZ
D65JFN1S0


Ausstattung

- Schräg-Esse
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker

N 50, UMLUFT-WANDHAUBE, 60 CM, KLARGLAS
SCHWARZ BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT, SCHWARZ
D65JFN1S0


Maßzeichnungen

Maße in mm
Wandinstallation ohne Kamin

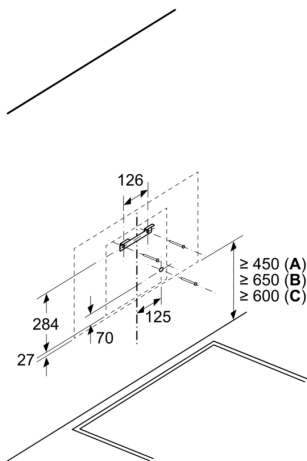


- A:** Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm



- A:** Max. Stärke Rückwand

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

- A:** Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs