N 30, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D83IDK1S0



- √ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- √ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- √ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- √ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Sonderzubehör

Z51GIA1X3	Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z51GIU1X3	Standard Umluftset

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: ..... Schwarz
Bauart: ..... Wandmontage
Länge Anschlusskabel: ..... 150 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... GENERAL.N_A mm
Höhe des Kamins: ..... GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe: ..... 325 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 11.3 kg
Steuerung: ..... elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 430 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 550.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 445 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 550 m³/h
Max. Luftmenge: ..... 430 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: ..... 60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242004273325
Anschlusswert: ..... 223 W
Absicherung: ..... 4 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: ..... Wandmontage

4 242004 273325

N 30, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D83IDK1S0


Ausstattung

- Schräg-Essen-Design
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Stecker

N 30, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D83IDK1S0

Maßzeichnungen


Maße in mm

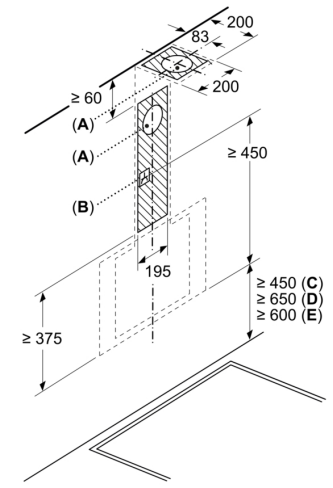

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

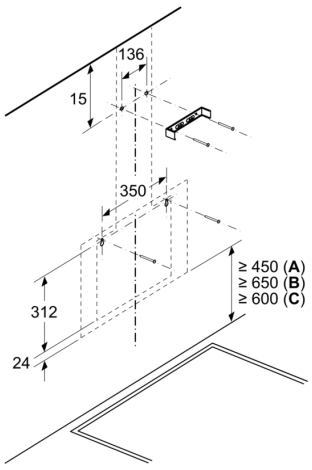


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

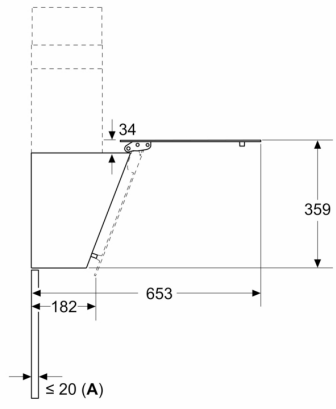

A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

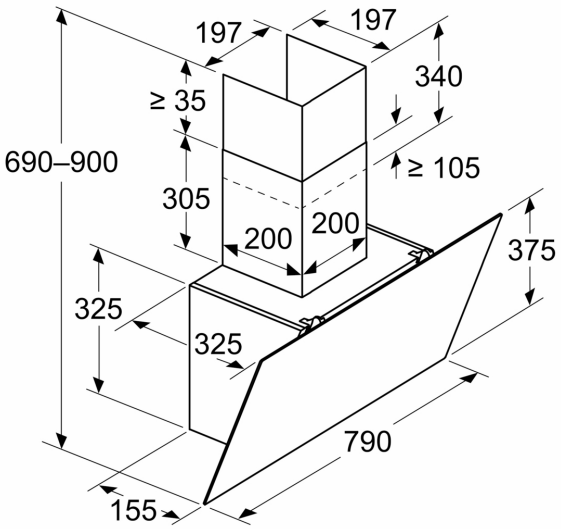

Maßzeichnungen

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

