

N 70, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT, SCHWARZ
D881AN2S0



Sonderzubehör

Z51BIB1X6	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z51BII1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51BIP1X1	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
Z51BIR1X1	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51BIS1X1	Long Life Umluftset
Z51BIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51BXK0S1	Kanalverlängerung 1000 mm
Z51BXL0S1	Kanalverlängerung 1500 mm

- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: steuere die Abzugsstärke und die Beleuchtung direkt am Kochfeld.
- ✓ Efficient Silent Drive: leistungsstarker und leiser Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Dimmfunktion: das Licht des Dunstabzugs lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Schwarz
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	GENERAL_N_A mm
Höhe des Kamins:	420-663/457-750 mm
Gerätehöhe:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	22.5 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	432 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	886 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	438 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	915 m³/h
Max. Luftmenge:	432 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	51 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242004269052
Anschlusswert:	200 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage







N 70, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT, SCHWARZ
D881AN2S0

Ausstattung

- Schräg-Esse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 790 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 790 x 447 mm
- Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker


N 70, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT, SCHWARZ
D881AN2S0

Maßzeichnungen

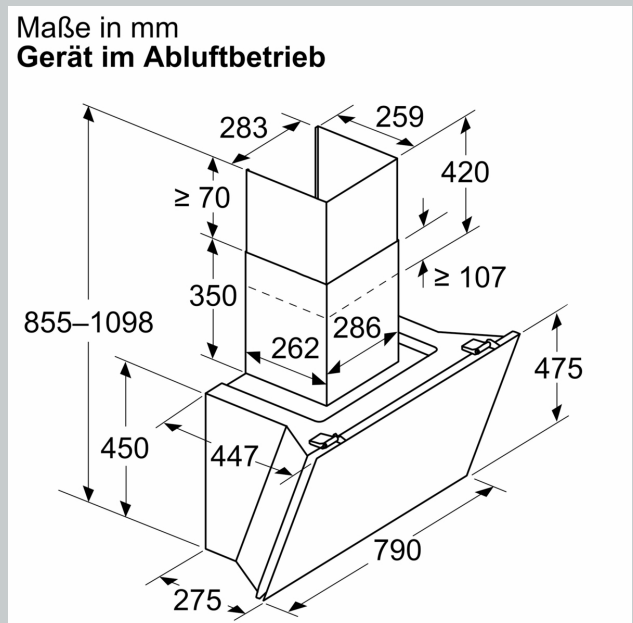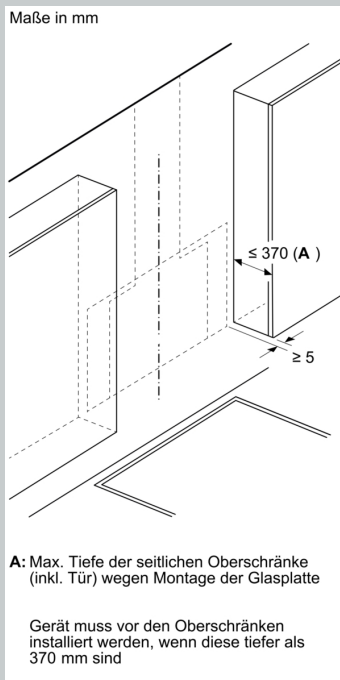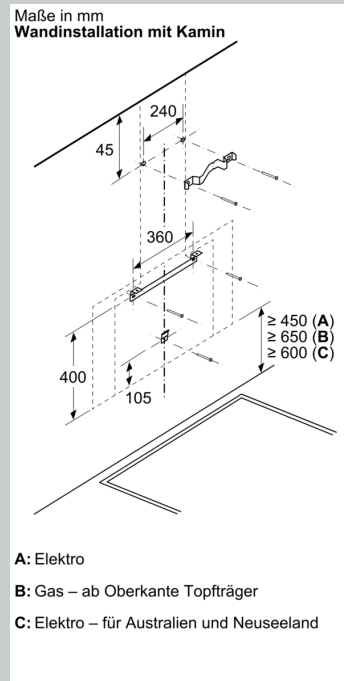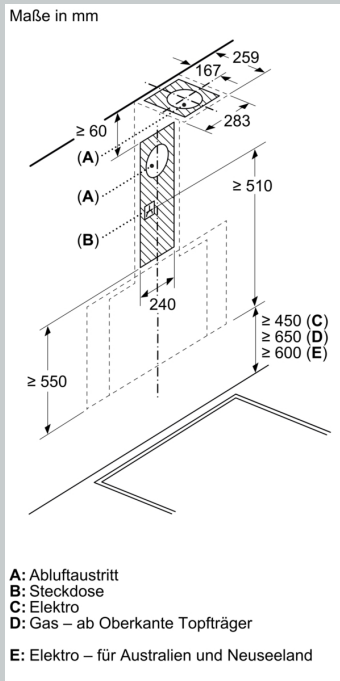


Maßzeichnungen

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

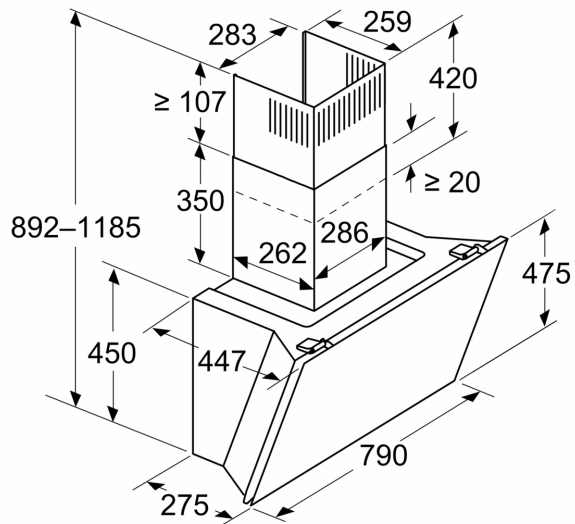


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

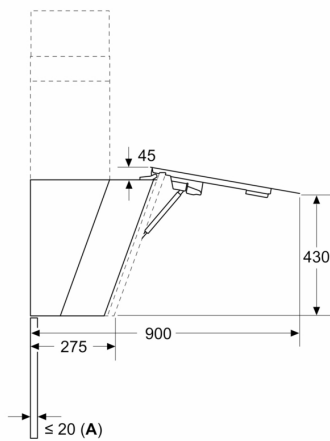

A: Max. Stärke Rückwand