

N 50, Wandesse, 90 cm, Metall-Optik

D95BCC2L0



Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z51FBB1X6 Long-life Clean Air GeruchsfILTER (Ers.)
 Z51FB11L6 Long-life Clean Air Umluftset
 Z51FBK1L2 Kaminverlängerung 1000 mm

- ✓ Energiesparender Kondensatormotor: leistungsstarker Abzug für eine komfortable Kocherfahrung.
- ✓ Dual-Filter-System: frische Luft nonstop dank unseres fortschrittlichen Dual-Filter-Systems.
- ✓ Drucktasten Bedienung: mühelose Bedienung des Dunstabzugs mit echten Drucktasten.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Metall-Optik
 Bauart : Wandmontage
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Gerätehöhe : 60 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 13,5 kg
 Steuerung : mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 594 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 569 m³/h
 Max. Luftmenge : 594 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 67 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
 Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
 EAN-Nummer : 4242004287988
 Anschlusswert : 200 W
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



4 242004 287988

N 50, Wandesse, 90 cm, Metall-Optik D95BCC2L0

Ausstattung

Design:

- Box-Design
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 265 lux
- 3 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 361 m3/h; Geräuschwert 57 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 469 m3/h; Geräuschwert 63 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 594 m3/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air GeruchsfILTER absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 360 m3/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 477 m3/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 569 m3/h; Geräuschwert 71 dB(A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:





- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
 - Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
 - Umweltfreundliche Verpackung
 - Erhältlicher Long-Life Clean Air GeruchsfILTER mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfaches Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 803-943 x 898 x 500 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

N 50, Wandesse, 90 cm, Metall-Optik D95BCC2L0

Maßzeichnungen

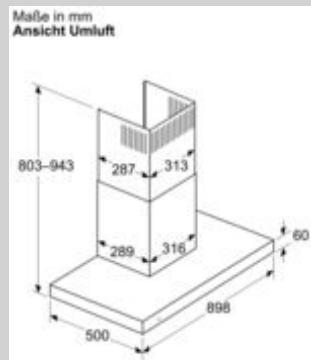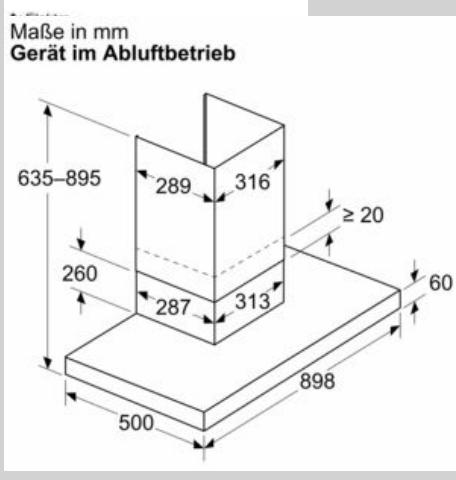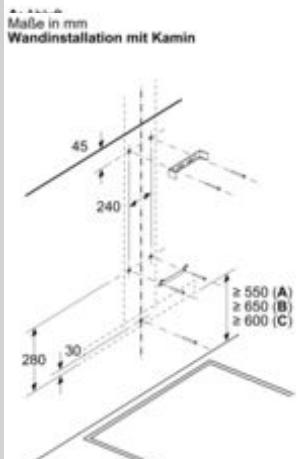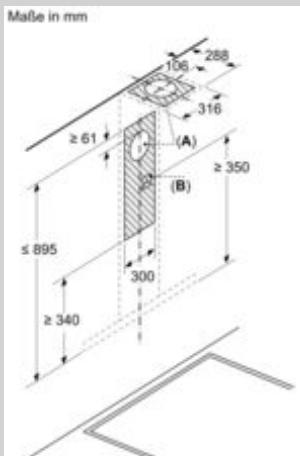

Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)

