

Serie 4, Integrierte Designhaube, 80 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB85CC60



Zusätzlich erhältliches Zubehör

DWZ1IB1B6 : Long-life Clean Air GeruchsfILTER (Ers.)
DWZ1IB1I6 : Long-life Clean Air Umluftset
DWZ1IB6K2 : Kaminverlängerung 450-854 mm
DWZ1IB6N2 : Kaminverlängerung 187-360 mm

- **Maximaler Stauraum:** Das T-förmige Design bietet viel Platz und eine Tragfähigkeit von bis zu 20 kg.
- **Nahtlose Integration:** flächenbündige Installation für ein elegantes, nahezu unsichtbares Erscheinungsbild.
- **Tastensteuerung:** einfache und bequeme Einstellung deines Dunstabzugs.
- **Dual Filtersystem:** effiziente und langlebige Luft- und Geruchsfilterung.
- **Einfache Installation:** einfache Installation durch eine Person mit vielen flexiblen Layout-Optionen.

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 340mm x 760.0mm x 300mm mm
Gerätehöhe : 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 8,8 kg
Steuerung : mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 582 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 521 m³/h
Max. Luftmenge : 582 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 65 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer : 4242005504619
Anschlusswert : 200 W
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut



Serie 4, Integrierte Designhaube, 80 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB85CC60

Design:

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 290 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Klappbarer Glasschirm für zusätzliche Dunsterfassung
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 349 m3/h; Geräuschwert 54 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 458 m3/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 583 m3/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklass: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklass: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklass: A*
- Fettfilter-Effizienzklass: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer

kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden

- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 333 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 441 m3/h; Geräuschwert 68 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 521 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:


- Für die Installation in einem 80 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 798 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

**Serie 4, Integrierte Designhaube, 80 cm,
Klarglas, Mattschwarz
DBB85CC60**

Maße in mm
Frontansicht

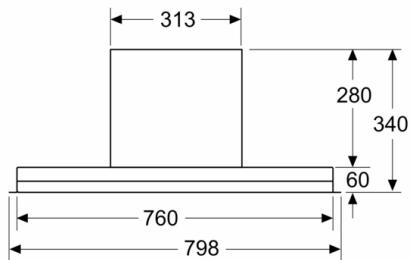


Maße in mm **Einbaubeispiel**

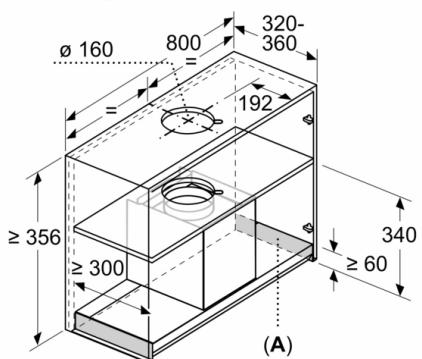


A: Bereich ohne Scharniere


Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

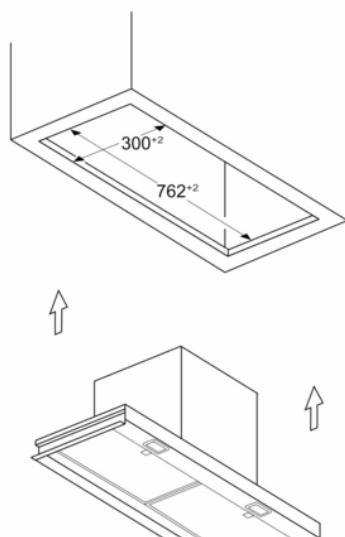

Maße in mm
Seitenansicht

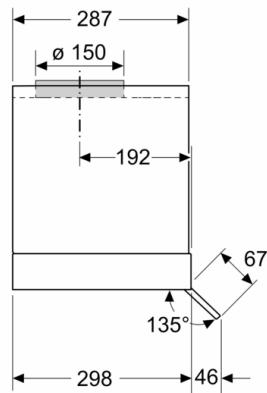


Maße in mm
Ansicht von oben

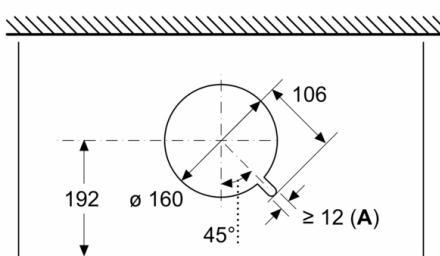

A: Kabeldurchführung

Maße in mm

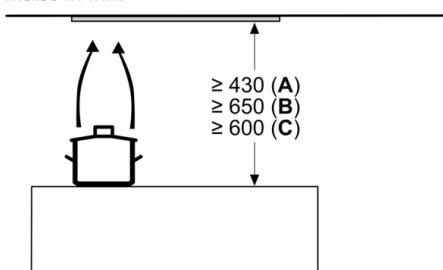


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


**Serie 4, Integrierte Designhaube, 80 cm,
Klarglas, Mattschwarz
DBB85CC60**

Maße in mm
Einbaubispiel mit Gewürzregal

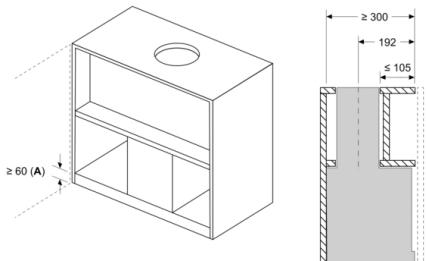

A: Bereich ohne Scharniere
Montagebeispiel in Schränken mit Quertraverse, wenn Einbau mit Kaminverlängerung (Sonderzubehör) nicht möglich


Maße in mm
Ersatzbedarf



A: Bereich ohne Scharniere

Montageanforderungen für den Austausch bestehender Einbaulösungen durch die integrierte Designhaube ohne Austausch des Schrankes

Maße in mm

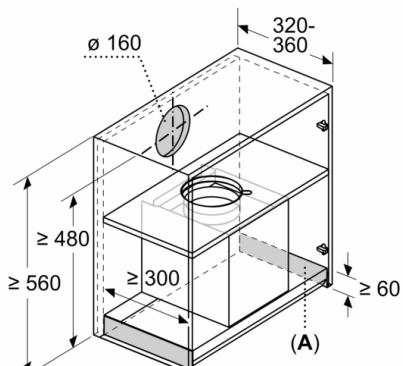

A: Bereich ohne Scharniere