


**Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFL064A50**

A

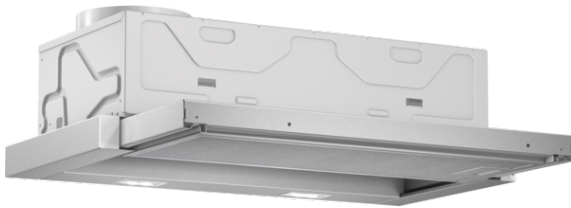

Sonderzubehör

- DSZ4545 : Standard Umluftset
- DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4652 : Griffleiste Weiss
- DSZ4655 : Griffleiste Edelstahl
- DSZ4656 : Griffleiste schwarz

Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	162mm x 526.0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	8,130
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	270
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	171.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	159
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	404
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002872537
Anschlusswert (W) :	76
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar



4 242002 872537

Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic DFL064A50

**Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu
unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken
und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 270 m³/h, Intensivstufe 404 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 1 einflutig liegend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 766 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet







Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 76 W

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFL064A50**

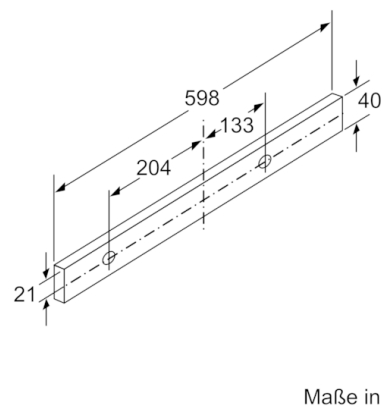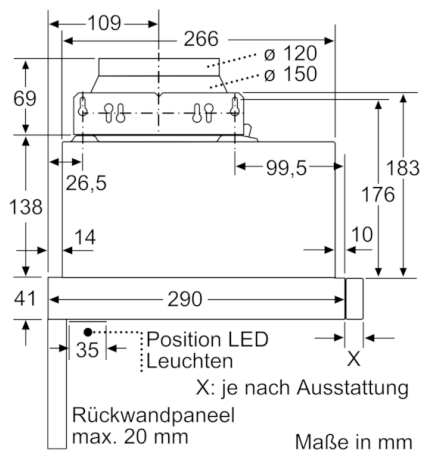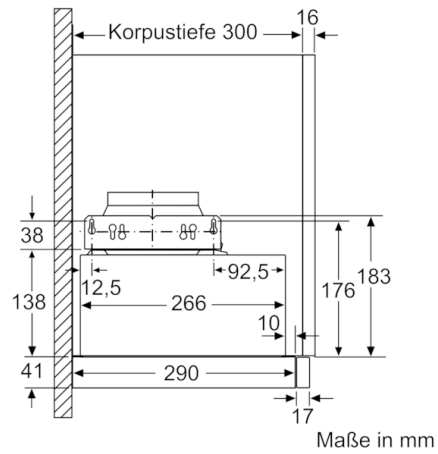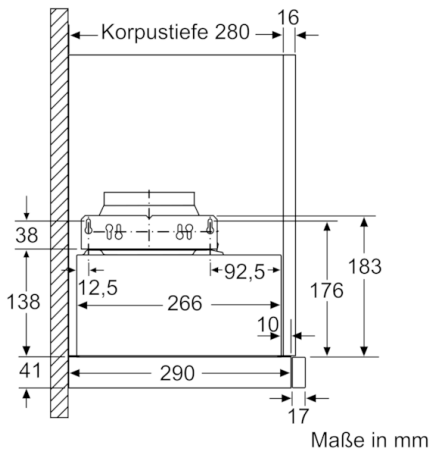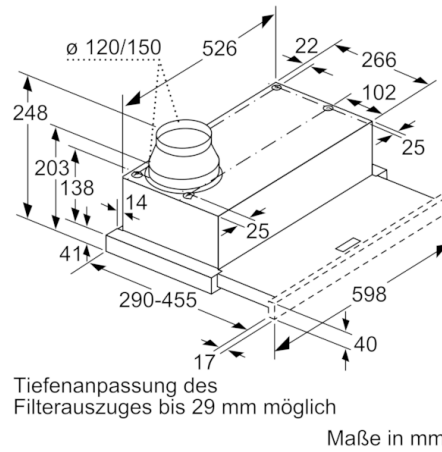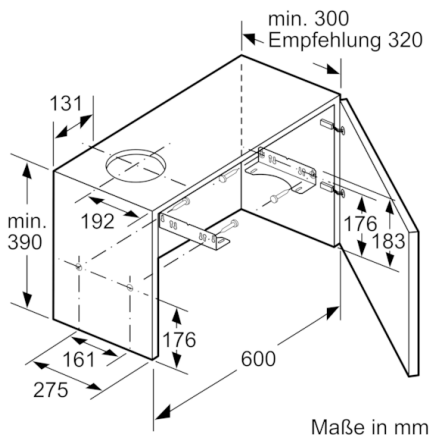

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFL064A50**

