Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silber, metallisch
DHL555BM



D

Der Lüfterbaustein bietet Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

- **LED-Beleuchtung**: helles, gleichmäßiges Licht für dein Kochfeld.
- **Metall-Fettfilter**: reinigt die Luft, fängt Fett auf, einfache monatliche Reinigung.
- **Leise**: maximale Abzugsleistung, wenig Lärm

Technische Daten

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: ..... 130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....215 x 500.0 x 350 mm
Höhe des Kamins: .....GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe: ..... 215 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: .....7.2 kg
Steuerung: .....mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....460 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 346.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....302 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 604 m³/h
Max. Luftmenge: .....460 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung: .....63 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242005539772
Anschlusswert: .....206 W
Absicherung: .....10 A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50 Hz
Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....einbaufähig

Sonderzubehör

DHZ7305	Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
DHZ7402	Montagehilfe für Lüfterbausteine

4 242005 539772

Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silber, metallisch
DHL555BM

Der Lüfterbaustein bietet Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

Design:
- Lüfterbaustein, grau-metallic
- Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:
- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Komfort bei der Reinigung:
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Leistung Abluft:
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 224 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 365 m3/h; Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 460 m3/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 604 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Leistung Umluft:
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 150 m3/h; Geräuschwert 56 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 248 m3/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 302 m3/h ; Geräuschwert 71 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 346 m3/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW


Technische Daten und Nachhaltigkeit:
- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage

Informationen zur Planung und Installation:
- Gerätemaße (HxBxT): 215 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 215 x 500 x 350 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Abluftausgang Ø 150 mm


Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silber, metallisch
DHL555BM

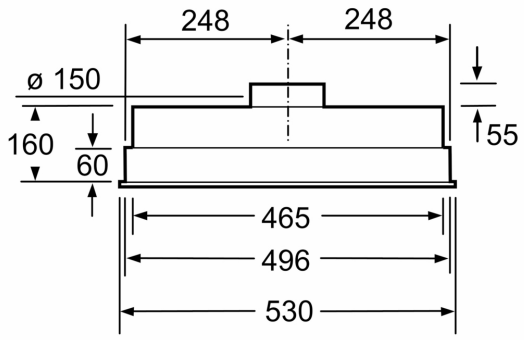


Maße in mm

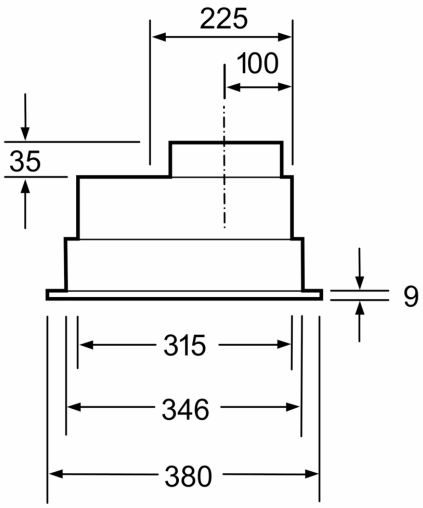

Maße in mm

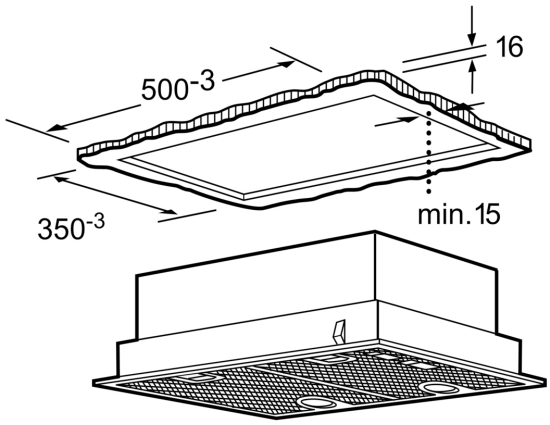

Maße in mm

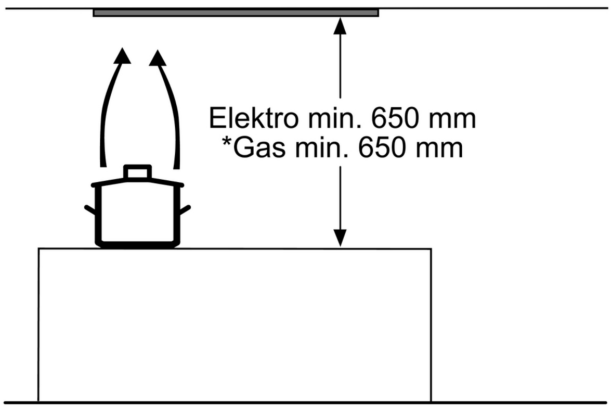

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm