Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß
DRC99PS20



- **PerfectAir Sensor**: genieße leiseres Kochen ohne intensive Gerüche.
- **Leicht zu reinigender Innenraum**: Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Alexa-Sprachsteuerung**: Bediene deine Geräte mit deiner Stimme und Amazon Alexa. [1]
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung**: bequeme Bedienung des Dunstabzugs über dein Kochfeld.
- **Home Connect**: Steuere deinen Dunstabzug über die App.

Sonderzubehör

DIZ0JC2D0	Long Life Umluftset extern weiß
DIZ0JC5D0	Long Life Umluftset extern inox
DIZ1JC2C6	Clean Air Plus Umluftset extern weiß
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus Umluftset extern inox
DZZ0XX0P0	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

Technische Daten

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	299 x 888.0 x 487 mm
Höhe des Kamins:	GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe:	300 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	22.3 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	459 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	637.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	419 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	933 m³/h
Max. Luftmenge:	459 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	6
Schallleistung:	56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242005133871
Anschlusswert:	268 W
Absicherung:	GENERAL.N_A A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Decke

4 242005 133871

[1] Einige der gezeigten Funktionen können nur genutzt werden, wenn das Gerät über das Internet mit einem Home Connect Account und einem Single-Key-ID-Account verbunden ist. Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH. Mehr Informationen zu Home Connect unter www.home-connect.com.

Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß
DRC99PS20

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 458m³/h
- Intensivstufe 933 m³/h

Komfort

- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Nachlaufautomatik Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb ist ein CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

Maße

- Gerätemaße (BxT): 910 x 510 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 268 W
- Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker


Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß
DRC99PS20

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

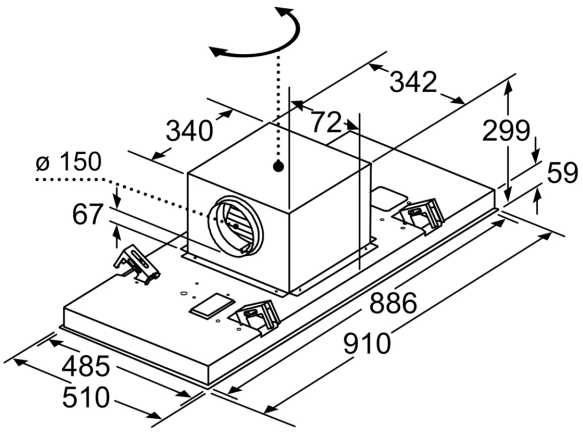


Maße in mm

Maße in mm
Abluft

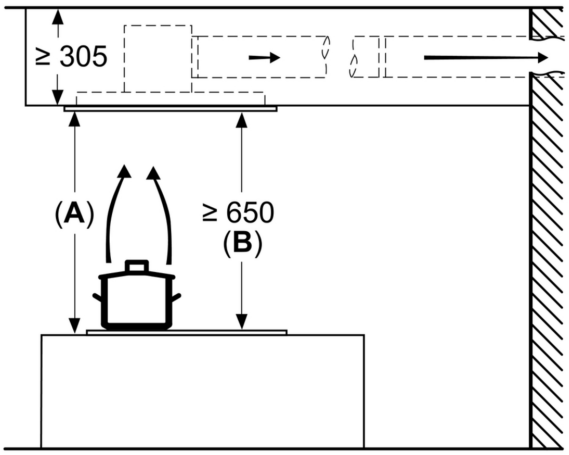


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfträger

Maße in mm
Umluft

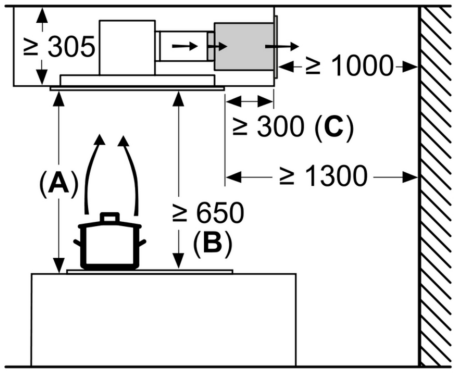


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

Maße in mm
Umluft

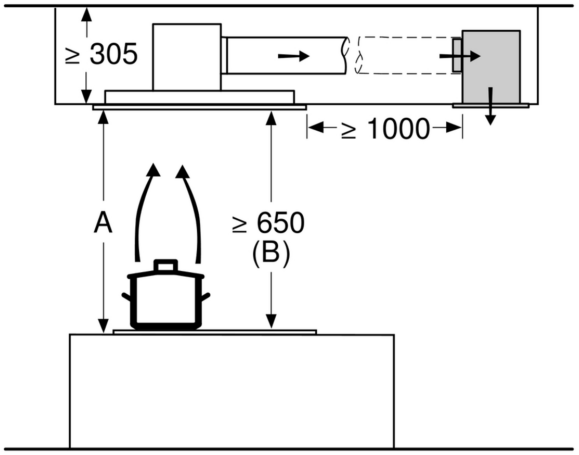

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfträger

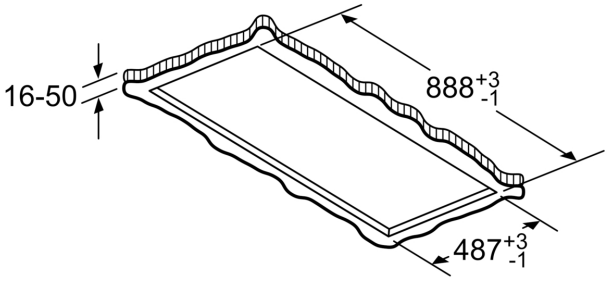

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm