

**Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
DUL63CC50**



**Sonderzubehör**

DHZ2701 : Standard Geruchsfilter

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie  
die Haube platzsparend unter Ihrem  
Oberschrank oder der Wand.**



- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

**Technische Daten**

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
Approbationszertifikate : CE, Ukraine  
Länge Anschlusskabel : 145 cm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 5,176 kg  
Steuerung : mechanisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 350 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 110 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 72 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 100 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242002968506  
Anschlusswert : 146 W  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Unterbaugerät



## Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl DUL63CC50

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.**

---

### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Lüfterleistung 350 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

### **Komfort**

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

### **Technische Informationen**

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand


### **Maße**

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl  
DUL63CC50**

---

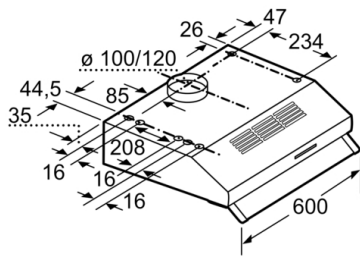

Maße in mm