

**Serie 6, Wandesse, 60 cm,  
Mattschwarz  
DWB67DN60**



**Sonderzubehör**

DWZ1FB1B6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)  
 DWZ1FB6I6 Long-life Clean Air Umluftset  
 DWZ1FB6K2 Kaminverlängerung 1000 mm



- **Eco Silence DriveTM:** der leise, energiesparende und leistungsstarke Motor für Dunstabzüge.
- **Smart Hood Automatic:** passt die Lüfterleistung aufgrund Kochfelddaten\* automatisch an für entspanntes Kochen.
- **DirectSelect:** einfaches Auswählen der gewünschten Leistungs- und Lichteinstellungen.
- **LED Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung des Kochbereichs mit einstellbarer Lichtfarbe.
- **Dual Filtersystem:** effiziente und langlebige Luft- und Geruchsfiltrierung.

**Technische Daten**

Bauart: .....Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: .....130 cm  
 Gerätehöhe: .....60 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....550 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....650 mm  
 Nettogewicht: .....11.9 kg  
 Steuerung: .....elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: .....3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....399 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....677.0 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....410 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: .....699 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Luftmenge: .....399 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): .....2  
 Schallleistung: .....56 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: .....150 mm  
 Material des Fettfilters: .....Metallfettfilter, waschbar  
 EAN-Nummer: .....4242005482085  
 Anschlusswert: .....115 W  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: .....50 Hz  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Gerätetyp: .....Wandmontage



4 242005 482085



## Serie 6, Wandesse, 60 cm, Mattschwarz DWB67DN60

### Design:

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### Wichtigste Eigenschaften:

- Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor
- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 501 lux
- 2 Metallfettfilter

### Komfortfunktionen:

- Glas Gerätefront mit integrierten Bedienelementen für eine einfache Bedienung
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

### Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Smart Hood Automatic: Der Dunstabzug passt die Lüfterleistung automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten sendet (funktioniert mit allen aktuellen Induktionskochfeldern der Serie 6; bei anderen Home Connect Kochfeldern kann der Dunstabzug direkt vom Kochfeld aus gesteuert werden, sofern ein verbundenes Home Connect-Konto verfügbar ist).
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wähle in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Lüfterleistung zu erhöhen oder das Geräusch zu reduzieren.
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht die Anpassung der Lichttemperatur an persönliche Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Updatefähiges Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halte das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

### Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

### Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
  - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 242 m3/h; Geräuschwert 43 dB(A) re1pW
  - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 335 m3/h; Geräuschwert 51 dB (A) re1pW
  - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 399 m3/h; Geräuschwert 56 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 699 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

### Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Gemäß EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftset (als Sonderzubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
  - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 239 m3/h; Geräuschwert 50 dB(A) re1pW
  - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 334 m3/h; Geräuschwert 59 dB(A) re1pW
  - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 410 m3/h; Geräuschwert 64 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 677 m3/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW

### Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
  - Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
  - Umweltfreundliche Verpackung
  - Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
  - Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

### Informationen zur Planung und Installation:


- Geringerer Einbauaufwand dank einfaches Montage-System.
- Gerätmaße Abluft (HxBxT): 635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätmaße Umluft (HxBxT): 803-943 x 598 x 500 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

**Serie 6, Wandesse, 60 cm,  
Mattschwarz  
DWB67DN60**

**Maße in mm  
Gerät im Abluftbetrieb**

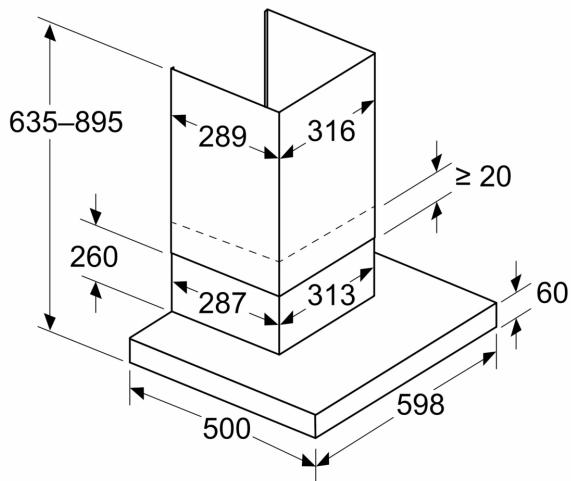


**Maße in mm  
Ansicht Umluft**



Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)


**Maße in mm**

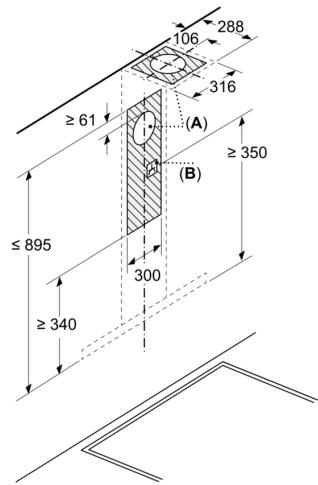

**A:** Abluft

**B:** Elektrischer Anschluss

**Maße in mm  
Wandinstallation mit Kamin**

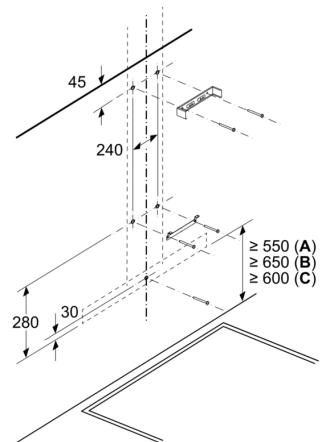

**A:** Elektro

**B:** Gas – ab Oberkante Topfräger

**C:** Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm  
**Wandblendentiefe**

