

**Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWF97KM60**



Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

- **Besonders leise:** beste Abzugsleistung bei geringem Geräusch.
- **Leicht zu reinigender Innenrahmen:** verdeckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 739 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	21,613
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	405
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	510
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	288
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	739
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946511
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf), DWZ0AFOA0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), DWZ0AFOR0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.), DWZ0AFOSO Starterset regenerierbar für Umluftbetr., DWZ0AFOT0 Starterset für kaminlosen Betrieb, DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb, DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul, DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm, DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm, DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftmodul, DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz, DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar, DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)



Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF97KM60

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
 - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
 - Gesamtanschlusswert: 143 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 404 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung



Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

**Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWF97KM60**

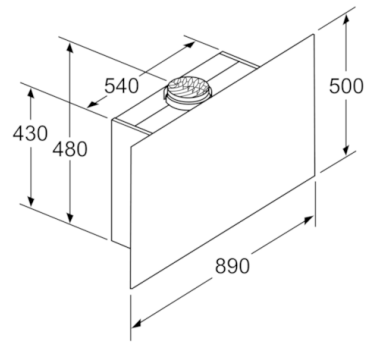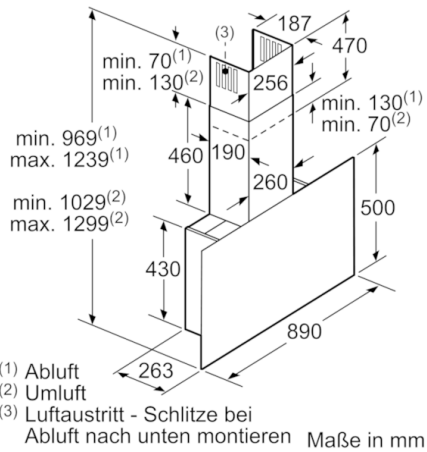


Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

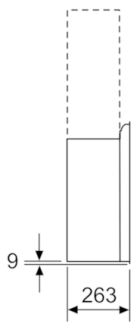

Maße in mm

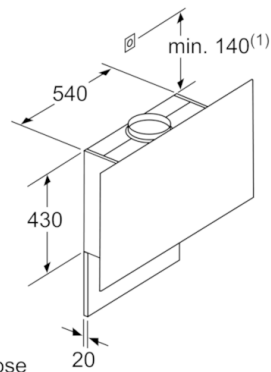

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

