Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz
DWK91LT65



Europas leiseste Schrägesse im Umluftbetrieb

- **Extrem leise**: die leiseste Schrägesse im Umluftbetrieb in Europa. [1]
- **SilentPowerDrive**: der leise und leistungsstarke Motor für Dunstabzüge.
- **PerfectAir Plus Sensor**: sensor- und kochfeldbasierte, automatische Anpassung der Lüfterleistung.
- **Dekorative LED-Beleuchtung**: die perfekte Zusatzbeleuchtung für mehr Atmosphäre in deiner Küche.
- **Licht mit Farbtemperaturregler**: perfektes Küchenambiente dank einstellbarer LED-Beleuchtung.

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Schwarz
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Höhe des Kamins:	420-663/457-750 mm
Gerätehöhe:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	26.2 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	441 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	944 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	437 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	1007 m³/h
Max. Luftmenge:	441 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	51 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242005307418
Anschlusswert:	250 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage

Sonderzubehör

DWZ0BX6K1	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0BX6L1	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1BK1B6	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
DWZ1BK1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1BK1P1	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
DWZ1BK1R1	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ1BK1S1	Long Life Umluftset
DWZ1BK1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

[1] Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13.

Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWK91LT65

Europas leiseste Schrägesse im Umluftbetrieb

Design:
- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt.

Wichtigste Eigenschaften:
- SilentPowerDrive Motor: der leise und leistungsstarke Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Dekorative LED-Beleuchtung: verändere die Farbe nach deinem Geschmack
- Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmengen besser abzusaugen.
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:
- PerfectAir Sensor: Automatische sensorgestützte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse
- DirectSelect Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten

Digitale Funktionen:
- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wähle in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Lüfterleistung zu erhöhen oder das Geräusch zu reduzieren.
- Favoriten-Taste: Direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto).
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto): Öffne das smarte Universum deines Dunstabzugs (Partnerdienst erforderlich).
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht die Anpassung der Lichttemperatur an persönliche Bedürfnisse über die Home Connect App
- Dekorative LED-Beleuchtung mit mehr als 16 Millionen Farbmöglichkeiten für inspirierende Beleuchtung über die Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Updatefähiges Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halte das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:
- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit der Filter und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 228 m3/h; Geräuschwert: 35 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 325 m3/h; Geräuschwert: 43 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 441 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 753 m3/h; Geräuschwert: 65 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 1007 m3/h; Geräuschwert: 70 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Leistung Umluft:
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 211 m3/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 315 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 435 m3/h; Geräuschwert: 59 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 752 m3/h; Geräuschwert: 72 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 964 m3/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 214 m3/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 312 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A)

re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 437 m3/h; Geräuschwert: 60 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 751 m3/h; Geräuschwert: 74 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m3/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer
- PerfectAir Sensor: Sensorbasierte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse mit minimalem Energieverbrauch.

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung ohne Rückstauklappe

* Bei Verwendung der Leistungsstufe 3 und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13


test

Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz
DWK91LT65


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

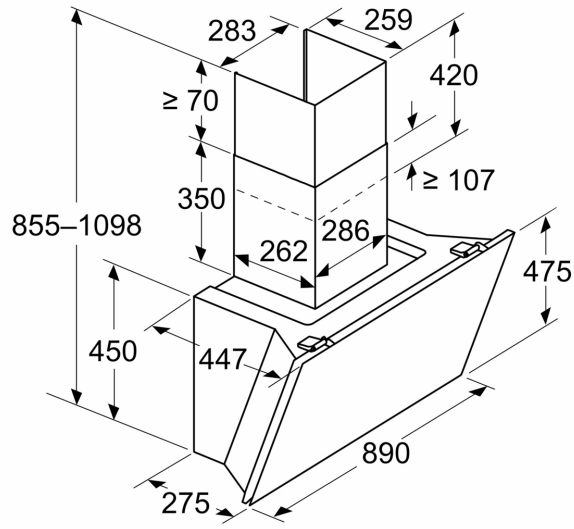

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

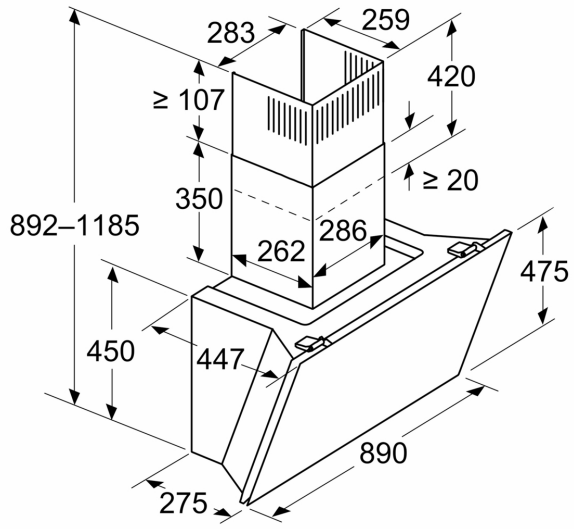


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

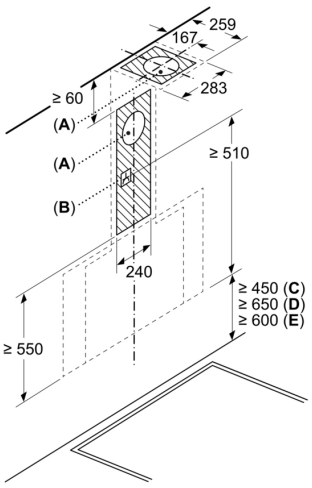


A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

Wandinstallation mit Kamin

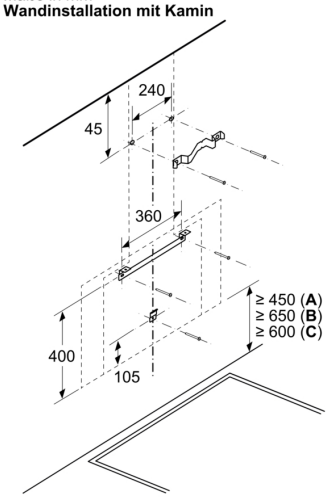


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

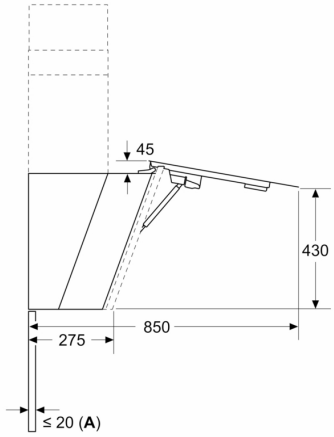

A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm

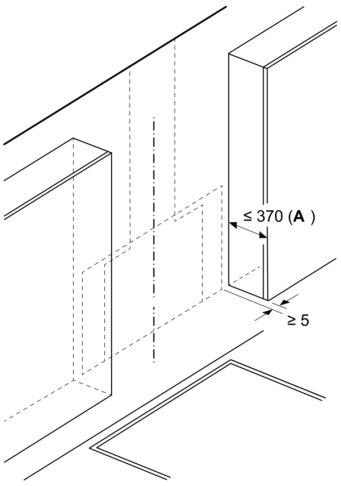

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind