SIEMENS

iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Hartglas, Schwarz
ER6A6PH40



Gaskochfeld aus Hartglas mit stepFlame-Technologie für eine präzise Steuerung der Flamme, intelligenter Dunstabzugsautomatik, abnehmbaren Schwertknebeln und halbdurchgehenden Topfträgern für eine mühelose Reinigung.

- ✓ stepFlame Technologie: präzise Flammensteuerung mit neun Einstellungen.
- ✓ cookConnect: Steuerung der Dunstabzugsfunktionen direkt vom Kochfeld (passender Dunstabzug erforderlich).
- ✓ Intelligente Dunstabzugsautomatik: Maximaler Komfort durch Synchronisation mit dem Dunstabzug.
- ✓ Home Connect: mehr Gelassenheit genießen
- ✓ Abnehmbare Metallknebel: leicht entfernbar für einfache Reinigung und präzise Kochsteuerung.

Sonderzubehör

HZ298105	Simmer plate
HZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE060	6 teiliges Topfset

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: ..... Gas-Schaltermulde
Bauform: ..... Einbau
Energiequelle: ..... Gas
Anzahl der Kochzonen: 4
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 45 x 560-560 x 480-490 mm
Gerätebreite: ..... 590 mm
Abmessungen des Gerätes: .....45x590x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 150x660x580 mm
Nettogewicht: ..... 17.4 kg
Bruttogewicht: ..... 18.6 kg
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt
Lage der Steuerung: ..... Vorne
Hauptoberflächenmaterial: .....Hartglas
Oberflächenfarbe: ..... Schwarz
Rahmenfarbe: ..... Schwarz
Länge Anschlusskabel: .....100 cm
EAN-Nummer: 4242003949177
Gasanschlusswert: ..... 7500 W
Absicherung: ..... 3 A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz

4 242003 949177

SIEMENS

iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Hartglas, Schwarz
ER6A6PH40

Ausstattung

Design
- Hartglas-Oberfläche, schwarz
- Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
- Edelstahl-Drehwähler beleuchtet

Benutzerfreundlichkeit
- stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Digitales Funktionsdisplay: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.
- Timer: ein Alarm ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. für Pasta).

Brenner und Leistung
- 4 Gasbrenner
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung
- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit
- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- Restwärmeanzeige 4-fach: zeigt an, welche Brennerteile und Pfannenträger noch heiß sind.


Vernetzung
- Home Connect : überprüfe von unterwegs, ob das Kochfeld ausgeschaltet ist und nutze viele weitere Funktionen in der Home Connect App.
- cookConnect System (mit passendem Dunstabzug) : aktiviert automatisch die Dunstabzugshaube beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug.
- Intelligente Dunstabzugsautomatik: der Dunstabzug passt die Lüfterleistung automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an (mit passendem Dunstabzug und angeschlossenem Home Connect-Konto).
- Die Lautstärke der Touch Control Steuerung kann je nach Vorliebe in der Home Connect App angepasst werden.

Installation (Gasarten & Messungen)
- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 54 x 590 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 490)
- Erforderliche Nischenmaße für flächenbündige Installation (HxBxT mm): 45 x 594 x 524
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Bei flächenbündigem Einbau beträgt die minimale Arbeitsplattenstärke 30 mm.
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 7.5 kW

SIEMENS

iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Hartglas, Schwarz
ER6A6PH40

Maßzeichnungen

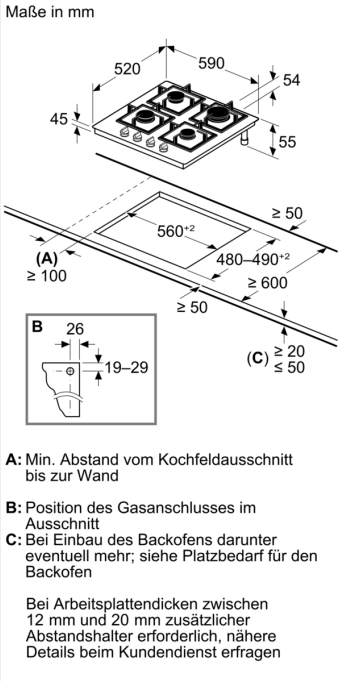

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Position des Gasanschlusses im Ausschnitt

C: Bei Einbau des Backofens darunter eventuell mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen

Bei Arbeitsplattendicken zwischen 12 mm und 20 mm zusätzlicher Abstandshalter erforderlich, nähere Details beim Kundendienst erfragen

