SIEMENS

# iQ700, Gaskochfeld, 75 cm, Hartglas, Schwarz
# ER7A6RH40



**Gaskochfeld aus Hartglas mit stepFlame-Technologie für eine präzise Steuerung der Flamme, intelligenter Dunstabzugsautomatik, abnehmbaren Schwertknebeln und halbdurchgehenden Topfträgern für eine mühelose Reinigung.**

- ✓ stepFlame Technologie: präzise Flammensteuerung mit neun Einstellungen.
- ✓ cookConnect: Steuerung der Dunstabzugsfunktionen direkt vom Kochfeld (passender Dunstabzug erforderlich).
- ✓ Intelligente Dunstabzugsautomatik: Maximaler Komfort durch Synchronisation mit dem Dunstabzug.
- ✓ Home Connect: mehr Gelassenheit genießen
- ✓ Abnehmbare Metallknebel: leicht entfernbar für einfache Reinigung und präzise Kochsteuerung.

## Sonderzubehör

| | |
|---|---|
| HZ298105 | Simmer plate |
| HZ32WA00 | Kabelloses Speisenthermometer |
| HZ9SE040 | 4 teiliges Topfset |
| HZ9SE060 | 6 teiliges Topfset |

## Ausstattung

**Technische Daten**

Geräteart: ..... Gas-Schaltermulde
Bauform: ..... Einbau
Energiequelle: ..... Gas
Anzahl der Kochzonen: ..... 5
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 45 x 560-560 x 480-490 mm
Gerätebreite: ..... 752 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 45x752x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 150x800x600 mm
Nettogewicht: ..... 19.6 kg
Bruttogewicht: ..... 22.1 kg
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt
Lage der Steuerung: ..... Vorne
Hauptoberflächenmaterial: ..... Hartglas
Oberflächenfarbe: ..... Schwarz
Rahmenfarbe: ..... Schwarz
Länge Anschlusskabel: ..... 100 cm
EAN-Nummer: ..... 4242003949146
Gasanschlusswert: ..... 11700 W
Absicherung: ..... 3 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz

4 242003 949146

SIEMENS

# iQ700, Gaskochfeld, 75 cm, Hartglas, Schwarz
# ER7A6RH40

## Ausstattung

**Design**
- Hartglas-Oberfläche, schwarz
- Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
- Edelstahl-Drehwähler beleuchtet

**Benutzerfreundlichkeit**
- stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Digitales Funktionsdisplay: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.
- Timer: ein Alarm ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. für Pasta).

**Brenner und Leistung**
- 5 Gasbrenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: verwende einen besonders großen Leistungsbereich und steuere zwei Flammenringe separat.
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Wokbrenner bis zu 4.2 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

**Reinigung**
- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

**Sicherheit**
- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- Restwärmeanzeige 5-fach: zeigt an, welche Brennerteile und Pfannenträger noch heiß sind.

**Vernetzung**
- Home Connect : überprüfe von unterwegs, ob das Kochfeld ausgeschaltet ist und nutze viele weitere Funktionen in der Home Connect App.
- cookConnect System (mit passendem Dunstabzug) : aktiviert automatisch die Dunstabzugshaube beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug.
- Intelligente Dunstabzugsautomatik: der Dunstabzug passt die Lüfterleistung automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an (mit passendem Dunstabzug und angeschlossenem Home Connect-Konto).
- Die Lautstärke der Touch Control Steuerung kann je nach Vorliebe in der Home Connect App angepasst werden.


**Installation (Gasarten & Messungen)**
- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 54 x 752 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 490)
- Erforderliche Nischenmaße für flächenbündige Installation (HxBxT mm): 45 x 756 x 524
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Bei flächenbündigem Einbau beträgt die minimale Arbeitsplattenstärke 30 mm.
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 11.7 kW
- Deutschland: Gaskochfelder mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, wie z. B. eine kontrollierte Raumlüftung bei Dunstabzügen im Abluftbetrieb. Diese müssen möglicherweise mit dem Insallateur besprochen werden.

SIEMENS

# iQ700, Gaskochfeld, 75 cm, Hartglas, Schwarz
# ER7A6RH40

## Maßzeichnungen

Maße in mm

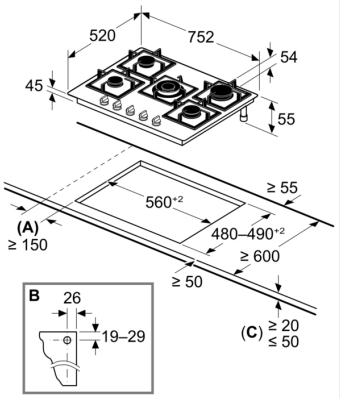


**A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

**B:** Position des Gasanschlusses im Ausschnitt

**C:** Bei Einbau des Backofens darunter eventuell mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen

Bei Arbeitsplattendicken zwischen 12 mm und 20 mm zusätzlicher Abstandshalter erforderlich, nähere Details beim Kundendienst erfragen