SIEMENS

iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik, Schwarz ER9A6SB70

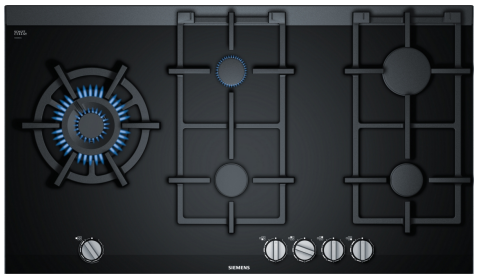

Sonderzubehör

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Espressokreuz

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: ..... Gas-Schaltermulde
Bauform: ..... Einbau
Energiequelle: ..... Gas
Anzahl der Kochzonen: 5
Bedienelemente: ..... Schwertknebel
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 45 x 850-852 x 490-502 mm
Gerätebreite: ..... 912 mm
Abmessungen des Gerätes: .....59x912x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....170 x 1110 x 660 mm
Nettogewicht: ..... 18.2 kg
Bruttogewicht: ..... 20.6 kg
Restwärmeanzeige: ..... Ohne
Lage der Steuerung: ..... Vorne
Hauptoberflächenmaterial: .....Glaskeramik
Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Alu, gebürstet
Rahmenfarbe: ..... Schwarz
Länge Anschlusskabel: .....150.0 cm
EAN-Nummer: 4242003925706
Gasanschlusswert: ..... 13800 W
Absicherung: ..... 3 A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz

4 242003 925706

SIEMENS

iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik, Schwarz ER9A6SB70

Ausstattung

Design
- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Designrahmen, Aluminium gebürstet
- Topfträger aus Gusseisen
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit
- stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Bedienknebel: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung
- 5 Gasbrenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: verwende einen besonders großen Leistungsbereich und steuere zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 6.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit
- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)
- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 59 x 912 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Netzkabel: 1.5 m
- Gesamtanschlusswert: 13.8 kW
- Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Insallateur besprochen werden.

Zubehör
- Wok-Aufsatzring beiliegend

SIEMENS

iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik, Schwarz
ER9A6SB70
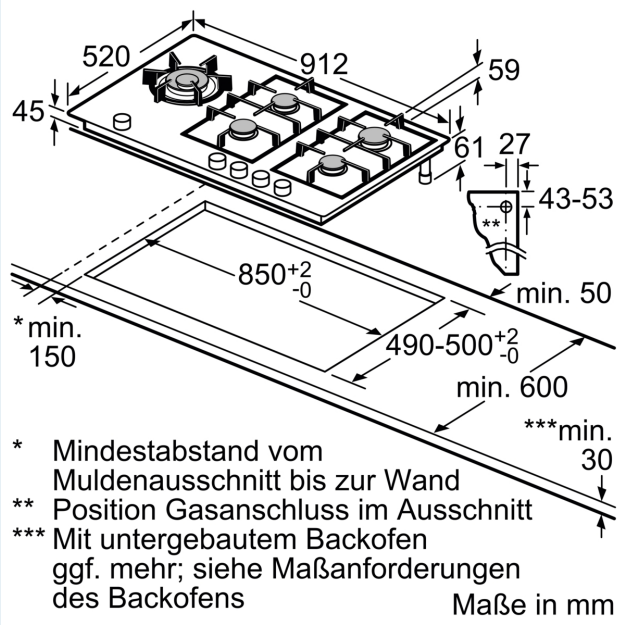
Maßzeichnungen