


iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik, Schwarz ER9A6SB70

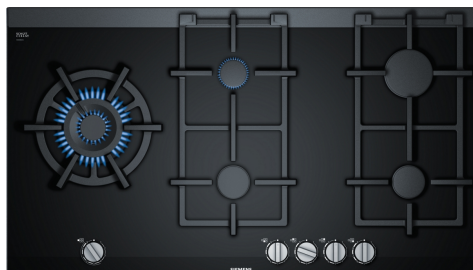

HZ298105 Simmer plate
HZ298114 Espressokreuz

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

Geräteart: Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Gas
 Anzahl der Kochzonen: 5
 Bedienelemente: Schwertknebel
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 850-852 x 490-502 mm
 Gerätebreite: 912 mm
 Abmessungen des Gerätes: 59x912x520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 170 x 1110 x 660 mm
 Nettogewicht: 18.2 kg
 Bruttogewicht: 20.6 kg
 Restwärmeanzeige: Ohne
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
 Rahmenfarbe: Schwarz
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 EAN-Nummer: 4242003925706
 Gasanschlusswert: 13800 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik, Schwarz ER9A6SB70

Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Topfträger aus Gusseisen
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 5 Gasbrenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 6.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düzensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 59 x 912 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Netzkabel: 1.5 m
- Gesamtanschlusswert: 13.8 kW
- Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.

Zubehör

- Wok-Aufsatzring beiliegend

**iQ700, Gaskochfeld, 90 cm,
Glaskeramik, Schwarz
ER9A6SB70**

