

iQ300, Elektrokochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend ET645HN17E



Sonderzubehör

| | |
|----------|---------------------------------------|
| HZ32WA00 | Kabelloses Speisethermometer |
| HZ390090 | Wok-Set 3-teilig |
| HZ392617 | Zwischenboden 60cm Touch |
| HZ9FE280 | Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm |
| HZ9SE030 | 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne |

Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern.

- ✓ Zuschaltbare Bräterzone: Platz für große Bräter und Pfannen.
- ✓ touchControl: für die besonders komfortable Steuerung des Kochfelds mit nur einer Berührung.
- ✓ Zweikreiszone 21 cm und Bratzone: Platz für große Pfannen und Töpfe.

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Geräteart: | Kochstelle |
| Glaskeramik | |
| Bauform: | Einbau |
| Energiequelle: | Elektro |
| Anzahl der Kochzonen: | 4 |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... | 48 x 560-560 x 490-500 mm |
| Gerätebreite: | 583 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 48x583x513 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 100 x 750 x 590 mm |
| Nettogewicht: | 7.8 kg |
| Bruttogewicht: | 8.6 kg |
| Restwärmanzeige: | Getrennt |
| Lage der Steuerung: | Vorne |
| Hauptoberflächenmaterial: | Glaskeramik |
| Oberflächenfarbe: | Schwarz, Edelstahl |
| Rahmenfarbe: | Edelstahl |
| EAN-Nummer: | 4242003612316 |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 60; 50 Hz |



iQ300, Elektrokochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend ET645HN17E

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

Benutzerfreundlichkeit

- 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

Zeitersparnis und Effizienz


Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

**iQ300, Elektrokochfeld, 60 cm,
Mit Rahmen aufliegend
ET645HN17E**

Maßzeichnungen

Maße in mm

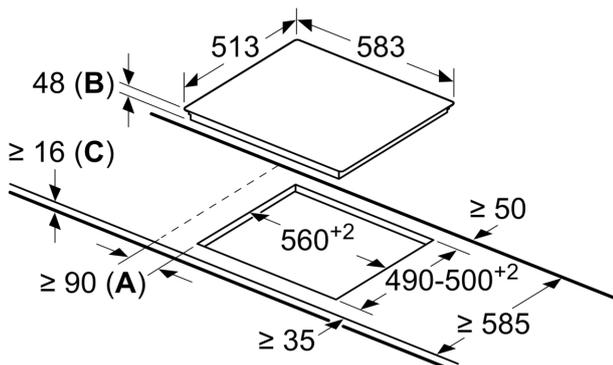

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.