


**iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug  
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen  
aufliegend  
ET845FM11E**

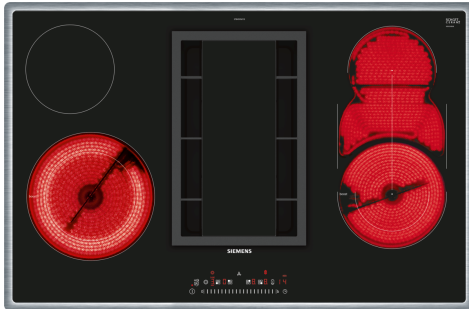

Elektro-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug.

- ✓ Kombi-Zone: kombiniere zwei Kochzonen zu einer großen Zone.
- ✓ touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem Finger intuitiv gesteuert.
- ✓ powerBoost: erhitze deine Töpfe schneller, mit bis zu 20 % mehr Power.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.
- ✓ Noch energieeffizienter kochen - Energieverbrauchsanzeige.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp: .....Kochstelle  
 Glaskeramik  
 Bauform: .....Einbau  
 Energiequelle: .....Elektro  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....204 x 780-780 x 500-500 mm  
 Breite: .....795 mm  
 Abmessungen des Gerätes: .....204 x 795 x 517 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....320 x 920 x 760 mm  
 Nettogewicht: .....19.1 kg  
 Bruttogewicht: .....21.6 kg  
 Restwärmeanzeige: .....Getrennt  
 Lage der Steuerung: .....Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: .....Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: .....Schwarz, Edelstahl  
 Rahmenfarbe: .....Edelstahl  
 Länge Anschlusskabel: .....130.0 cm  
 Abgedichtete Herdplatte: .....Nein  
 Heizungen mit Booster: .....Vorne links, Vorne rechts  
 Leistung der Kochzone (kW): .....1.2 ; 2.1 kW  
 Leistung der 3.Kochzone (kW): .....1.2 kW  
 Leistung der 5.Kochzone (kW): .....1.2 kW  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....551 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: .....612.0 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....565 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: .....685 m³/h  
 Geräusch: .....70 dB(A) re 1 pW  
 Geruchsfilter: .....Nein  
 Luftzirkulation: .....Abluft, Umluft  
 (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Art des Fettfilters: .....Kassette  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: .....50; 60 Hz  
 Nachlaufzeit mit automatischer Abschaltung: .....30 min

Sonderzubehör

HZ32WA00	Kabelloser Speisethermometer
HZ381401	Abluft Set
HZ381501	Umluft Set
HZ381700	Aktivkohlefilter
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HZ390012	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390522	Grillplatte
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



**iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug  
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen  
aufliegend  
ET845FM11E**

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt
- Umluftleistung:
  - min. Normalstufe 141 m<sup>3</sup>/h
  - max. Normalstufe 565 m<sup>3</sup>/h
  - Boost-/Intensivstufe 612 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung:
  - min. Normalstufe 167 m<sup>3</sup>/h
  - max. Normalstufe 553 m<sup>3</sup>/h
  - Boost-/Intensivstufe 685 m<sup>3</sup>/h
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- mit integrierten Edelstahl fettfiltern, spülmaschinengeeignet - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A+++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
  - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme

#### Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3

- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591

#### Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Gesamtgeräteeigenschaft: 19

#### Sonderzubehör

- HZ32WA00, HZ381401, HZ381501, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390512, HZ390522, HZ9SE030

#### Ausstattung Dunstabzug:

##### Verbrauchsdaten Dunstabzug

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

##### Flexibilität der Kochzonen

- Kombi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 4.6 kW (maximale Leistung 2.3 kW)

##### Benutzerfreundlichkeit

- touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

##### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: powerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

##### Design

- Flachrahmen-Design

##### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

##### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 204 x 795 x 517

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug  
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen  
aufliegend  
ET845FM11E

Maßzeichnungen

