Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GIV11ADE0





Low Frost | MultiAlarm | Super Freezing | accent|line | Made in Germany – Quality from Bosch

Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KUZ20SX0	Vorsatztür, Edelstahl

Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen: bietet Ihnen jede Menge Platz und Übersicht – sehr sparsam.

- **Low Frost**: seltener Abtauen dank reduzierter Eisbildung.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Made in Germany**: hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.
- **Super Gefrieren Funktion**: Antauschutz für Gefriergut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	167 kWh/Jahr
Volumen des Gefrierbereichs:	72 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Thermometer-Gefrierteil:	Nicht zutreffend
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätehöhe:	712 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	720x560x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	790x620x640 mm
Nettogewicht:	35.9 kg
Bruttogewicht:	38.4 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50-60 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Auftauen:	manuell
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	0
EAN-Nummer:	4242005207954
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	GIV11ADE0
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale

4 242005 207954

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GIV11ADE0

Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen: bietet Ihnen jede Menge Platz und Übersicht – sehr sparsam.

Highlights
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 712x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Volumen des Gefrierbereichs: 72 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
- Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): 4,4 kg/24 h
- Liste der Warnmeldungen: Temperaturanstieg

Allgemein
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Griffdesign: Kein Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 167 kWh/Jahr
- Volumen des Gefrierbereichs: 72 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Spannung: 220-240 V
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 712x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 790x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 720 mm
- Nischenhöhe maximal: 720 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 35,9 kg
- Bruttogewicht: 38,4 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
- Super Gefrieren
- Art Display: LED-Anzeige
- Liste der Warnmeldungen: Temperaturanstieg

Gefrierteil
- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
- Anzahl Auszüge (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1

Vernetzung

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GIV11ADE0



A: Lufteinlass ≥ 200 cm²; Belüftungsoptionen

B: Luftauslass ≥ 200 cm²; Belüftungsoptionen

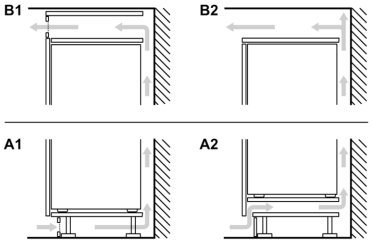



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose

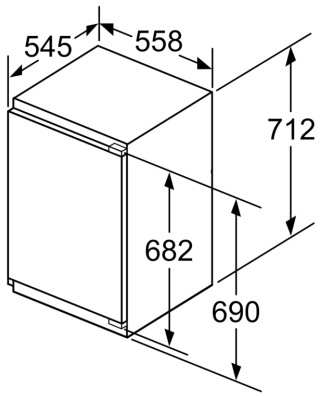

Maße in mm

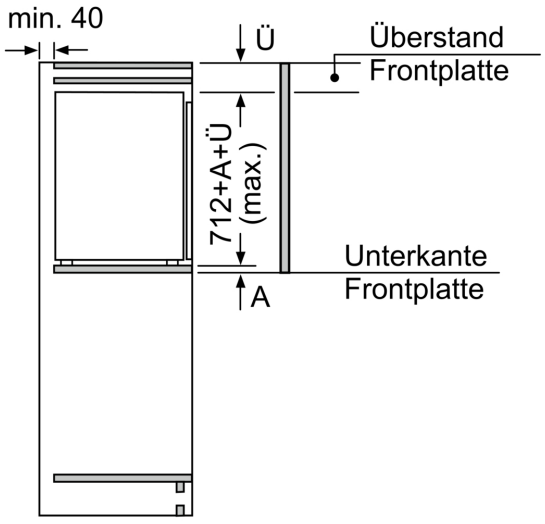

Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.