

*N 70, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0*



Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

Der Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost, für Gefrieren bei begrenztem Platzangebot.

- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.
- ✓ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 189 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 85 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Thermometer-Gefrierteil: Nicht zutreffend
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Einbau
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe: 820 mm
Breite: 598 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 820x600x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 890x655x625 mm
Nettogewicht: 31.0 kg
Bruttogewicht: 33.7 kg
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Türanschlag: Rechts wechselbar
Auftauen: Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar
Türverriegelung: Nein
Anzahl Auszüge (Stck): 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
EAN-Nummer: 4242004272069
Marke: Neff
Internationale Bestellbezeichnung: GU7213DE0
Produktkategorie: Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes: 820x598x548 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- No Frost - nie wieder Abtauen
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 85 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
- Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): 8,0 kg/24 h
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Automatisches Abtauen: No Frost
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: ,
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 189 kWh/Jahr
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 85 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Spannung: 220-240 V
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes: 820x598x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 890x655x625 mm
- Nischenhöhe minimal: 820 mm
- Nischenhöhe maximal: 820 mm
- Nischenbreite minimal: 600 mm
- Nischenbreite maximal: 600 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 31,0 kg
- Bruttogewicht: 33,7 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Total No Frost
- Super Gefrieren
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- LED Beleuchtung
- Extrem leise

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4

- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
- Anzahl Auszüge (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1

Vernetzung

- Home Connect Features: Nicht zutreffend


¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0

Maßzeichnungen


Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

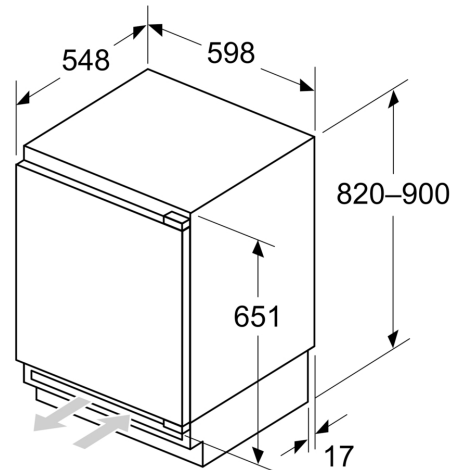


Maße in mm



A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)

Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät


Maße in mm

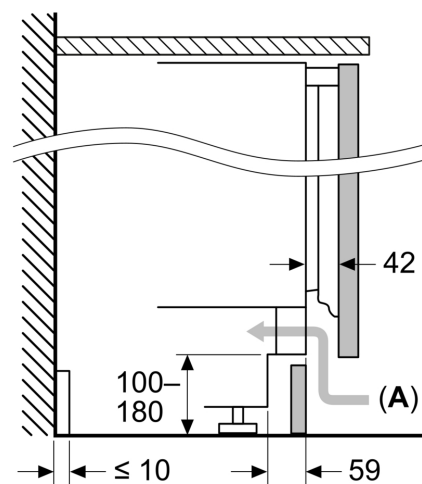

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maßzeichnungen

**Maximal zulässiges Gewicht der
Möbelfronten**

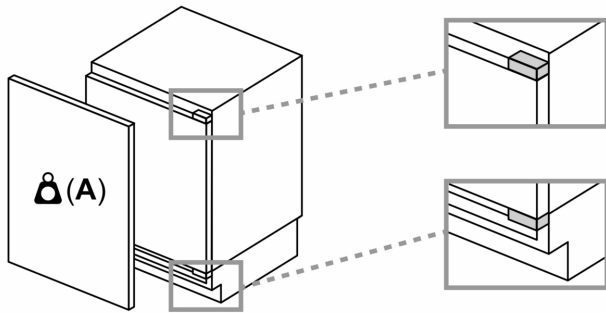

Montierte Möbelfronten, die das zulässige
Gewicht überschreiten, können zu
Beschädigungen und zu
Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere
führen

A: Gewicht ≤ 12 kg