

**iQ300, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 203 x 60  
cm, Metall-Optik  
KG39N2LEC**



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh System für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ Kein Seitenabstand: platziere deinen Kühlschrank direkt an der Wand oder in einer Nische ohne Zwischenraum.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ multiAirflow: minimale Temperaturschwankungen und reduzierte Kühlzeiten für längere Frische.

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	238 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....	89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....	279 l
Geräuschwert: .....	39 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: .....	C
Bauform: .....	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	2030 mm
Gerätebreite: .....	600 mm
Gerätetiefe: .....	660 mm
Nettogewicht: .....	70.7 kg
Anschlusswert: .....	100 W
Absicherung: .....	10 A
Türöffnung: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	240.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	2
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	3
Flaschenregale: .....	Nein
Frostfree System: .....	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp: .....	Freistehend



## iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Metall-Optik KG39N2LEC

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 238 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 279 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Klimaklasse: SN-T

### Design

- Vertikal integrierter Griff
- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Multi-Airflow-System
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Super-Taste: superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Abtau-Automatik im Kühlteil

### Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh  $\leftarrow 0^{\circ}\text{C} \rightarrow$  Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

### Gefrierenteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 3 x Eierablage

### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

### Sonderzubehör


#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 1 Eiswürfelschalen
- 3 Eierablagen
- Etagenfrost
- ohne / 0
- Lagerzeit bei Störung : 12 h


**iQ300, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 203 x 60  
cm, Metall-Optik  
KG39N2LEC**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700




Technische Daten	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei einer 90° geöffneten Tür
f	Tiefe bei öffneter Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm

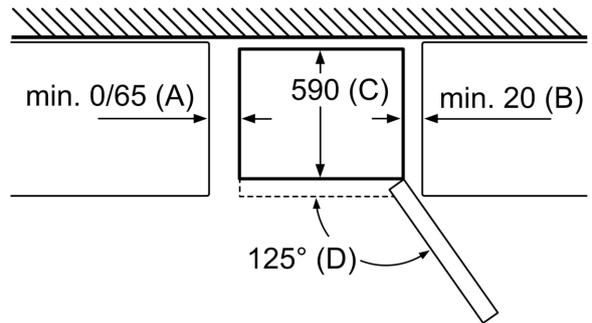

Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:  
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,  
ist für ein einfaches Öffnen ein  
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.  
Maße in mm

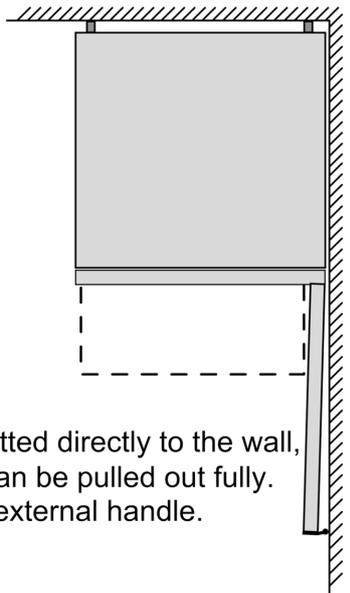

If the appliance is fitted directly to the wall,  
all of the drawers can be pulled out fully.  
\* With and without external handle.