

**iQ300, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 70
cm, Weiß
KG49NXWDF**



- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ Hochglanz-Rückwand mit multiAirflow-System – gleichmäßig gekühlte Lebensmittel überall im Kühlschrank.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	223 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	129 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	311 l
Luftschallemissionen:	35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Höhe:	2030 mm
Breite:	700 mm
Tiefe:	667 mm
Nettogewicht:	80.3 kg
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	231.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Weiß KG49NXWDF

Ausstattung

- Solo-Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre
- Türen weiß

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 440 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 223 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung: 18 h

Design

- Türen weiß , Seitenwände weiß
- Vertikal integrierter Griff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh -0°C Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdürfelschale

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Allgemeine Information


**iQ300, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 70
cm, Weiß
KG49NXWDF**

Maßzeichnungen



Maße in mm

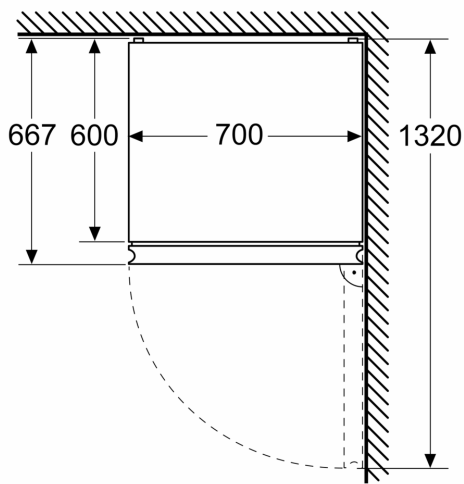

Maße in mm

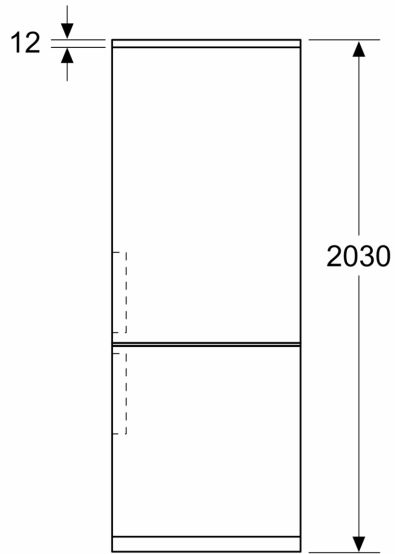

Maße in mm

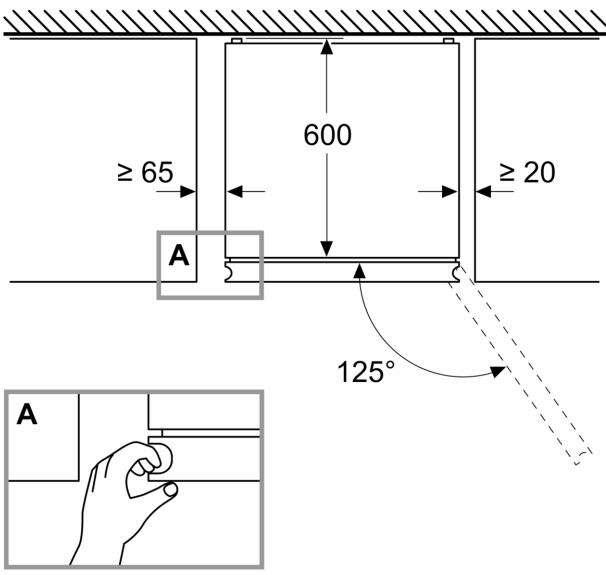


Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Aussengriff)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Innengriff)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Aussengriff)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Innengriff)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Beschreibung

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
- d) Schranktiefe
- e) Breite bei 90° geöffneter Tür
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff
- g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
- h) Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank


Maße in mm

Maßzeichnungen

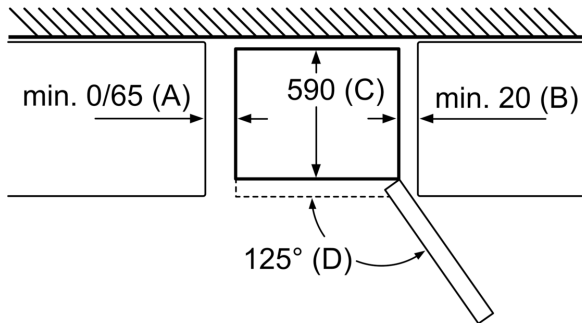

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Maße in mm

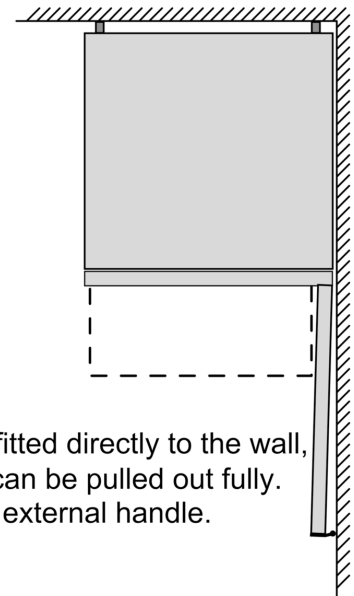

If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.