N 50, KÜHLSCHRANK, 87.4 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
KI1212FE0



Integriertes Zubehör

1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

KF1213Z0	Türfront weiß + Alu-Dekorrahmen
KS6B0RZ0	Flaschenablage
KSGG0MZ0	Butterdose

Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow so frisch wie möglich.

- √ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- √ Cool Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
- √ Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.
- √ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- √ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	92 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	136 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	874 mm
Breite:	541 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	880x560x550 mm
Nettogewicht:	30.6 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242004265016
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	KI1212FE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Flaschenablage

4 242004 265016

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, KÜHLSCHRANK, 87.4 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
KI1212FE0

Ausstattung

Highlights
- Abmessungen des Gerätes: 874x541x548 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 136 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: Fresh Safe
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 30,6 kg

Allgemein
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 92 kWh/Jahr
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 136 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Spannung: 220-240 V
- Integriertes Zubehör: 1 x Flaschenablage

Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes: 874x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 950x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 880 mm
- Nischenhöhe maximal: 880 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 30,6 kg
- Bruttogewicht: 33,4 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
- Frischesystem: Fresh Safe
- Extrem leise
- Super Cooling
- Art des Flaschenhalters: Flaschenhalter aus Kunststoff, für 2 Flaschen
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 3
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 2
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil
- Sternekennzeichnung: Nein

Vernetzung

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, KÜHLSCHRANK, 87.4 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
KI1212FE0

Maßzeichnungen

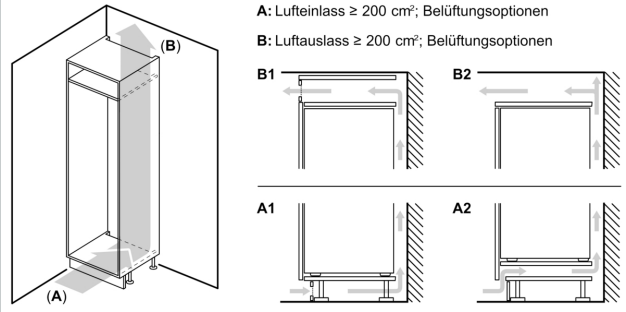

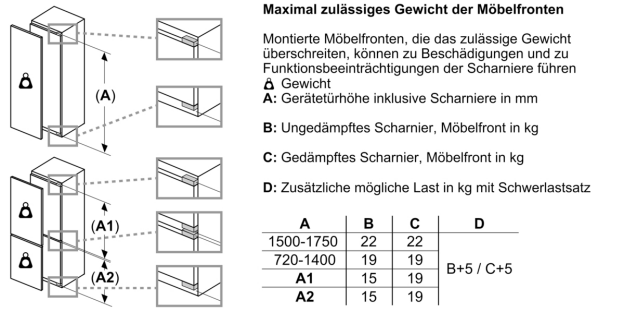

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

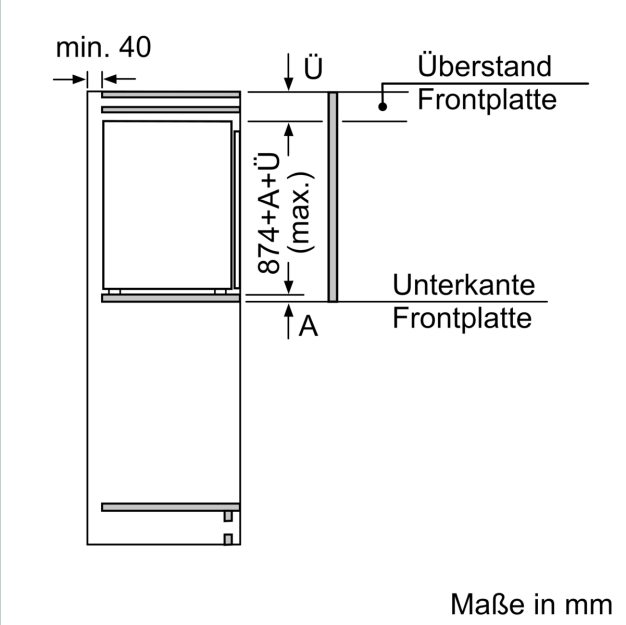

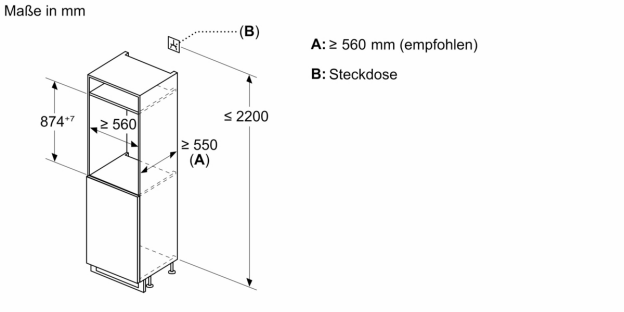

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.