


N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
K11813FE0



Sonderzubehör

KS0B0SZ0	Schwerlastsatz
KS9E0FZ0	FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0	Butterdose
Z10020	Flaschenablage

Der Einbaukühlschrank hält Obst und Gemüse 2x länger frisch und kann dank Tür-Dekorplatte auch individuell gestaltet werden.

- ✓ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.
- ✓ Flex-Ablage: mit dieser verschiebbaren Ablage ist Ihr Kühlschrank maximal flexibel.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	115 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	319 l
Geräuschwert:	37 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	62.1 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	6
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004251583
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	K11813FE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Gerätetyp:	Vollintegriert



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER K1813FEO

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes: 1772x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 319 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: Fresh Safe
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 62,1 kg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 115 kWh/Jahr
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 319 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Spannung: 220-240 V

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes: 1772x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 62,1 kg
- Bruttogewicht: 66,5 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: Fresh Safe
- Super Cooling
- Art des Flaschenhalters: Ohne
- Art Display: 7-Segment-Anzeige
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 7
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 6
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 5
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: Nein





Vernetzung

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


² auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
K1813FEO

Maßzeichnungen

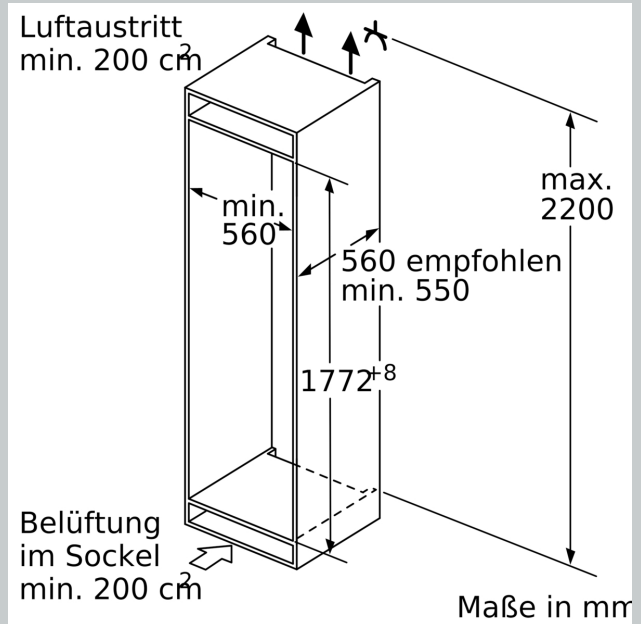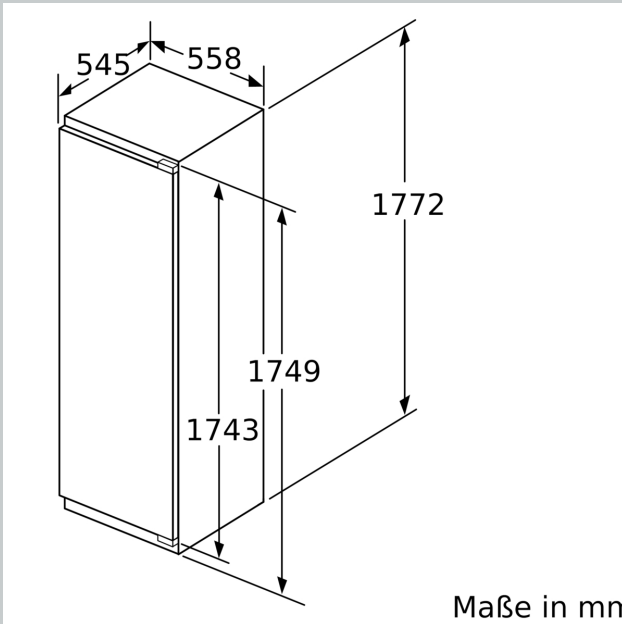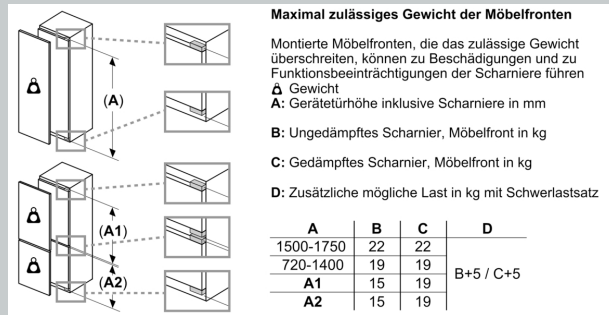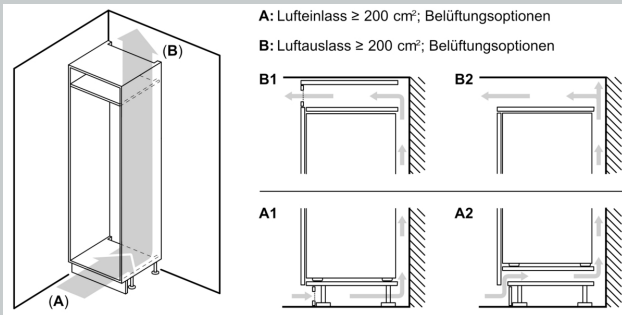


Maßzeichnungen

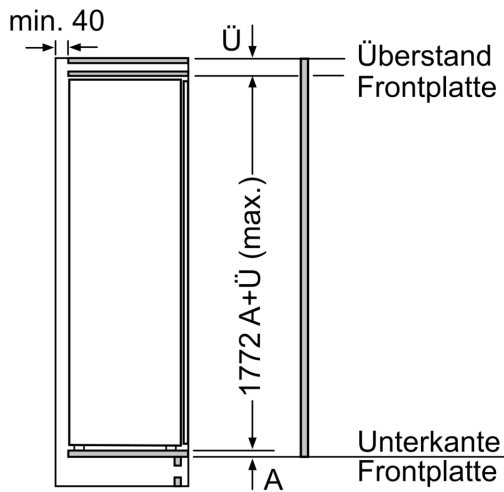

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.