


**N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KI6773FE1**



Sonderzubehör

KS10Z020	Flaschenablage
KSZ10020	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit LowFrost und angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch

- ✓ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Low Frost: weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Individuelle Temperaturregelung: Kühlen wie du es willst.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: für einen klaren Überblick über Ihre kalten Temperatureinstellungen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	207 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	62 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	169 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe:	1578 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1580x560x550 mm
Nettogewicht:	54.9 kg
EAN-Nummer:	4242004272915
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Gerätetyp:	Vollintegriert



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KI6773FE1

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes: 1578x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 169 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 62 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: Fresh Safe
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Türgriff: Kein Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Gesamtvolumen des Produkts: 231 l
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 207 kWh/Jahr
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 169 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 62 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes: 1578x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1650x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1580 mm
- Nischenhöhe maximal: 1580 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 54,9 kg
- Bruttogewicht: 59,9 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: Fresh Safe
- Art des Flaschenhalters: Flaschenablage, für 1 Flasche
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Art Display: 7-Segment-Anzeige
- Big Box
- Super Cooling
- Super Gefrieren

- Vario Zone

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 12 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 2
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1




Vernetzung

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KI6773FE1

Maßzeichnungen

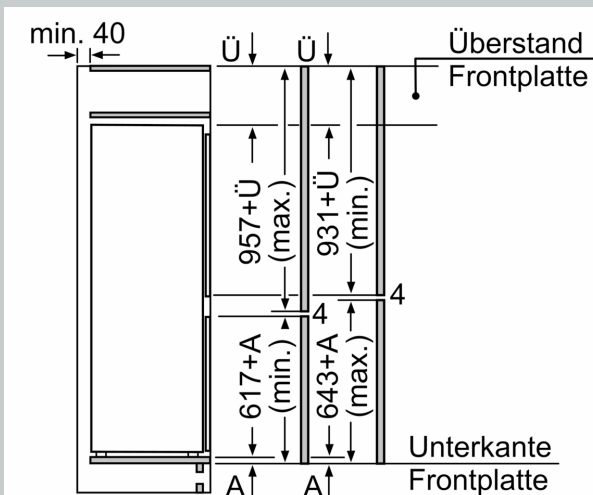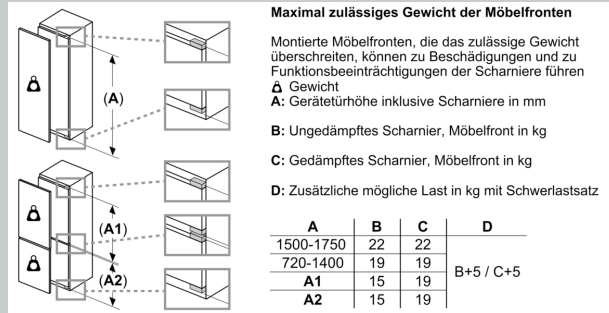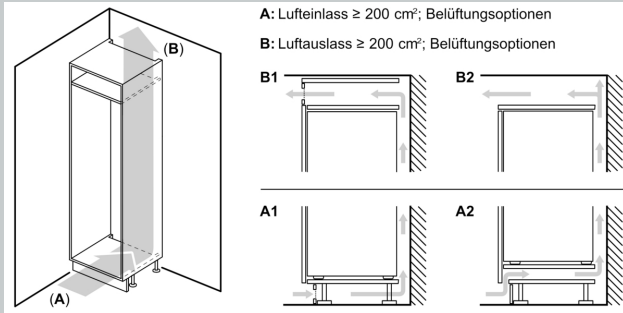

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

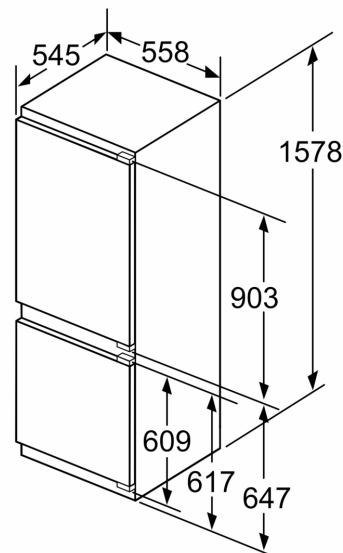

Maße in mm

Maßzeichnungen


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.