N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER
KI7962FD0

Sonderzubehör

KSGG0MZ0 Butterdose

Der geräumige Einbau-Kühl-Gefrierschrank mit 11% mehr Kühlvolumen inklusive Fresh Safe 1 <0°C> Schublade für Obst und Gemüse, No Frost und flexiblen Aufbewahrungslösungen.

- √ XL Kühl-Gefrierkombinationen: +11% mehr Platz für Ihre täglichen kulinarischen Momente.
- √ Extra Space: mehr Raum für flexible Lagerung.
- √ No Frost: nie wieder Abtauen.
- √ Fresh Safe 1 <0°C>: ideal zum Aufbewahren von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.
- √ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	184 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	75 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	215 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1935 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1940x560x550 mm
Nettogewicht:	61.7 kg
EAN-Nummer:	4242004271895
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert

4 242004 271895

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER
KI7962FD0

Ausstattung

Highlights
- Abmessungen des Gerätes: 1935x558x548 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: D
- No Frost - nie wieder Abtauen
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 215 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 75 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: Fresh Safe

Allgemein
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Automatisches Abtauen: No Frost (Gefrierteil)
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Gesamtvolumen des Produkts: 290 l
- Energieeffizienzklasse[2]: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 184 kWh/Jahr
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 215 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 75 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes: 1935x558x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 2020x620x630 mm
- Nischenhöhe minimal: 1940 mm
- Nischenhöhe maximal: 1940 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 61,7 kg
- Bruttogewicht: 66,2 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
- Frischesystem: Fresh Safe
- Extrem leise
- Flex Interior
- Art des Flaschenhalters: Flexibles Flaschengitter
- Art Display: LED
- Super Gefrieren

Kühlteil
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil
- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 11 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1

Vernetzung

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER
KI7962FD0

Maßzeichnungen

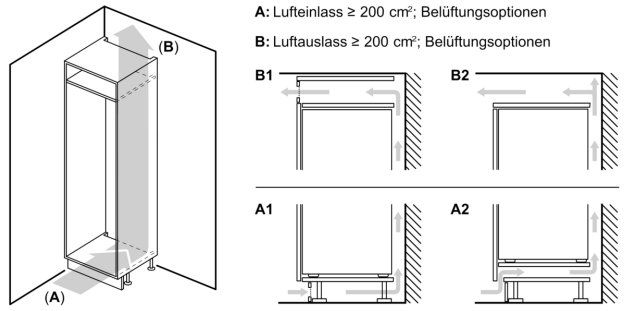

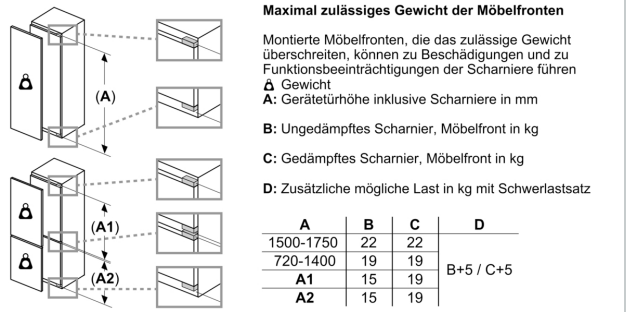

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

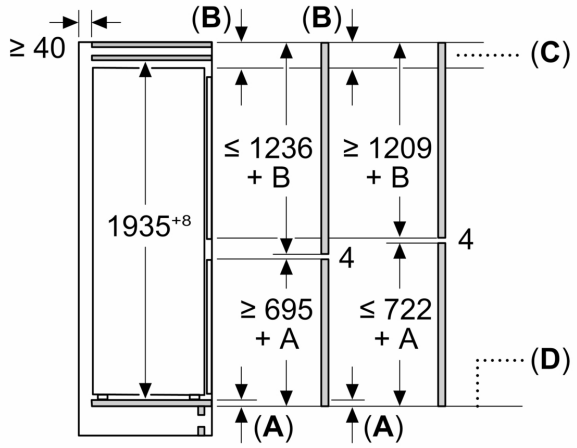

C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm

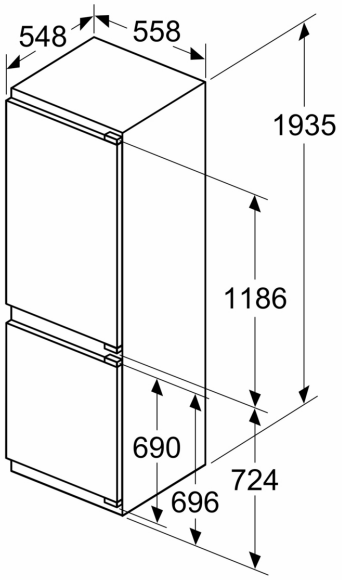

Maßzeichnungen

Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.