

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI85NADE0



coolEfficiency Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 times länger frisches Obst und Gemüse sowie noFrost-Technik und softClosing-Tür.

- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlshrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
- ✓ Die easyAccess Glasablagen für mehr Beladungskomfort und mehr Überblick über alle Lebensmittel.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 236 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 92 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 155 l
 Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 69,1 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, Ukraine, VDE
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 8 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Gefriergeräte
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Scharnierart: Flachscharnier

Integriertes Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Zusätzlich erhältliches Zubehör

- KS10Z020 Flaschenablage



**iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich unten,
177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI85NADE0**

Ausstattung

- KI85NADE0
- coolEfficiency
- Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

Design

- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- Urlaubsschaltung
- Türtonwarner
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Flaschenkamm

Frischhaltesystem

- hydroFresh-Behälter
-

Gefrierteil

- noFrost - nie wieder abtauen !
- Sicherheitsglas
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- Eierablage, Eiswürfelschale, Flaschenkamm in Türabsteller
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.




Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Information

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI85NADE0


Maßzeichnungen

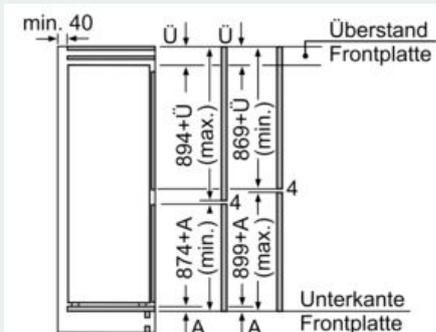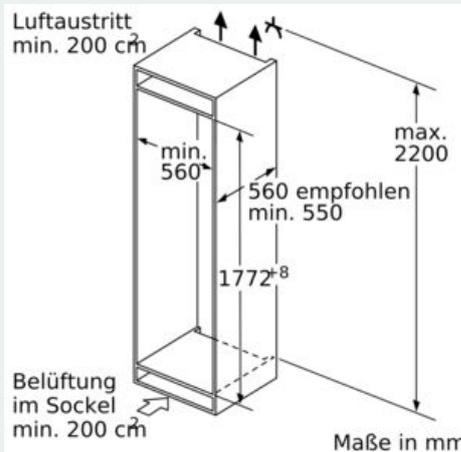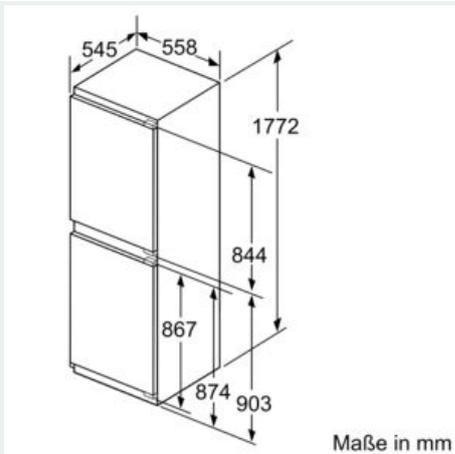

Die angegebenen Möbeltürrmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

Δ Gewicht
A: Gerätehöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19