

**iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI86NADD0**



KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit hyperFresh <0°>, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten, sowie LED-Leuchten und freezerLight für eine brillante Ausleuchtung des Kühl- und Gefrierbereichs.

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.

Energieeffizienzklasse: .....	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	186 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....	76 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....	184 l
Geräuschwert: .....	35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: .....	B
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ -platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	1772 mm
Gerätebreite: .....	558 mm
Gerätetiefe: .....	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	58.2 kg
Absicherung: .....	10 A
Türöffnung: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	2
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	2
Flaschenregale: .....	Ja
Frostfree System: .....	Gefriergeräte
Gerätetyp: .....	Vollintegriert



# iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI86NADD0

- Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- easy Installation
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 3 Türabsteller
- Butter-/Käsefach
- verchromter Flaschenrost

#### Frischhaltesystem

##### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- Freezer Light
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eswürfelschale

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


#### Umwelt und Sicherheit

##### Montage

##### Sonderzubehör

- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller

iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI86NADD0

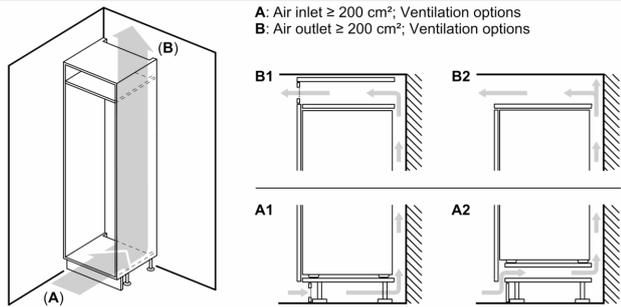



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

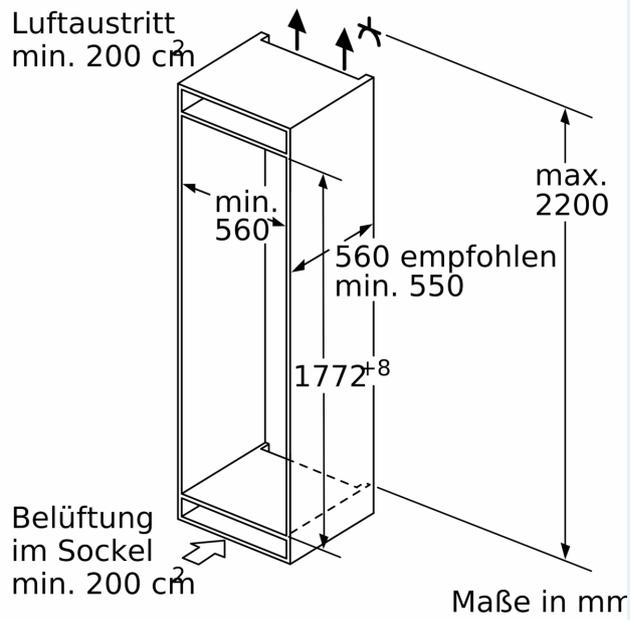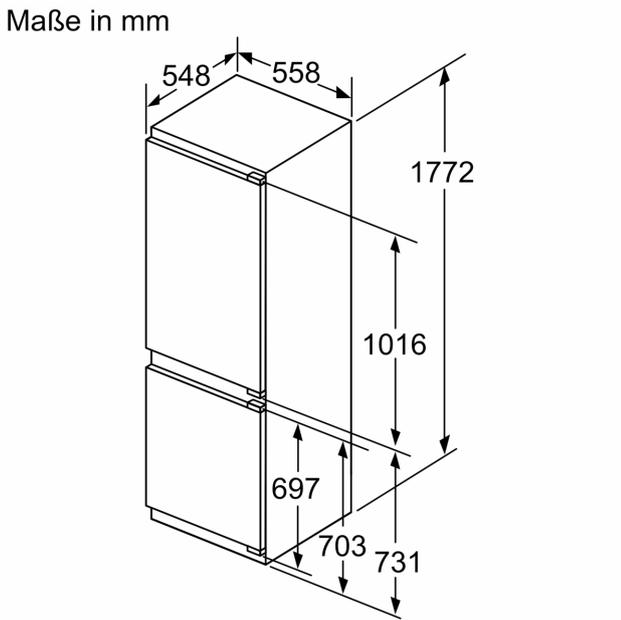


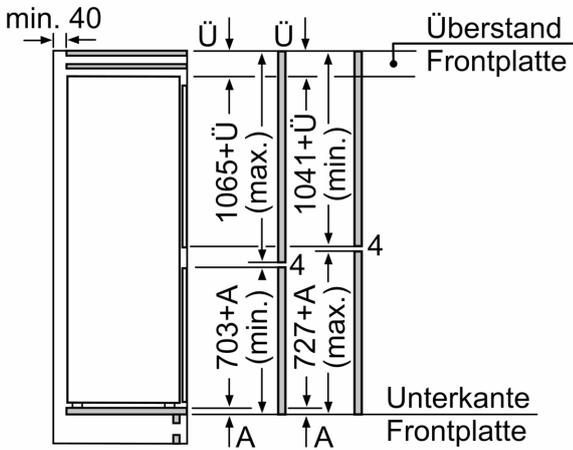

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

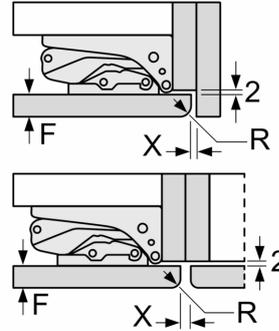

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.