

**Serie 6,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8
cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIS77ADD0**



Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose
KSZ10020 Flaschenablage

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus: hält
frische Lebensmittel bis zu zweimal länger
frisch**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in feuchtigkeitskontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **Low Frost:** seltener Abtauen dank reduzierter Eisbildung.
- **Mit der flexiblen Temperaturregelung kannst du Kühl- und Gefrierschrank getrennt voneinander einstellen.**
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	166 kWh/Jahr
Volumen des Gefrierbereichs:	62 l
Volumen des Kühlbereichs:	167 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1578 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1580x560x550 mm
Nettogewicht:	59.5 kg
EAN-Nummer:	4242005174430
Anschlusswert:	120 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	Nein
Gerätetyp:	Vollintegriert



4 242005 174430

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIS77ADD0

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1578x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse¹: D
- Volumen des Kühlbereichs: 167 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 62 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: VitaFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Griffdesign: Kein Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): 229 l
- Energieeffizienzklasse²: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 166 kWh/Jahr
- Volumen des Kühlbereichs: 167 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 62 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Spannung: 220-240 V
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1578x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1650x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1580 mm
- Nischenhöhe maximal: 1580 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Niscentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 59,5 kg
- Bruttogewicht: 64,4 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: VitaFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Art Display: 7-Segment-Anzeige

- Big Box
- Super Kühlen
- Super Gefrieren
- Vario Zone

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil



- Sternekenzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 12 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 2
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1

Vernetzung

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 6,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8
cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIS77ADD0**

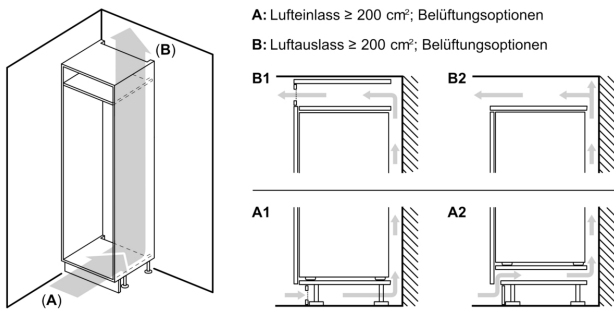

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ: Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

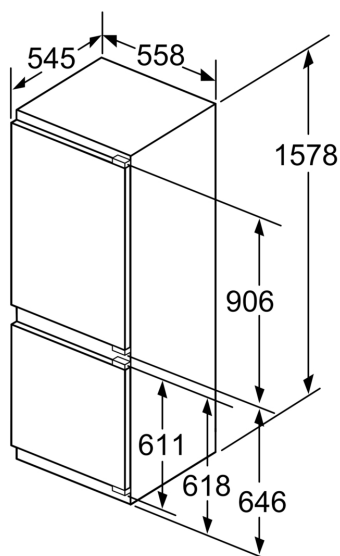

Maße in mm

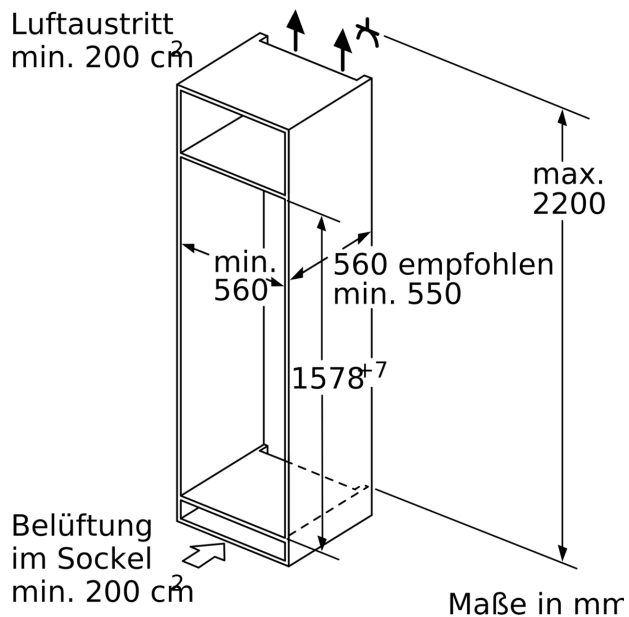


Maße in mm

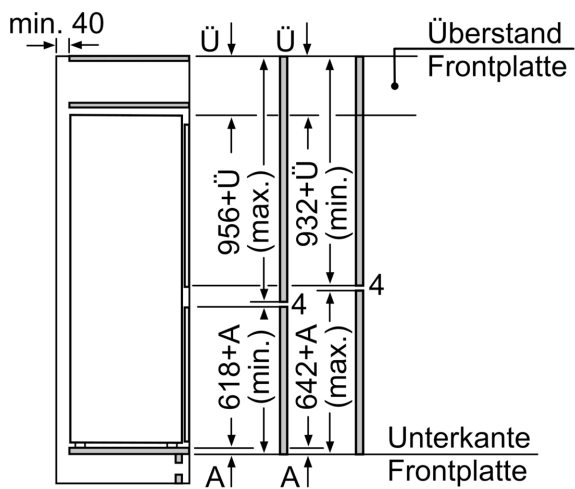

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.