

## iQ100, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC65KDK60



A



HEZG9AS00S Adapter  
LZ11GKA13 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
LZ11GKU13 Standard Umluftset

Die Schrägesse mit touchControl und leisem Motor für eine geruchs- und lärmfreie Küche.

- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ Für ruhige Momente: der angenehm leise Motor.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Filtersättigung: automatische Erinnerungen die Filter zu reinigen und auszutauschen.

Bauart: ..... Wandmontage  
Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
Gerätehöhe: ..... 325 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 450 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
Nettogewicht: ..... 10.7 kg  
Steuerung: ..... elektronisch  
Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 430 m³/h  
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 550.0 m³/h  
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 445 m³/h  
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 550 m³/h  
Max. Luftmenge: ..... 430 m³/h  
Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
Geräusch: ..... 60 dB(A) re 1pW  
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm  
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
EAN-Nummer: ..... 4242003936580  
Anschlusswert: ..... 223 W  
Absicherung: ..... 4 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Gerätetyp: ..... Wandmontage



## iQ100, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC65KDK60

### Design:

- Schräg-Esse
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

### Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

### Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

### Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

### Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:220 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:430 m3/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:550 m3/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E\*

### Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung215 m3/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung300 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A)

re1pW

- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung445 m3/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung550 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

### Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V

### Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätegröße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

**iQ100, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
LC65KDK60**


Maße in mm  
**Gerät im Abluftbetrieb**

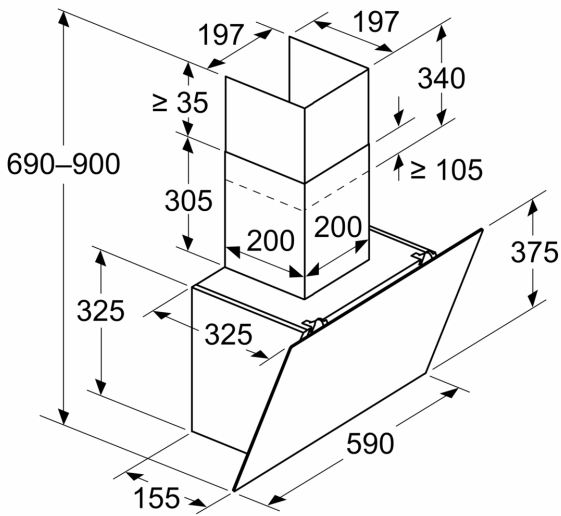

Maße in mm  
**Gerät im Umluftbetrieb**

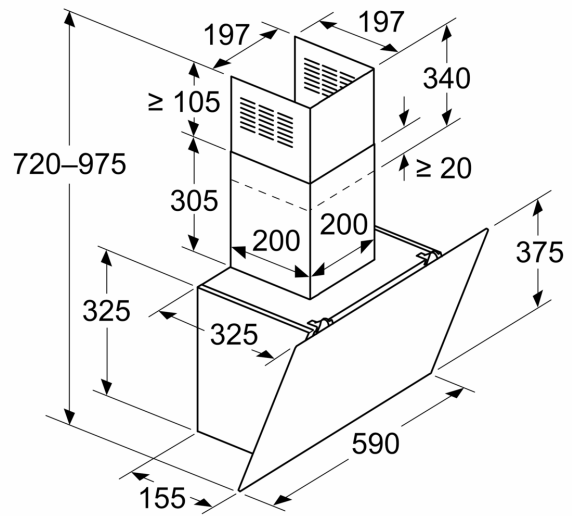


Maße in mm

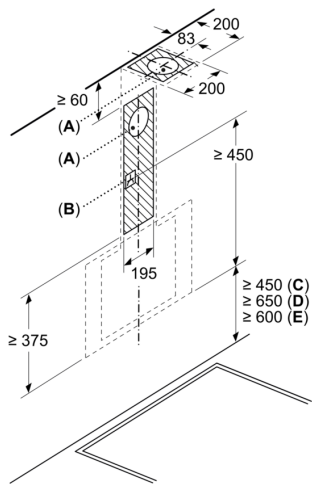

- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm  
**Wandinstallation mit Kamin**

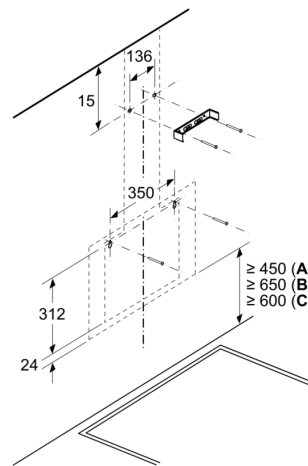

- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

