

iQ500, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BCP50



Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Kamins : 582-908/568-1018 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 15,4 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 416 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 409 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 330 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 674 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 60 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242003831724
 Anschlusswert : 143 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ31CXB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ11FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ11FXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11CX116	Clean Air Plus Umluftset
LZ11CB114	Clean Air Standard Umluftset
LZ10FXJ05	Long Life Umluftset
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



4 242003 831724

iQ500, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BCP50

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 60 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen

Design

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- softLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 267 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb: 417 m³/h
- Intensivstufe: 674 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 330 m³/h
- Intensivstufe: 409 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB

Betriebsart und Bedienung

- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige

Umwelt und Sicherheit

- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.1 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort

- Schnellmontagebefestigung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
-
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal

- 795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
LC67BCP50

Maßzeichnungen

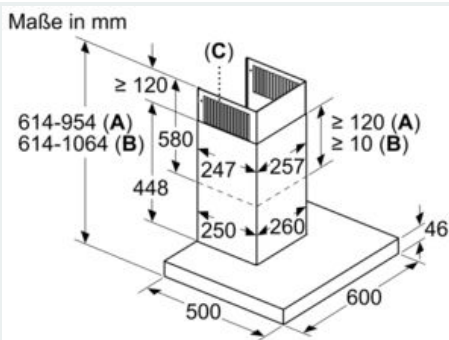

A: Abluft
B: Umluft
C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

