

iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BHM50



Sonderzubehör

HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10FXJ00 Long Life Umluftset, LZ11DXB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ11DXI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ11DXI16 Clean Air Plus Umluftset, LZ11FXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ11FXD51 Long Life Umluftset extern, LZ12250 Kaminverlängerung 1000 mm, LZ12350 Kaminverlängerung 1500 mm, LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ50660 Rückwandpaneel 60 x 65 cm, LZ50661 Rückwandpaneel 60 x 72 cm

✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: Edelstahl
 Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 583-912/583-1022 mm
 Gerätehöhe: 53 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 12.2 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 459 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 499 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 404 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 752 m³/h
 Max. Luftmenge: 459 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 64 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242003811108
 Anschlusswert: 255 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BHM50

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse, 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591
- max.458 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe458 m³/h, Intensivstufe 752 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb458m³/h
- Intensivstufe752 m³/h

Komfort

- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.

Design

- Box-Esse

Umwelt und Sicherheit

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:64 dB(A) re 1 pW (51dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe:73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)


Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
- 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluftmodul (HxBxT):
- 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500mm - Montage auf Innenkanal Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
- 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal

- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker

iQ300, Wandesse, 60 cm,
Edelstahl
LC67BHM50


Maßzeichnungen

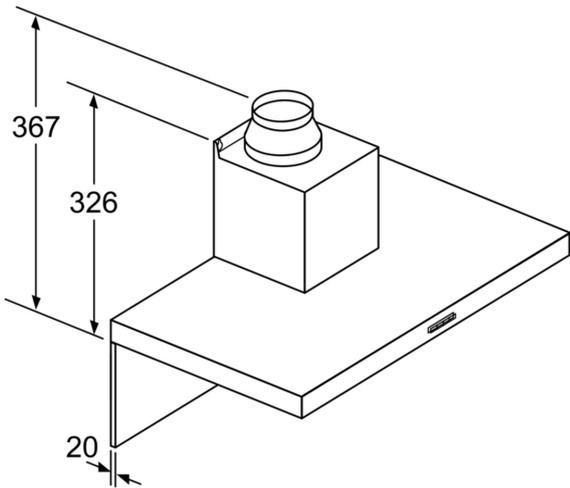

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

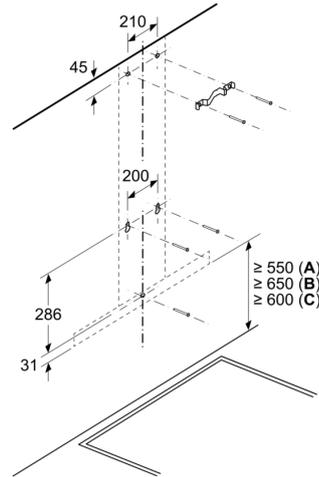


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

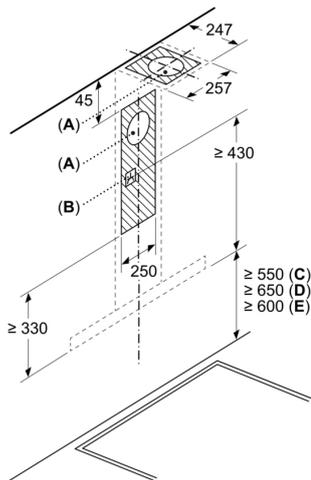


A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro

D: Gas – ab Oberkante Topfräger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

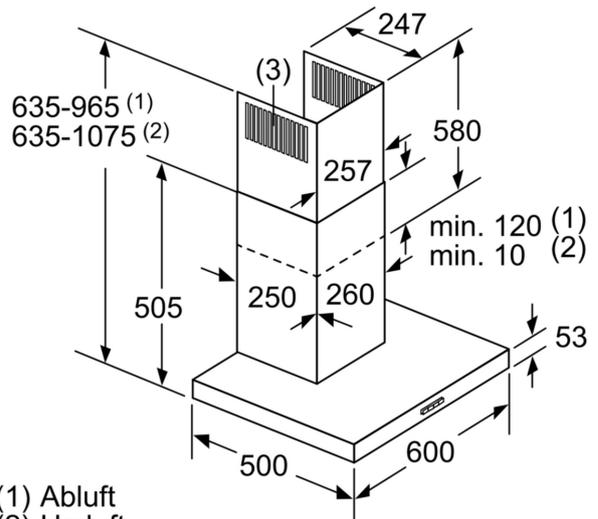

(1) Abluft

(2) Umluft

(3) Luftaustritt - Schlitze bei

Abluft nach unten montieren

Maße in mm