

iQ700, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC91BUR50



- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ cookConnect System: regle die Leistungsstufen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube direkt am Kochfeld.
- ✓ Sprachsteuerung: steuere die Funktionen und Beleuchtung deines Dunstabzugs ganz einfach per Sprache.
- ✓ Home Connect: die App, die deinen Dunstabzug smarter macht.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	582-908/568-1018 mm
Gerätehöhe:	46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	18.8 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	602 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	561 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	462 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	965 m³/h
Max. Luftmenge:	602 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Geräusch:	64 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242003831991
Anschlusswert:	265 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



LZ00XP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10FXJ05	Long Life Umluftset
LZ11CXI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ12265	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ12365	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12CBI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ12CXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ12FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ32CBB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ50960	Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm
LZ50961	Rückwandpaneel 90 x 72 cm

iQ700, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC91BUR50

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen

Design

- softLight
- Dimm-Funktion

Betriebsart und Leistung

- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 602 m³/h
- Intensivstufe 965 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Betriebsart und Bedienung

Umwelt und Sicherheit


Komfort

- Boost-Funktion
- Schnellmontagebefestigung
- Nachlaufautomatik Automatischer Gebläsenachlauf
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
- 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 265 W
- Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

iQ700, Wandesse, 90 cm,
Edelstahl
LC91BUR50

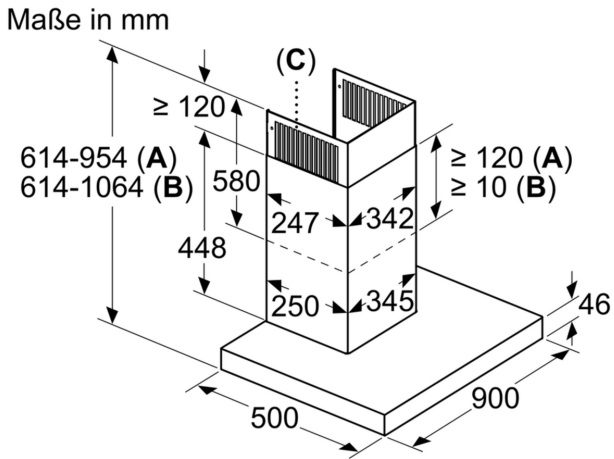

- A: Abluft
- B: Umluft
- C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

