

## iQ100, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC94BBC50



### Sonderzubehör

HZG9AS00S	Adapter
LZ00XP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10FXJ00	Long Life Umluftset
LZ11DXB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11DXI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ11DXI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11FXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ50960	Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm

Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.9 kg
Steuerung:	mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	365 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	240 m³/h
Max. Luftmenge:	365 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	64 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242003811177
Anschlusswert:	100 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



## iQ100, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC94BBC50

### Ausstattung

#### Bauform

- Wand-Esse, 90 cm

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 240m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Design

- Box-Design
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*


#### Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):  
703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100, Wandesse, 90 cm,  
Edelstahl  
LC94BBC50

Maßzeichnungen

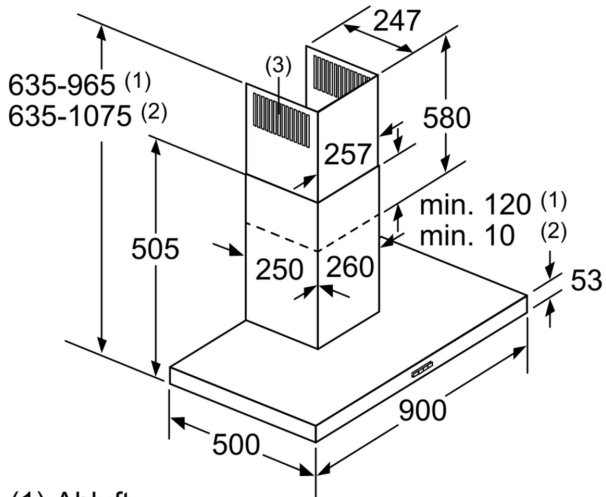

- (1) Abluft
  - (2) Umluft
  - (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

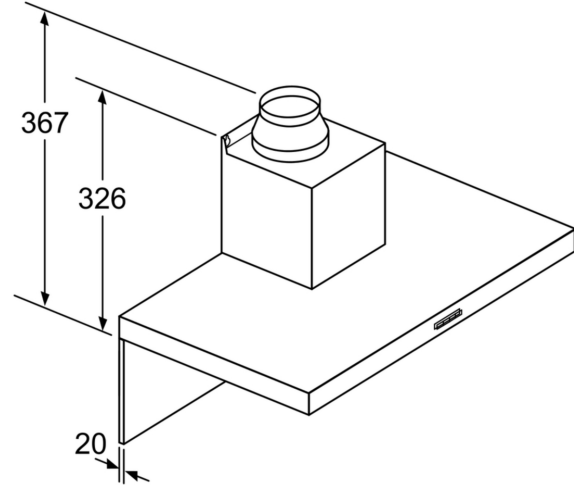

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

