

iQ700, Tischlüfter, Klarglas schwarz bedruckt LF16VA570



A+

Die Tischlüftung: entfernt effizient Dunst dort, wo er entsteht, direkt neben der Kochstelle. Für individuelle Freiheit und höchste Flexibilität in der Küchenplanung.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 900-1050mm x 543.0mm x 500mm
 Nettogewicht (kg) : 13,698
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 540
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 480.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 430
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 600
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 67
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003761595
 Anschlusswert (W) : 145
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

| | |
|---------|----------------------------|
| LZ58010 | Gas deflector |
| LZ58000 | Long Life Umluftset extern |



4 242003 761595

iQ700, Tischlüfter, Klarglas schwarz bedruckt LF16VA570

Ausstattung

Bauform

- Zur Montage im Unterschrank / Sockel

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 540 m³/h
 - Intensivstufe 600 m³/h

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.

Design

Umwelt und Sicherheit

- Domino Gaskochfelder mit Wok Brenner Konfiguration dürfen nicht kombiniert werden!
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW


Maße

- Gerätemaße (BxT): 94 x 520 mm
- Maße und Einbauhinweise gemäß den technischen Zeichnungen beachten.
- Gesamtanschlusswert: 145 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700, Tischlüfter, Klarglas schwarz bedruckt
LF16VA570


Maßzeichnungen

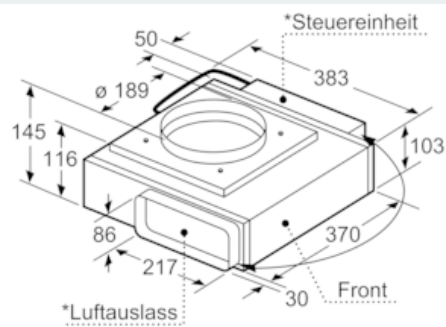


*Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar
Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden
Maße in mm

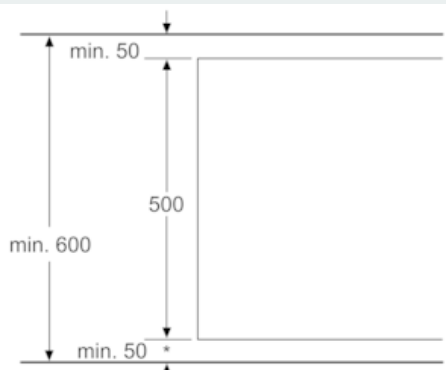

* Bei 600 mm Arbeitsplattentiefe: 50 mm (Gesamtgerätetiefe beachten)
Maße in mm

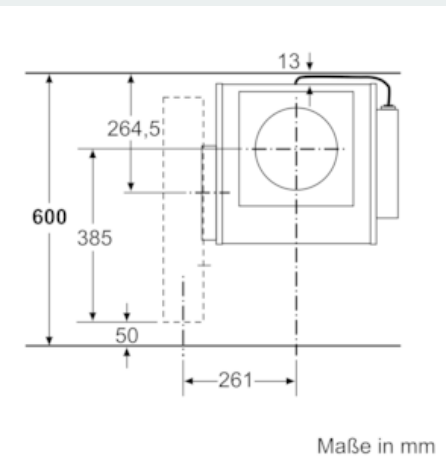


Maße in mm

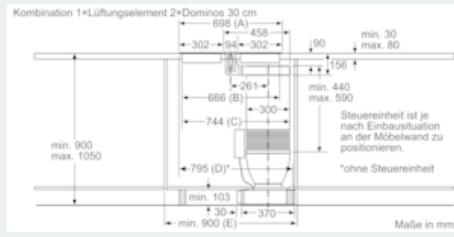


Steuereinheit ist je nach Einbausituation an der Möbelwand zu positionieren.
*ohne Steuereinheit

Maße in mm

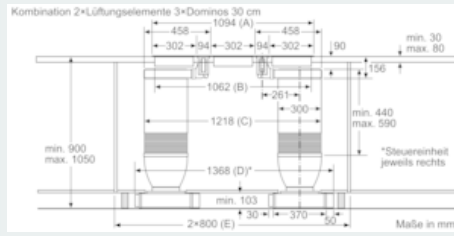

*Steuereinheit jeweils rechts

Maße in mm

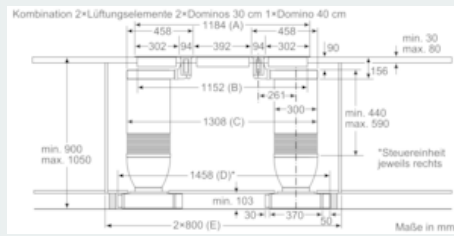


*Steuereinheit jeweils rechts

Maße in mm

iQ700, Tischlüfter, Klarglas schwarz bedruckt
LF16VA570

Maßzeichnungen

Ansicht Steuereinheit

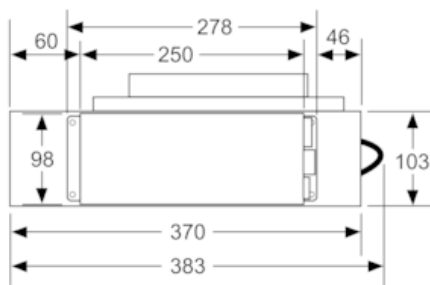


Maße in mm




Verrohrung darf nicht unter einem
Barbecue-Grill/Friteuse/Teppan-Yaki/
Lava-Grill verlaufen.
Luftauslass und Steuereinheit sind
gegenseitig austauschbar.
Steuereinheit kann bei Bedarf
an der Möbelwand befestigt werden.


Maße in mm

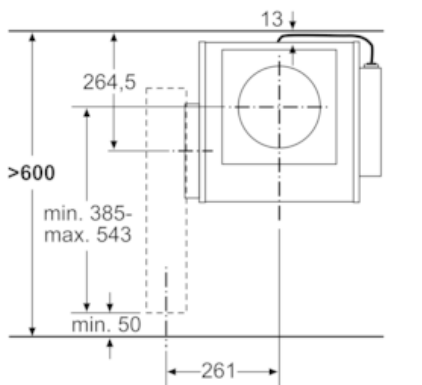


Maße in mm

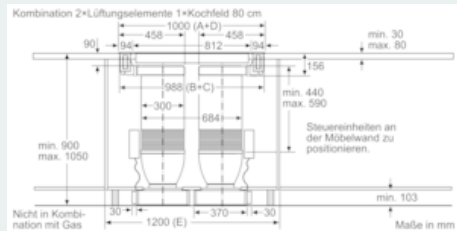

Maße in mm

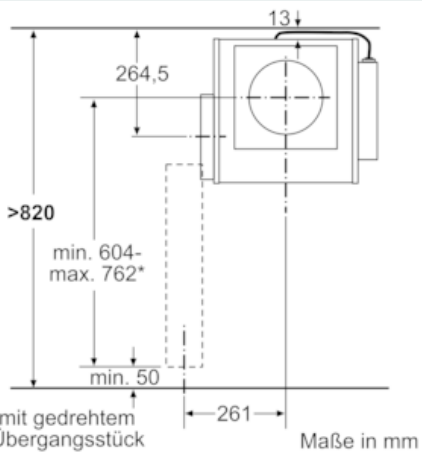




*mit gedrehtem Übergangsstück
Maße in mm

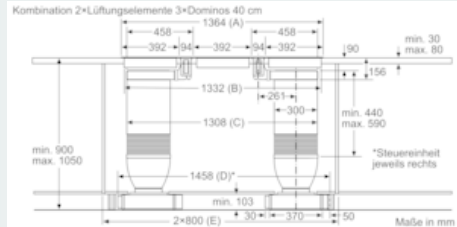

Maße in mm

iQ700, Tischlüfter, Klarglas schwarz bedruckt LF16VA570

Maßzeichnungen

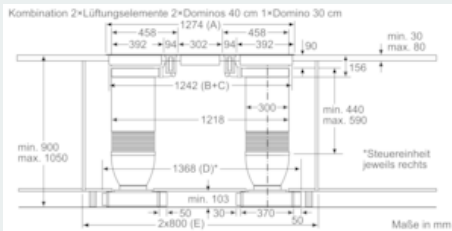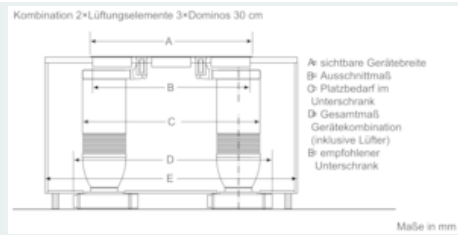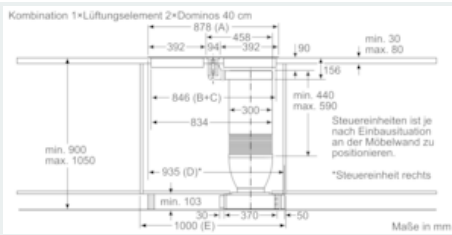


Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

| Lüftungselement | Verkehrsgleichung | Lüftungselement | Kochfeld/Domino | Breitentyp: (cm) 10 30 40 80 | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------|------------|----------|---|
| | | | | A | B | C | D | E |
| 1x10 | links oder rechts | 2x30 | 698 | 666 | 744 | max. 845* | min. 900 | |
| 1x10 | links oder rechts | 2x40** | 878 | 846 | 846 | max. 935* | 1000 | |
| 2x10 | 1. rechts | 3x30 | 1094 | 1062 | 1218 | max. 1388* | 2x800 | |
| | | 2x30 | | | | | | |
| 2x10 | links | 1x40** | 1184 | 1152 | 1308 | max. 1478* | 2x800 | |
| | | 1x30 | | | | | | |
| 2x10 | links | rechts 2x40** | 1274 | 1242 | 1242 | max. 1388* | 2x800 | |
| 2x10 | links | rechts 3x40** | 1364 | 1332 | 1308 | max. 1478* | 2x800 | |
| 2x10 | rechts | links 1x80*** | 1000 | 988 | 988 | 1000 | 1200 | |

* Maß verringert sich je nach Position der Steuereinheit.
 ** Verrohrung darf nicht unter einem Barbecue-Grill/Fritteuse/Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.
 *** Steuereinheiten müssen an der Möbelwand positioniert werden.







Maße in mm

Ansicht Luftauslass

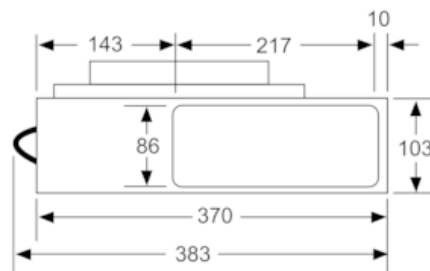



iQ700, Tischlüfter, Klarglas schwarz bedruckt
LF16VA570

Maßzeichnungen

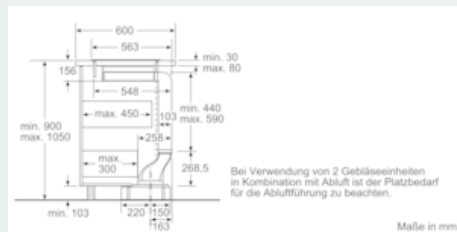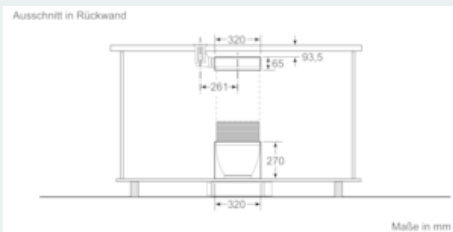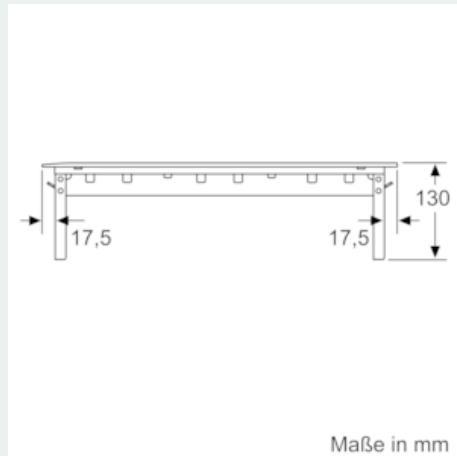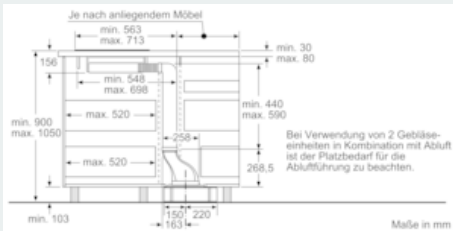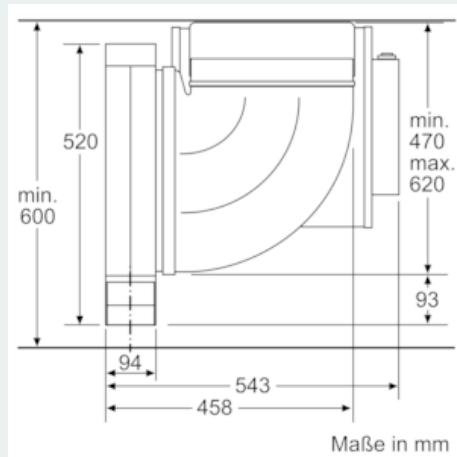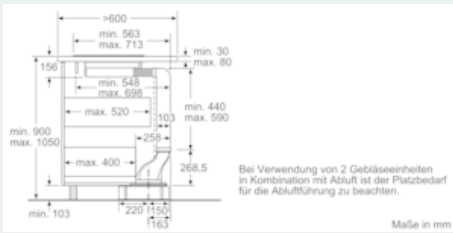

iQ700, Tischlüfter, Klarglas schwarz bedruckt LF16VA570

Maßzeichnungen

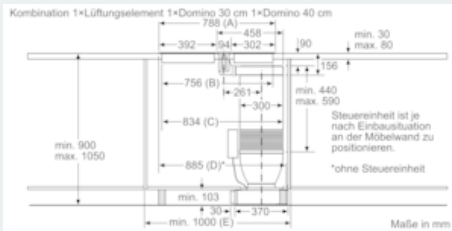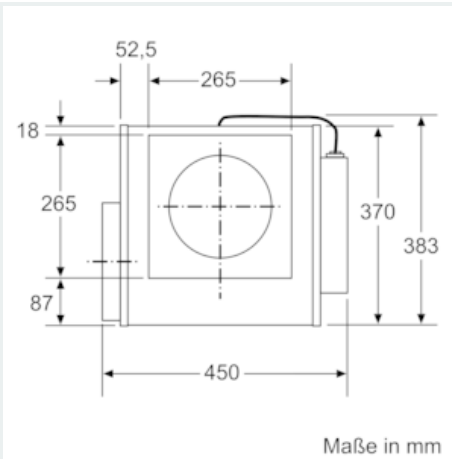

Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: (cm) 10 | 30 | 40 | 80
Gerätebreite: (mm) 94 | 302 | 392 | 612

| Lüftungselement | Verkehrsprüfung | Lüftungselement | Kochfeld/ Domino | | A | B | C | D | E |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------|------|-----------|------------|-------|---|
| | | | 1. | 2. | | | | | |
| 1x10 | links oder rechts | 2x30 | 698 | 666 | 744 | max. 845* | min. 900 | | |
| 1x10 | links oder rechts | 1x30 | 788 | 756 | 834 | max. 935* | min. 1000 | | |
| | | 1x40 | | | | | | | |
| 2x10 | links | rechts | 3x30 | 1094 | 1062 | 1218 | max. 1388* | 2x800 | |
| | | rechts | 2x30 | | | | | | |
| 2x10 | links | rechts | 1x40** | 1184 | 1152 | 1308 | max. 1478* | 2x800 | |
| 2x10 | rechts | links | 1x80*** | 1000 | 988 | 988 | 1000 | 1200 | |

* Maß verringert sich je nach Position der Steuereinheit.
** Verrohrung darf nicht unter einem Barbecue-Grill/Fritteuse/Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.
*** Steuereinheiten müssen an der Möbelwand positioniert werden.

Maße in mm