

## iQ500, Deckenlüfter, 105 cm, Weiß LR16RBQ20



### Sonderzubehör

LZ21JXB16  
LZ20JXP00

Der leistungsstarke Design Deckenlüfter ist sofort im Umluftbetrieb einsetzbar und lässt sich einfach per Sprache steuern.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Ihre Dunstabzugshaube reagiert auf Ihre Sprachbefehle#- Sprachsteuerung.
- ✓ Bedienen Sie Ihre Dunstabzugshaube ganz einfach mit der Home Connect App.
- ✓ Mit der Home Connect App können Sie den Zustand der Fett- und Aktivkohlefilter Ihrer Dunstabzugshaube jederzeit bequem überprüfen. Wenn diese gereinigt, ausgetauscht oder regeneriert werden müssen, erhalten Sie automatisch eine Erinnerungsnachricht – damit der maximalen Leistung Ihrer Dunstabzugshaube nichts im Wege steht.
- ✓ Mit der Home Connect App lassen sich Ihre WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens ganz einfach auf dem Smartphone steuern. Das stets wachsende Netzwerk an Partnerlösungen eröffnet Ihnen dabei völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten der Vernetzung. Für einen Alltag, der effizient und spannend ist, wie nie zuvor.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 0  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 36,361  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 580.0  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 409  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003852057  
 Anschlusswert (W) : 172  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : ohne Stecker  
 Art der Installation : Insel



## iQ500, Deckenlüfter, 105 cm, Weiß LR16RBQ20

### Ausstattung

#### Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln

#### Design

- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas

#### Betriebsart und Leistung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- 1 Hochleistungsgebläse
- Max. Förderleistung: 580 m<sup>3</sup>/h
- Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 409 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe: 580 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: #Max. Normalbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- cookConnect System
- (mit passendem Kochfeld)
- Automatischer Nachlauf für beste Leistung und längere Lebensdauer der Clean Air Plus-Geruchsfilter (kann über die Home Connect-App eingestellt und deaktiviert werden)

#### Technische Informationen

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 739 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

#### Umwelt und Sicherheit


- Gesamtanschlusswert: 172 W

#### Maße


- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 183 x 1050 x 600 mm

## iQ500, Deckenlüfter, 105 cm, Weiß LR16RBQ20

### Maßzeichnungen

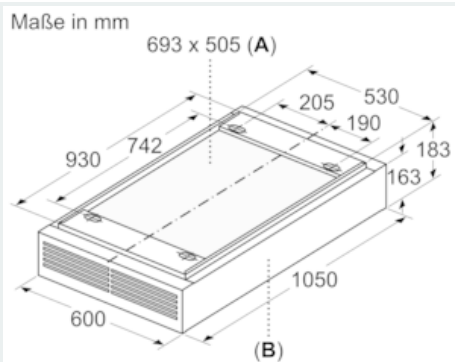

**A:** Bereich für Kabelaustritt an der Decke  
**B:** Vorderseite Gerät

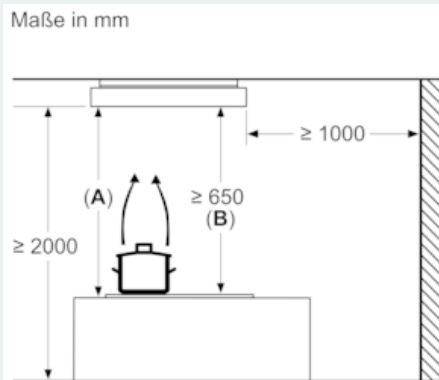

**A:** Optimale Performance bis 1500 mm  
**B:** Ab Oberkante Topfträger