

## iQ500, Deckenlüfter, 120 cm, Weiß LR27CBS20



A

Der neue Deckenlüfter überzeugt durch hohe Absaugleistung und zeitloses Design.

- ✓ Home Connect – die App, die Ihre Dunstabzugshaube smarter macht.
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Inselesse/Deckenlüfter  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 299mm x 1188.0mm x 487mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 26,1 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 459 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 565.0 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 422 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 798 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
 Schalleistung : 56 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003834008  
 Anschlusswert : 174 W  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Insel

### Zusätzlich erhältlich Zubehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ21JCC56	Clean Air Plus Umluftset extern inox
LZ21JCC26	Clean Air Plus Umluftset extern weiß
LZ20JCD50	Long Life Umluftset extern inox
LZ20JCD20	Long Life Umluftset extern weiß
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



4 242003 834008

## iQ500, Deckenlüfter, 120 cm, Weiß LR27CBS20

### Ausstattung

#### Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Randabsaugung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich

#### Design

- softLight
- Dimm-Funktion

#### Betriebsart und Leistung

- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 458 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 798 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

#### Umwelt und Sicherheit

#### Komfort


- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Nachlaufautomatik Automatischer Gebläsenachlauf

#### Maße


- Gerätemaße (BxT): 1200 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 1188 x 487 mm
- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker
- Abluftstutzen ø 150 mm

## iQ500, Deckenlüfter, 120 cm, Weiß LR27CBS20

### Maßzeichnungen

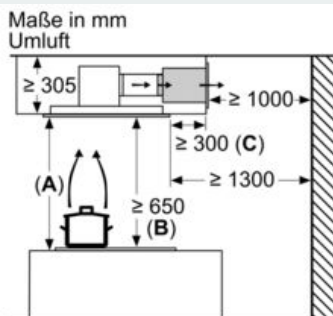


**A:** Optimale Performance 700-1500  
**B:** Ab Oberkante Topfräger  
**C:** Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke  $\geq 340$  mm beträgt.

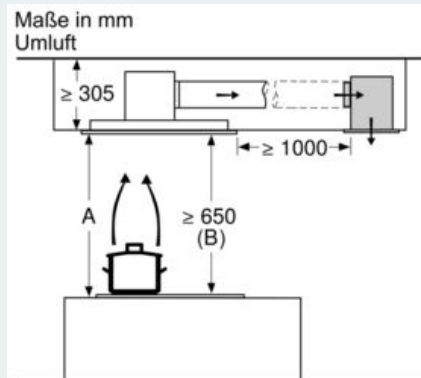


**A:** Optimale Performance 700-1500  
**B:** Ab Oberkante Topfräger

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

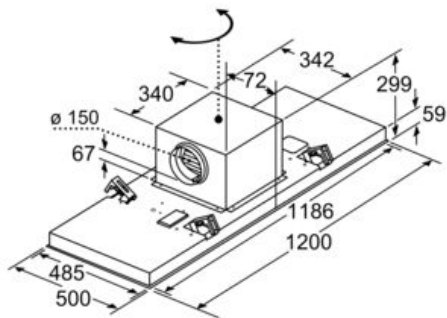


Maße in mm

Maße in mm  
Abluft

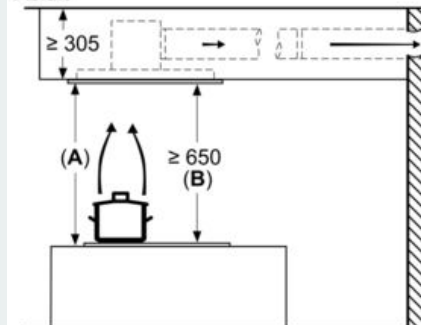

**A:** Optimale Performance 700-1500  
**B:** Ab Oberkante Topfräger

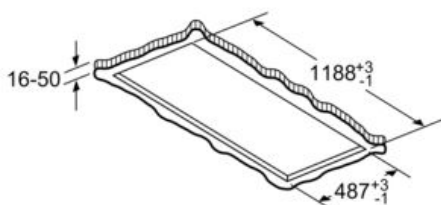

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm