

Clean Air Plus Umluftset LZ11IXC16



Externes Umluftset mit Clean Air Plus Hochleistungsfilter:
Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen.

✓ cleanAir Plus Filter: reinigt die Luft besonders effektiv von
Gerüchen und Pollen.

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes:280 x 690 x 300 mm
Abmessung der Palette: 190.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette:20
Nettogewicht: 4.8 kg
Bruttogewicht: 6.3 kg
EAN-Nummer: 4242003861806



Clean Air Plus Umluftset LZ11IXC16

Ausstattung


Sonderzubehör

- Für Umluftbetrieb
- Kombinierbar mit Flachschildhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen.
- Sehr gute Geruchsreduzierung
- Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene.
- Zur Montage im Oberschrank
- Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

**Clean Air Plus Umluftset
LZ11IXC16**


Maßzeichnungen

Maße in mm
Montage Lüfterbaustein mit Umluftset

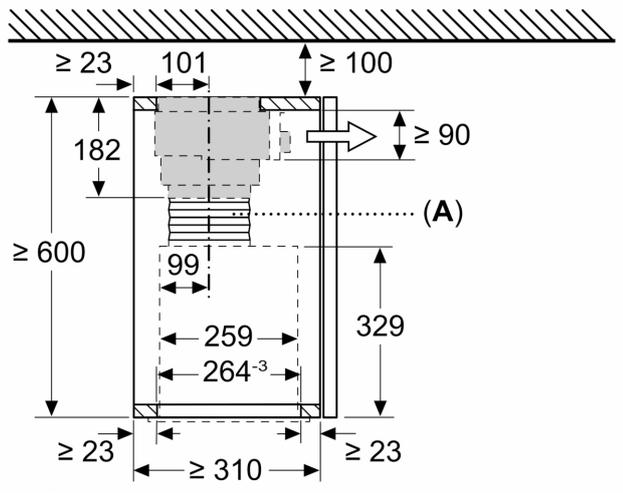


A: Flexschlauch

Maße in mm
Montage Lüfterbaustein mit Umluftset

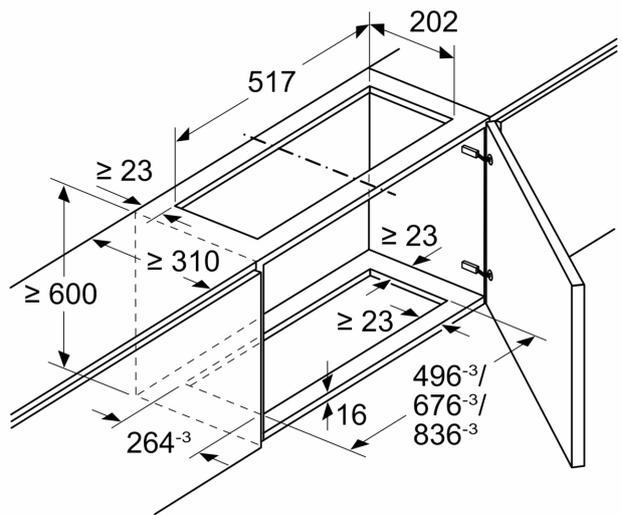


Maße in mm
**Montage Flachschirmhaube mit Umluftset
und Absenkrahmen**

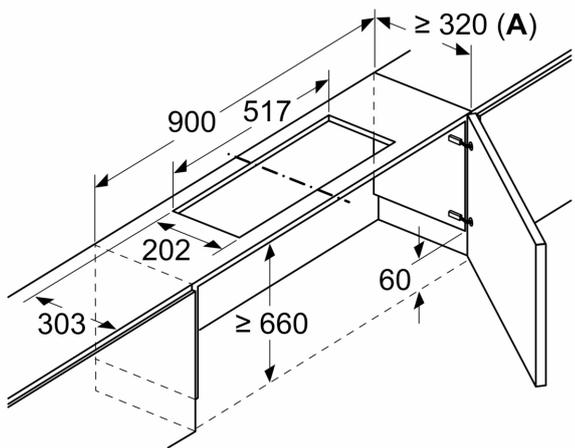



A: Siehe Kombinationstabelle

Maße in mm
**Montage Flachschirmhaube mit Umluftset
und Absenkrahmen**

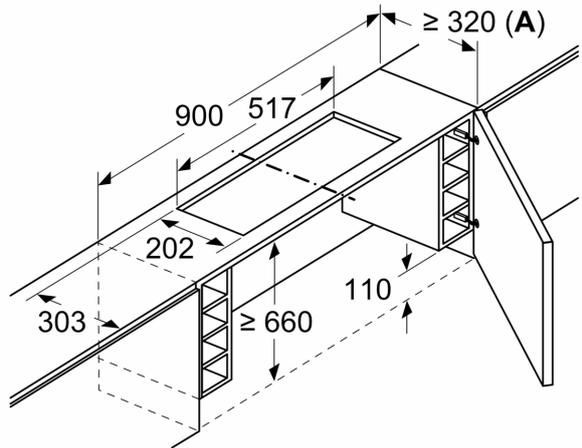


A: Siehe Kombinationstabelle

Maßzeichnungen

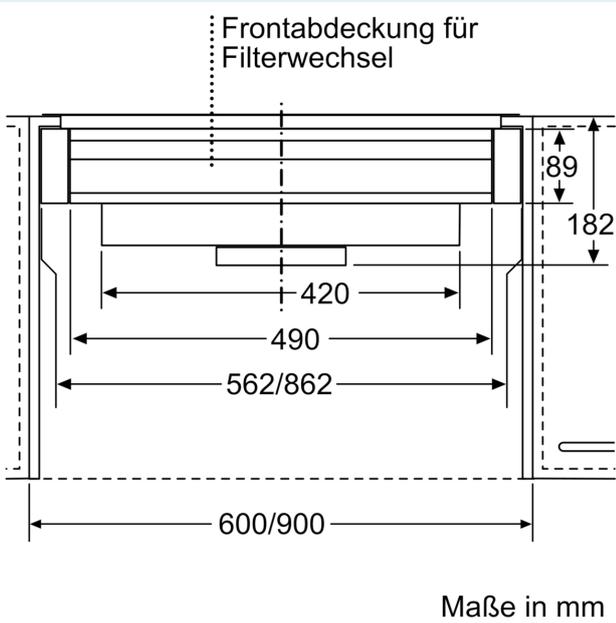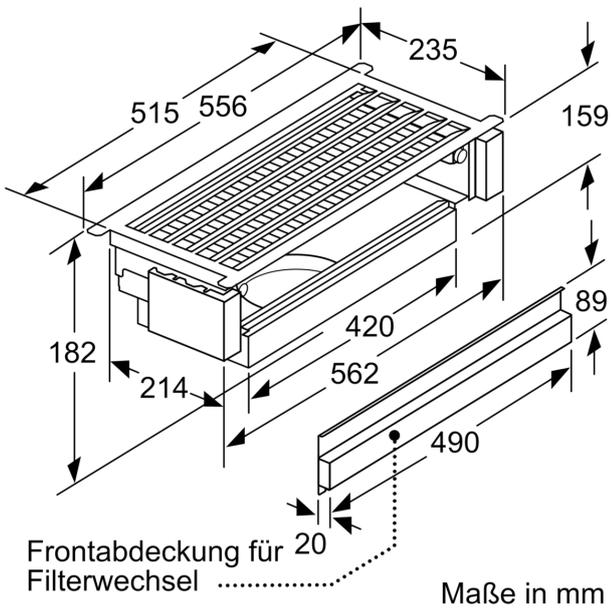


Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset

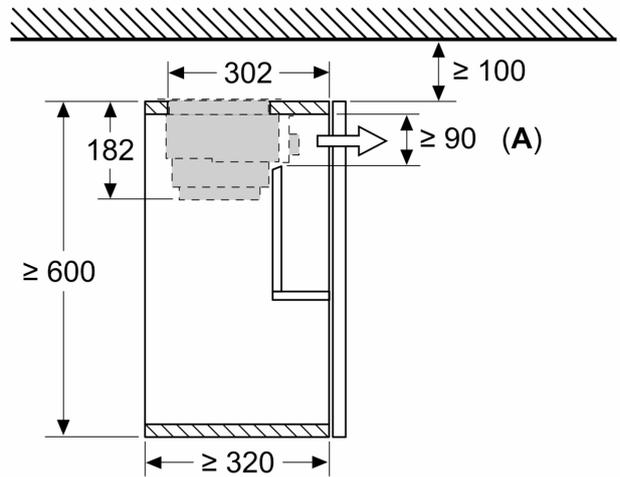

A: Filterwechsel


Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset

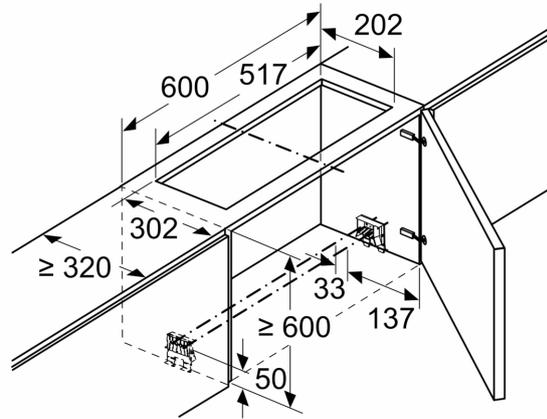

Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich


Maßzeichnungen

Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset

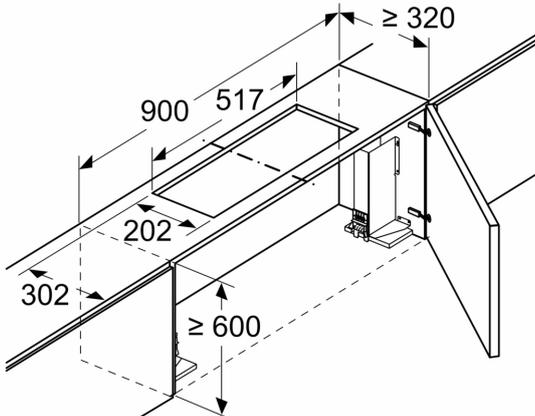


Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifftür) nicht möglich

Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset und Absenkrahmen

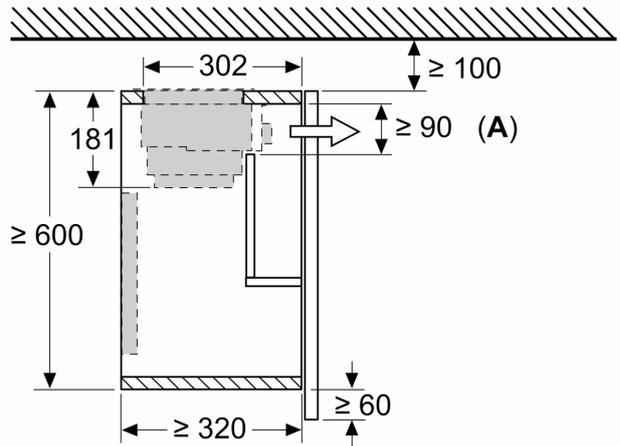


A: Filterwechsel

Maße in mm
Montage integrierte Designhaube mit Umluftset

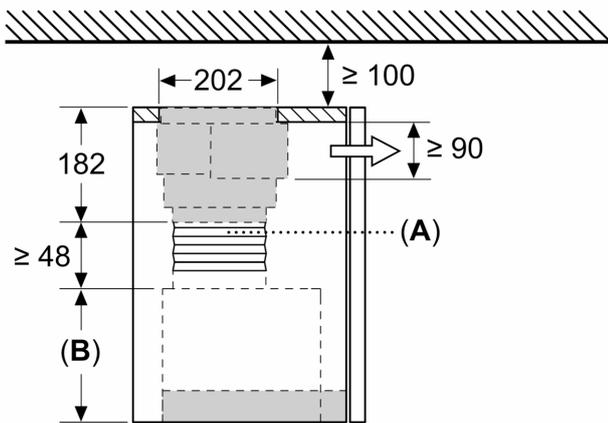

A: Flexschlauch
 B: Gerätehöhe

Maße in mm
Montage integrierte Designhaube mit Umluftset

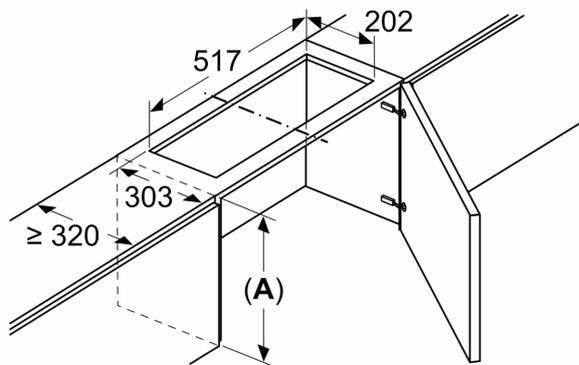

Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifftür) nicht möglich

A: \geq Gerätehöhe + 230 mm