
N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, HERDGESTEUERT, MIT RAHMEN AUFLIEGEND M66SBX1L0

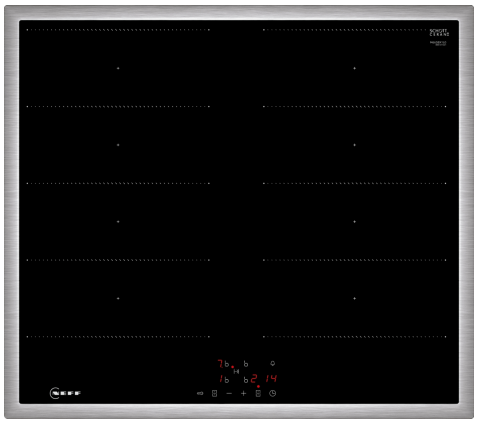

- √ Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- √ Induktion: die Wärme wird direkt im Kochgeschirr erzeugt und der Kochvorgang stoppt, sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.

Sonderzubehör

Z9416X2	Grillplatte
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß
Z9401TY0	Teppan Yaki
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig
Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig
Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: ..... Kochfeld Glaskeramik
Bauform: ..... Einbau
Beheizungsart: ..... Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen: 4
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..55 x 560-560 x 490-500 mm
Breite: .....583 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 55x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 147x750x600 mm
Nettogewicht: ..... 13.6 kg
Bruttogewicht: ..... 14.7 kg
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt
Lage der Steuerung: ..... Vorne
Art der Steuerung: ..... mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Oberflächenmaterial: ..... Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .....Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: .....Edelstahl
Länge Anschlusskabel: ..... 86 cm
EAN-Nummer: 4242004271734
Absicherung: ..... GENERAL.N_A A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz

4 242004 271734

N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, HERDGESTEUERT, MIT RAHMEN AUFLIEGEND M66SBX1L0

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- 2 Flex-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 225 mm, 190 mm , 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

Zeitersparnis und Effizienz


- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.


N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, HERDGESTEUERT, MIT RAHMEN AUFLIEGEND
M66SBX1L0

Maßzeichnungen

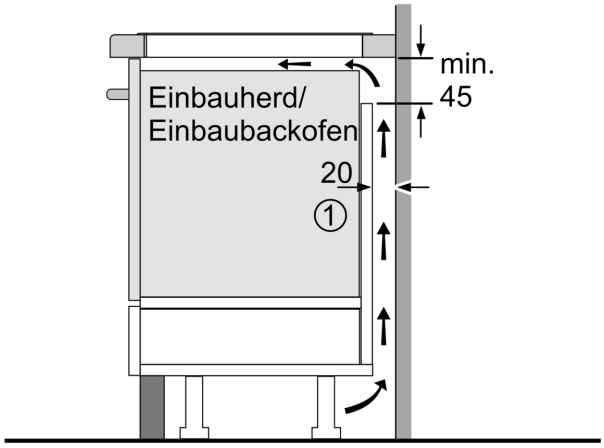


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

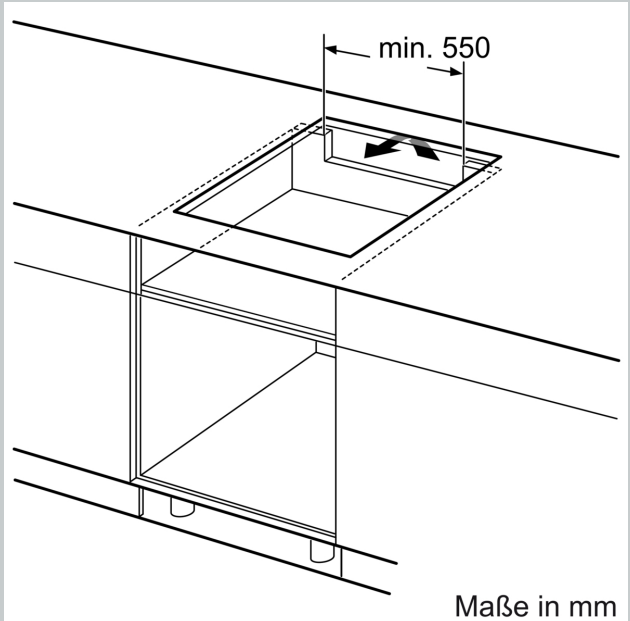

Maße in mm

Maße in mm



A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50