Serie 2, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl
PBP6B5K80

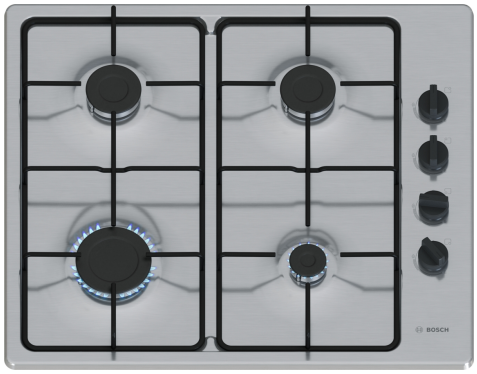

Das reinigungsfreundliche Gaskochfeld mit viel Platz zwischen den seitlich angebrachten Schwertknebeln.

- **Größerer Knebelabstand**: einfache, mühelose Reinigung.
- **Durchgehende Stahl-Topfträger**: Leichtgewicht mit maximaler Stabilität
- **Sicherheits-Gasabschaltung**: sofortige Abschaltung der Gaszufuhr bei erloschener Flamme.
- **Bedienknebel**: stabiler Griff und einfaches Bedienen deines Gaskochfeldes.
- **Bereit für Biomethan**: Mit erneuerbarem, nachhaltigem Gas kochen

Sonderzubehör

HEZ298105	Simmer Platte
HEZ298114	Espressokreuz
HEZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	4
Bedienelemente:	Schwertknebel
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	45 x 560-560 x 480-490 mm
Gerätebreite:	580 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	51.8x580x510 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	141 x 651 x 578 mm
Nettogewicht:	5.8 kg
Bruttogewicht:	6.9 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Seitlich
Hauptoberflächenmaterial:	Edelstahl
Oberflächenfarbe:	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	100.0 cm
EAN-Nummer:	4242005437863
Gasanschlusswert:	7500 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz

4 242005 437863

Serie 2, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl
PBP6B5K80

Das reinigungsfreundliche Gaskochfeld mit viel Platz zwischen den seitlich angebrachten Schwertknebeln.

Design

- Edelstahl-Oberfläche
- Stahltopfträger

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienknebel, rechts: leicht zugängliche und bedienbare Knebel an der Seite für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Großzügiger Abstand zwischen den Schwertknebeln für eine leichtere Reinigung des Gaskochfeldes.

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51.8 x 580 x 510
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 7.5 kW

Serie 2, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl
PBP6B5K80

Maße in mm

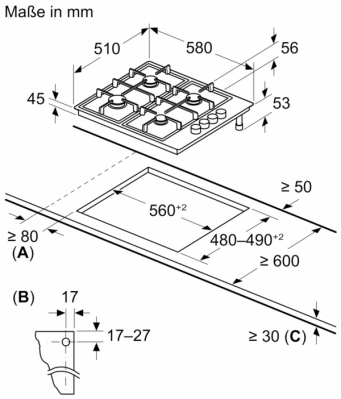

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Position des Gasanschlusses im Ausschnitt
C: Bei Einbau des Backofens darunter eventuell mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen