


**Serie | 6, Gaskochfeld, 90 cm,
Edelstahl
PCR9A5C90D**

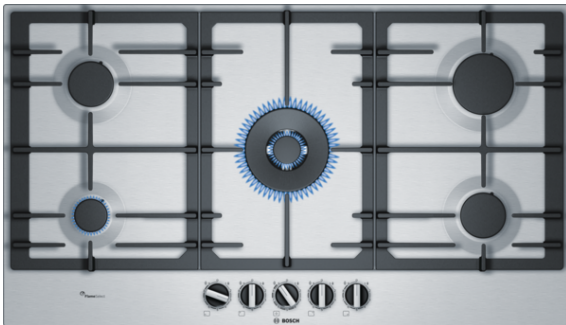

Sonderzubehör

HEZ298105 : Simmer plate
HEZ298115 : Espressokreuz

Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.

Technische Daten

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	5
Bedienelemente :	Schwertknebel
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 850-852 x 490-502
Gerätebreite (mm) :	915
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 915 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	165 x 1116 x 659
Nettogewicht (kg) :	15,557
Bruttogewicht (kg) :	17,7
Restwärmanzeige :	Ohne
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Edelstahl
Oberflächenfarbe :	Edelstahl
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242002914541
Elektroanschlusswert (W) :	1
Gasanschlusswert (W) :	12500
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



4 242002 914541

Serie | 6, Gaskochfeld, 90 cm, Edelstahl PCR9A5C90D

Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung

Leistung

- 1 Dual-Wokbrenner

Technische Informationen:

- Vorne links: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)

Umwelt und Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E + 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar . Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

**Serie | 6, Gaskochfeld, 90 cm, Edelstahl
PCR9A5C90D**

