
Serie 4, Induktionskochfeld, 80 cm PIE84KBB5E

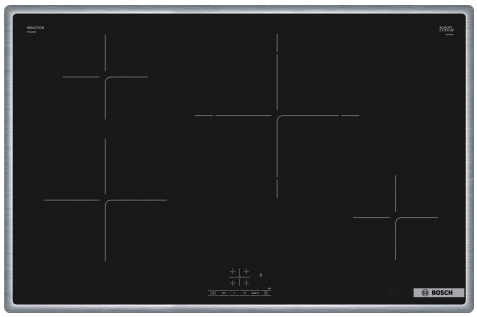

Das Induktionskochfeld: koche schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **Touch Select**: einfaches Einstellen der gewünschten Kochzone und der benötigten Leistungsstufe.
- **28 cm große Induktionskochzone**: für besonders große Töpfe und Pfannen.
- **Umlaufender Rahmen**: der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Power Boost**: bis zu 35 % schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe
- **Quick Start**: sofort starten und die gewünschte Kochstufe wählen.

Sonderzubehör

HEZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HEZ9ES100	Espressokocher (4 Tassen)
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Kochstelle Glaskeramik
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	55 x 780-780 x 500-500 mm
Gerätebreite:	802 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	55x802x523 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126x953x603 mm
Nettogewicht:	15.3 kg
Bruttogewicht:	16.8 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	110 cm
EAN-Nummer:	4242005279210
Absicherung:	GENERAL.N_A A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz

4 242005 279210

Serie 4, Induktionskochfeld, 80 cm
PIE84KBB5E

Das Induktionskochfeld: koche schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten rechts: 280 mm, 2.6 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Select: Steuerung der Leistung über +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr platziert wurde.
- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 802 x 523
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 55 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Serie 4, Induktionskochfeld, 80 cm
PIE84KBB5E

Maße in mm

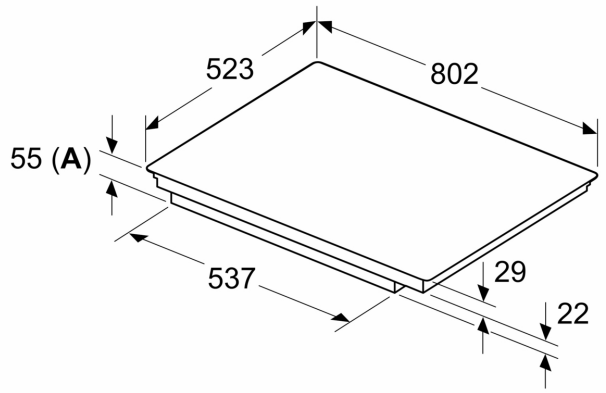

Maße in mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

A: Eintauchtiefe

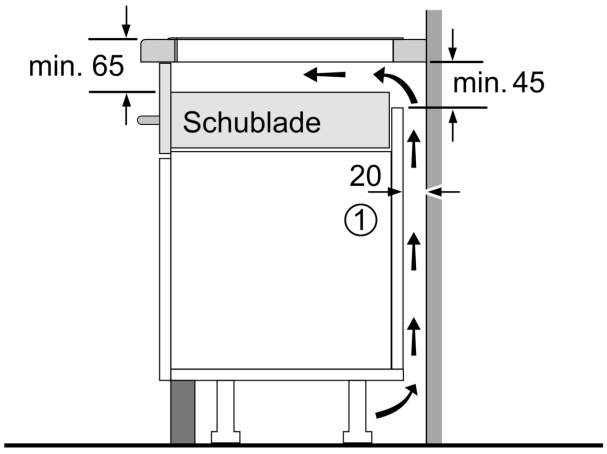


①
Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

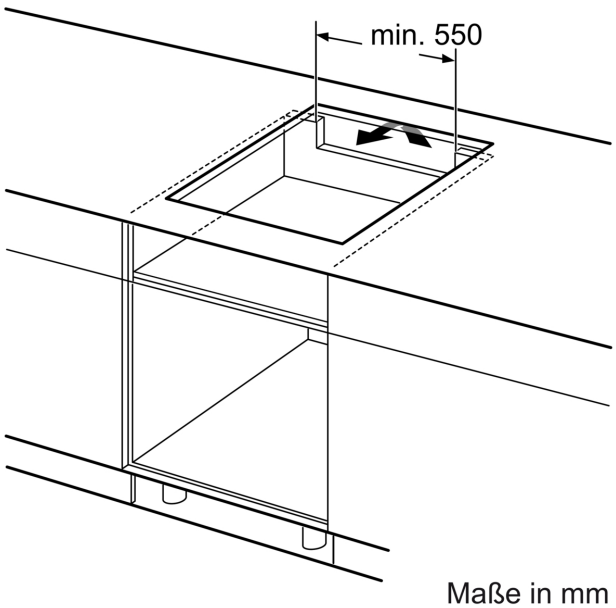

Maße in mm

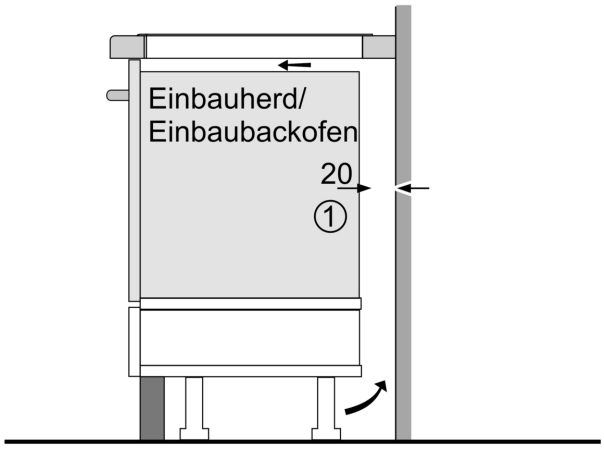

①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm