
# Serie 6, Elektro-Kochfeld, 80 cm
# PKC845FP1D

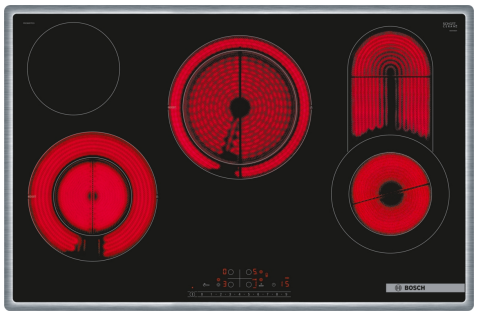

## Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **Direct Select**: direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Bräterzone**: eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Energieverbrauchsanzeige**: zeigt den Energieverbrauch des letzten Kochvorgangs an.
- **Power Boost**: bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- **Umlaufender Rahmen**: der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

**Sonderzubehör**

| | |
|---|---|
| HEZ32WA00 | Kabelloses Speisenthermometer |
| HEZ392800 | Zwischenboden, 80 cm |
| HEZ9SE030 | 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Produktbezeichnung / -familie: | Kochstelle Glaskeramik |
| Bauform: | Einbau |
| Energiequelle: | Elektrisch |
| Anzahl der Kochzonen: | 4 |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 48 x 780-780 x 500-500 mm |
| Gerätebreite: | 795 mm |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T): | 48x795x517 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 100x1030x620 mm |
| Nettogewicht: | 10.6 kg |
| Bruttogewicht: | 12.2 kg |
| Restwärmeanzeige: | Getrennt |
| Lage der Steuerung: | Vorne |
| Hauptoberflächenmaterial: | Glaskeramik |
| Oberflächenfarbe: | Schwarz, Edelstahl |
| Rahmenfarbe: | Edelstahl |
| EAN-Nummer: | 4242002953083 |
| Absicherung: | GENERAL.N_A A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |

4 242002 953083

# Serie 6, Elektro-Kochfeld, 80 cm
# PKC845FP1D

## Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

**Flexibilität der Kochzonen**

- Zweikreis-Kochzone mit zuschaltbarer Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 200 mm, 350 mm, 0.9 kW

**Benutzerfreundlichkeit**

- Direct Select: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

**Zeitersparnis und Effizienz**

- Powerstufe: vorne links, Hinten mitte - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

**Design**

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen


**Sicherheit**

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige (aktivierbar in den Grundeinstellungen): Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

**Installation**

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 795 x 517
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 48 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 9300 W

**Serie 6, Elektro-Kochfeld, 80 cm**
**PKC845FP1D**

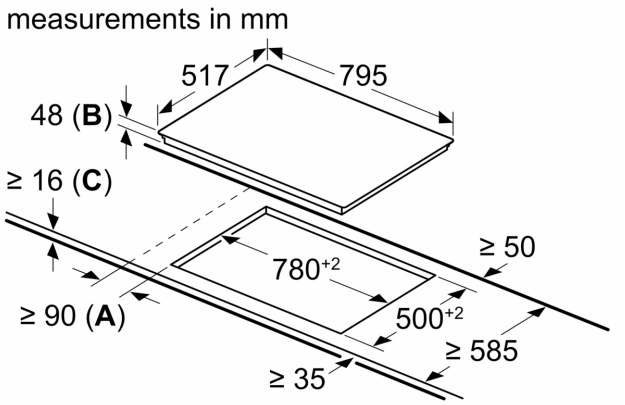


**A**: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
**B**: Recessed depth
**C**: With fitted oven underneath min. 20, possibly more; see space requirements for the oven.