
Serie 8, Elektro-Kochfeld, 60 cm
PKN601DP1D

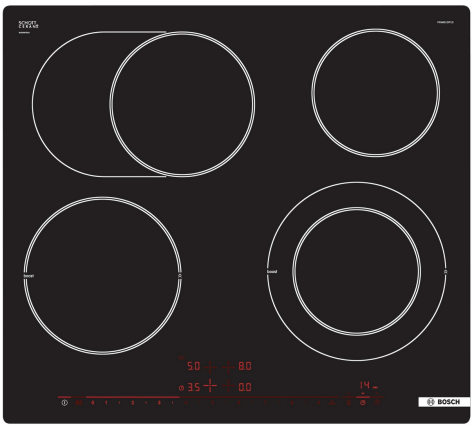

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **DirectSelect Premium**: großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **Bräterzone**: eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Energieverbrauchsanzeige**: zeigt den Energieverbrauch des letzten Kochvorgangs an.
- **Power Boost**: bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- **Flächenbündiger Rahmen**: die Kochstelle fügt sich harmonisch in Stein- oder Granit-Arbeitsplatten ein.

Sonderzubehör

HEZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Kochstelle Glaskeramik
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:	4
Gerätebreite:	572 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	51x572x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	95x750x590 mm
Nettogewicht:	6.6 kg
Bruttogewicht:	8.6 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
EAN-Nummer:	4242002830803
Absicherung:	GENERAL.N_A A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz

4 242002 830803

Serie 8, Elektro-Kochfeld, 60 cm
PKN601DP1D

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 2.3 kW)
- Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 1.8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt über die extra große beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar).
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Count-up Timer: Zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: PowerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

Design

- Rahmen: Flächenbündig

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige (aktivierbar in den Grundeinstellungen): Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.


Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 51 x 576 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8500 W
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

Serie 8, Elektro-Kochfeld, 60 cm
PKN601DP1D

Maße in mm





A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.
D: Max. 1 Fase
E: $6.5^{+0.5}$