
Serie 8, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, flächenbündig (integriert)
PXX801D67E









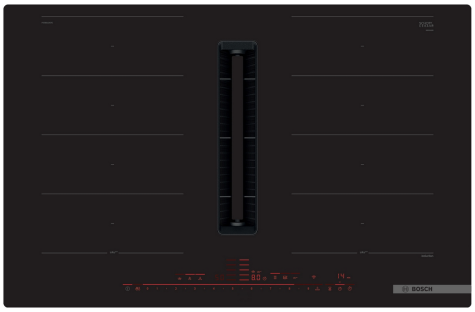







Integriertes Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter

Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer, HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HEZ390522 Grillplatte, HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HEZ9ES100 Espressokocher (4 Tassen), HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HEZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HEZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HEZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HEZ9VDSB2 AP-Tiefe ab 70cm: 90° L-Flachkanalbogen, HEZ9VDSB4 AP-Tiefe 60-69cm: 90° S-Flachkanalbogen, HEZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HEZ9VDSS1 Verbindungsmanschette (weiblich), HEZ9VDSS2 Flexmanschette (weiblich), HEZ9VEDU0 Akustikfilter, HEZ9VRCR1 Long-life Clean Air Filter (Ersatz), HEZ9VRPD1 Sockeldiffusor

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- **DirectSelect Premium**: großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **Flex Induction**: mehr Flexibilität auf deinem Kochfeld bei jeder Kochgeschirrgröße.
- **Flächenbündiger Rahmen**: die Kochstelle fügt sich harmonisch in Stein- oder Granit-Arbeitsplatten ein.
- **Move Mode**: die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles Ankochen auf der vorderen und Weiterköcheln auf der hinteren Kochzone.
- **Automatische Übernahme der Einstellungen**: Die Einstellungen der Kochzonen werden automatisch übernommen, wenn der Topf auf dem Kochfeld bewegt wird.


Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik
Bauform: ..... Einbau
Energiequelle: ..... Elektrisch
Anzahl der Kochzonen: 4
Gerätebreite: .....792 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 227x792x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....430x940x660 mm
Nettogewicht: .....28.1 kg
Bruttogewicht: .....32.8 kg
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt
Lage der Steuerung: .....Vorne
Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .....Schwarz
Länge Anschlusskabel: ..... 110 cm
Abgedichtete Herdplatte: .....Nein
Heizungen mit Booster: .....Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW): ..... 3300.0 W
Anzahl der Leistungsstufen: ..... 17-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....500 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 595.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....499 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 622 m³/h
Schallleistung: .....69 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter: .....Nein
Art der Luftführung: ..... Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Filterwechsel-Erinnerung: .....Ja
Absicherung: ..... GENERAL.N_A A
Spannung: .....220-240/380-415 V
Frequenz: ..... 50-60 Hz
Integriertes Zubehör: ....1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter


4 242005 192533

Serie 8, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, flächenbündig (integriert)
PXX801D67E

Maße in mm

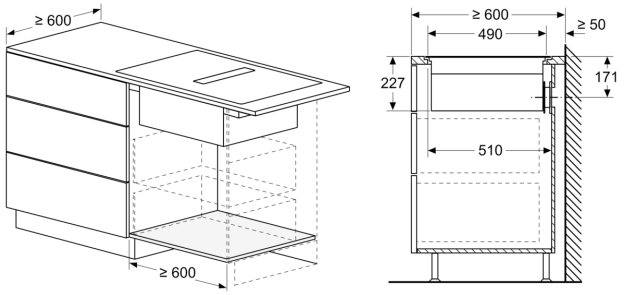


Maße in mm

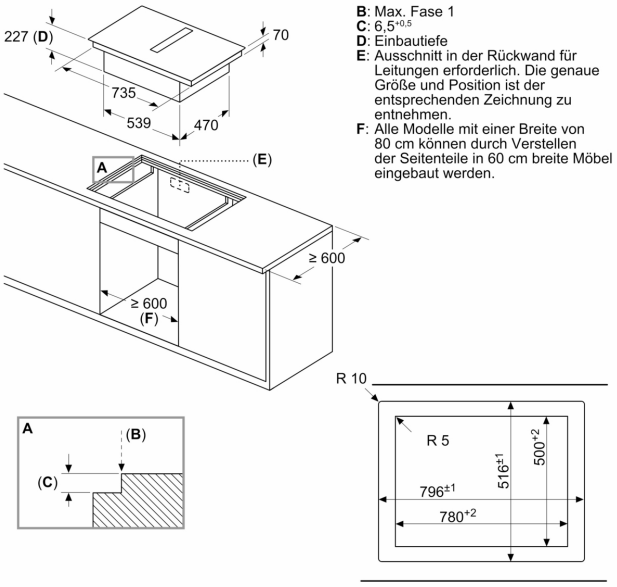

B: Max. Fase 1
C: $6{,}5^{+0{,}5}$
D: Einbautiefe
E: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
F: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.

Maße in mm

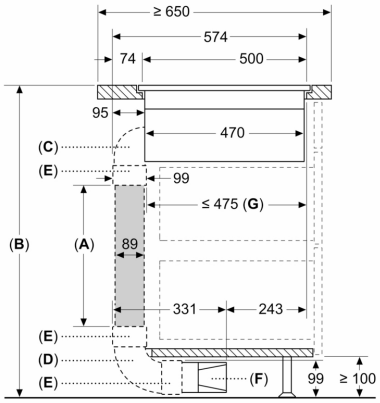


A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bogen Größe M
D: 90° Bogen Größe L
E: Anschlussmuffe
F: Diffusor
G: Verkürzte Schublade

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Maße in mm

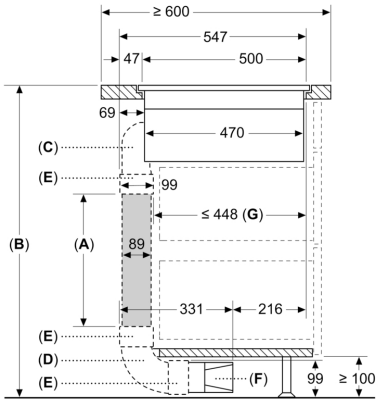


A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bogen Größe S
D: 90° Bogen Größe L
E: Anschlussmuffe
F: Diffusor
G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Maße in mm

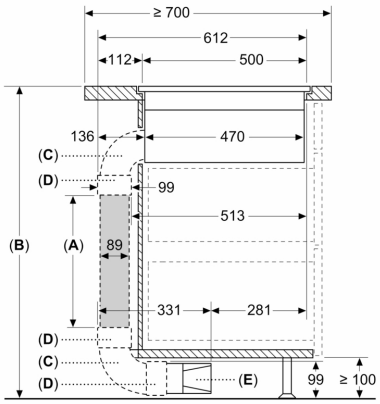


A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bogen Größe L
D: Anschlussmuffe
E: Diffusor

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm


Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 960
1000	> 960


Maße in mm

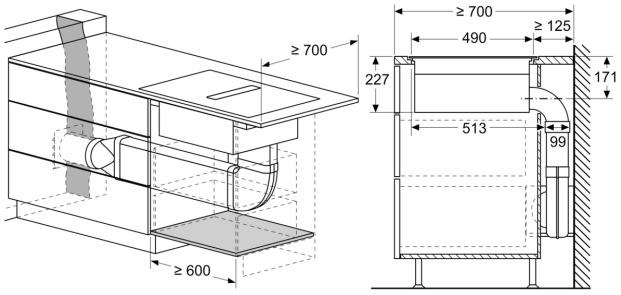


Maße in mm

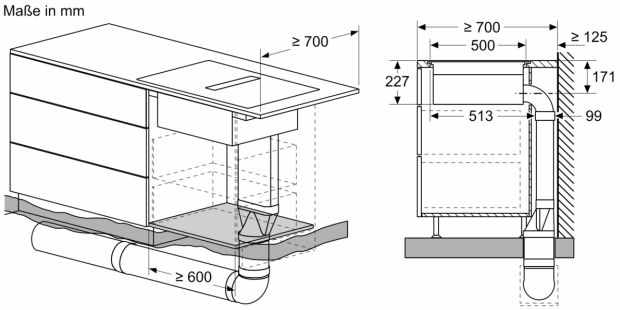


Maße in mm

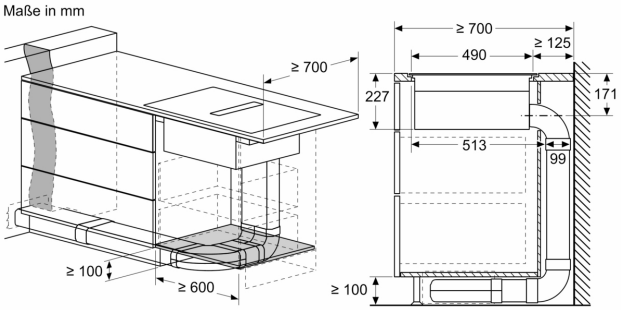


Maße in mm

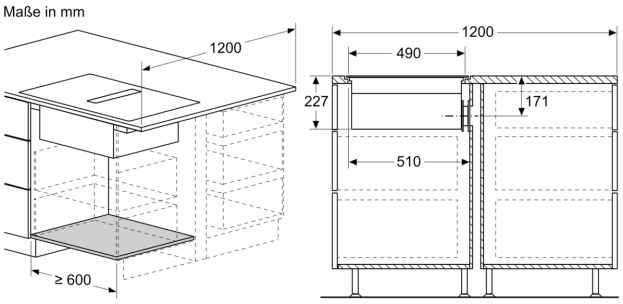

Maße in mm

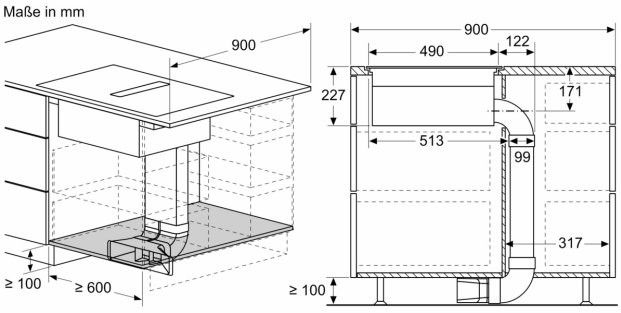


Maße in mm

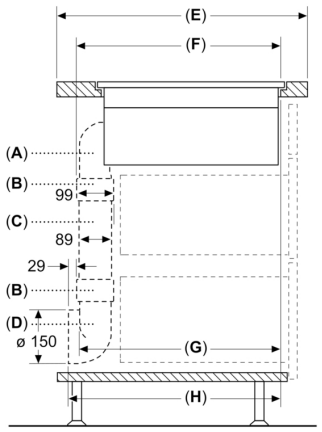

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe L	≥ 700	612	609	643

A: 90°-Bogen
B: Anschlussmuffe
C: Gerades Rohr
D: 90° Adapterstück rund-flach


Maße in mm

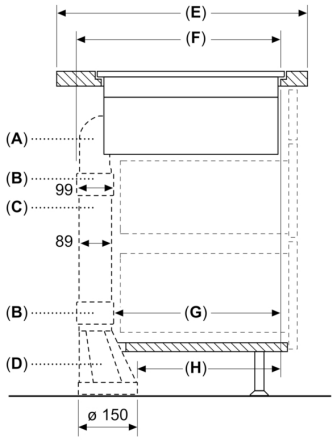

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe M	≥ 650	574	475	413
Größe L	≥ 700	612	515	453


A: 90°-Bogen
B: Anschlussmuffe
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach

Maße in mm

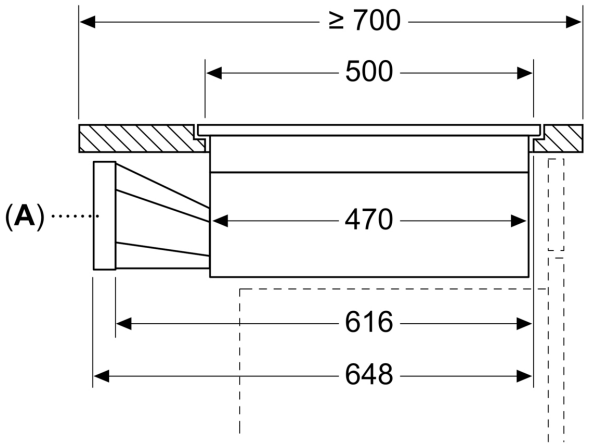


A: Adapterstück rund-flach

Maße in mm

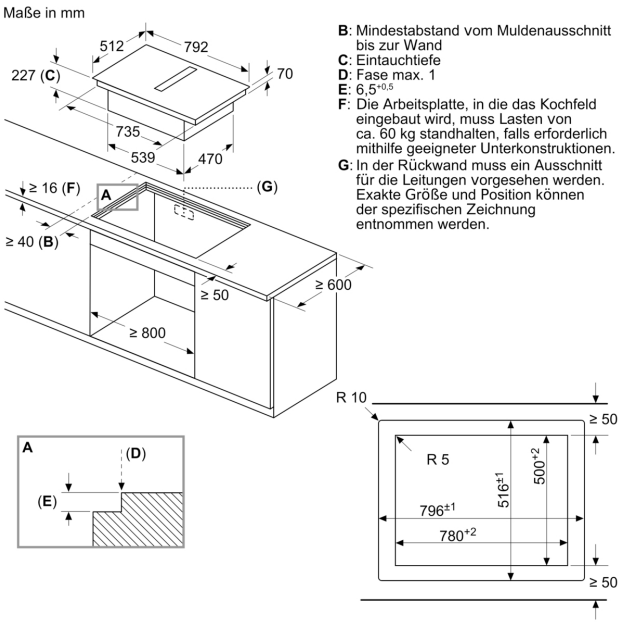


B: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
C: Eintauchtiefe
D: Fase max. 1
E: $6{,}5^{+0{,}5}$
F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

Maße in mm
Vorderansicht

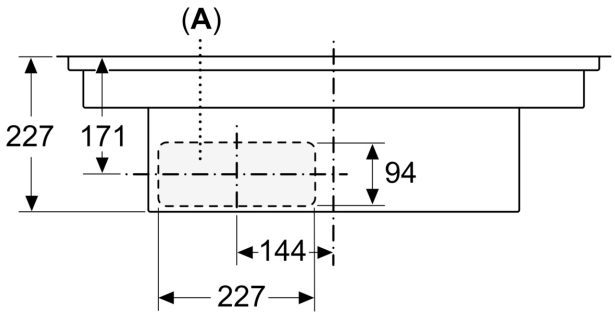


Maße in mm
Vorderansicht – Geräteausschnitt für ungefasste Umluft

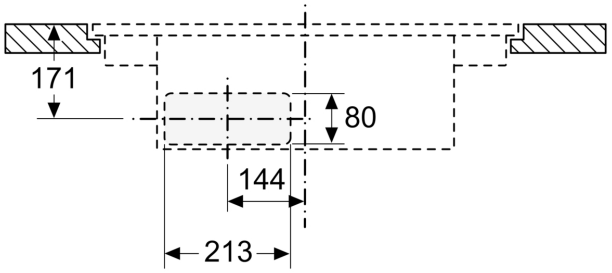

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm
Seitenansicht



Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand (μ ≥ 0,5 W/m² °C) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Maße in mm
Vorderansicht

