

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4EVS09E



Sonderzubehör

SGZ0BI02	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Bessere Trocknungsleistung mit dem vernetzten Geschirrspüler, für eine intelligente und einfache Bedienung per Home Connect App.

- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **VarioFlex-Körbe und VarioSchublade:** zahlreiche Verstellmöglichkeiten und Platz auf allen Ebenen.
- **Smart Start:** Effiziente und kostengünstige Energie nutzen mit automatischer Startzeit.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	65 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	14
Wasserverbrauch:	9.0 l
Programmdauer:	3:55 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	36.3 kg
Bruttogewicht:	38.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005509508
Gerätetyp:	Unterbaufähig



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4EVS09E

Bessere Trocknungsleistung mit dem vernetzten Geschirrspüler, für eine intelligente und einfache Bedienung per Home Connect App.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- VarioSchubblade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech

- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4EVS09E

Maße in mm

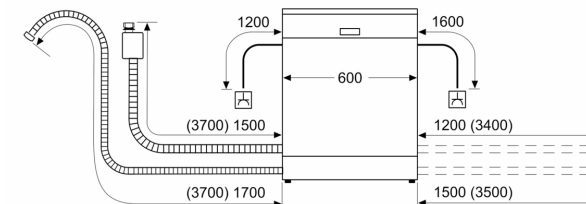

⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

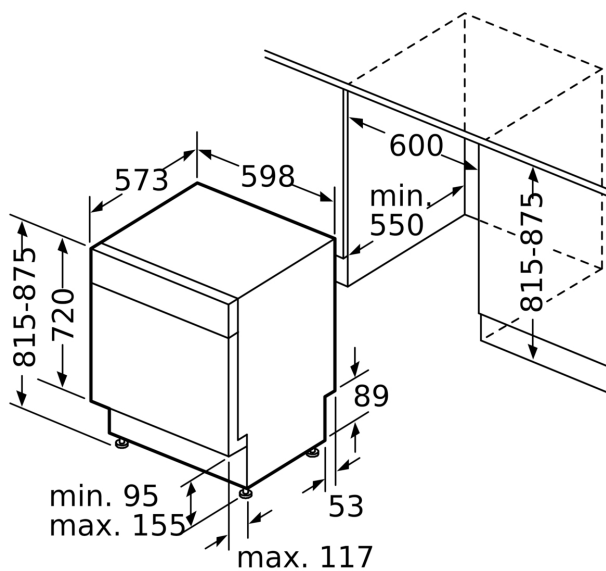

Maße in mm