N 70, GASKOCHFELD, 60 CM, EDELSTAHL
T26CIP8N0



Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme, abnehmbaren Schwertknebeln und spülmaschinengeeigneten Topfträgern - für Comfort Clean.

- √ FlameSelect®: präzise Steuerung des Gasflamme.
- √ Metallknebel: präzise und abnehmbar für eine einfache Reinigung.
- √ Gusseisen-Topfträger: maximale Stabilität, spülmaschinengeeignet.
- √ Gas-Sicherheitsabschaltung: Sicherheit geht vor! Keine Flamme, kein Gasfluss.
- √ Biomethan bereit: betreibe dein Kochfeld mit erneuerbarem Biomethan-Gas.

Sonderzubehör

Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer
Z2480X0	Simmer Platte
Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: ..... Gas-Schaltermulde
Bauform: ..... Einbau
Beheizungsart: ..... Gas
Anzahl der Kochzonen: 4
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..45 x 560-560 x 480-490 mm
Breite: ..... 582 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 45x582x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 150x660x580 mm
Nettogewicht: ..... 10.5 kg
Bruttogewicht: ..... 11.7 kg
Restwärmeanzeige: ..... Ohne
Lage der Steuerung: ..... Vorne
Oberflächenmaterial: ..... Edelstahl
Oberflächenfarbe: ..... Edelstahl
Länge Anschlusskabel: ..... 100 cm
EAN-Nummer: 4242004284543
Gasanschlusswert: ..... 7500 W
Absicherung: ..... 3 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz

4 242004 284543

N 70, GASKOCHFELD, 60 CM, EDELSTAHL
T26CIP8N0

Ausstattung

Design
- Edelstahl-Oberfläche
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert
- Vollmetall-Bedienknebel

Benutzerfreundlichkeit
- FlameSelect®: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung
- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung
- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.


Sicherheit
- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)
- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51.5 x 582 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Für einen erhöhten Einbau ist es möglich, in 12 bis 20 mm starke Arbeitsplatten zu installieren, indem du einen Abstandhalter verwendest, der beim Kundendienst erhältlich ist.
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 7.5 kW
- Deutschland, Österreich, Schweiz: Düsensatz für Flüssiggas (50 mbar) beiliegend.

N 70, GASKOCHFELD, 60 CM, EDELSTAHL
T26CIP8N0

Maßzeichnungen

Maße in mm

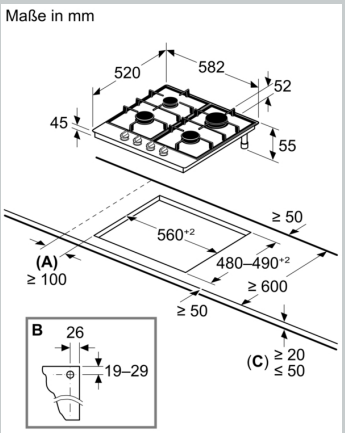

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Position des Gasanschlusses im Ausschnitt

C: Bei Einbau des Backofens darunter eventuell mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen

Bei Arbeitsplattendicken zwischen 12 mm und 20 mm zusätzlicher Abstandshalter erforderlich, nähere Details beim Kundendienst erfragen